



LAGERHAUS

Mehr dahinter

DO 21.09. - SA 07.10.2023
HAIDL
FENSTER UND TÜREN

BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND
4 MODELLE + 12 FARBEN = 1 PREIS


LG04

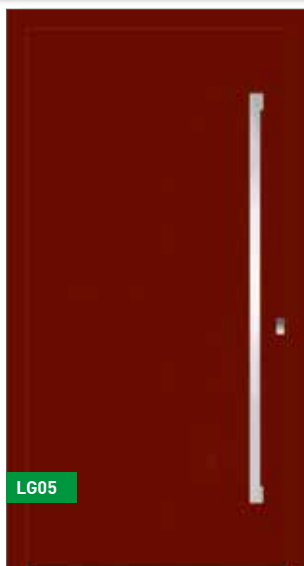

LG05



LG06



LG08


LGH-Aktionshaustür

- Bautiefe 82 mm - Profile ausgeschäumt
- Füllungsstärke 86 mm voll ausgeschäumt
- U_g Bestwert = 0,9 W/m²K
- 3-fach Verglasung U_g = 0,6 W/m²K
- Sicherheitsglas beidseitig 6 mm
- 3 völlig verdeckt liegende Türbänder
- Sicherheitsverriegelung mit 4 Schwenkriegel und 1 Schlossriegel
- E-Öffner mit Tagesentriegelung
- Profilzylinder mit 3 Schlüsseln inkl. Not- und Gefahrenfunktion
- Türgrößen im Preis enthalten:
Breite: 980 mm bis 1.200 mm
Höhe: 1.980 mm bis 2.275 mm


Völlig verdeckt liegende Türbänder

Ist die Haustüre geschlossen sind die 3 verdeckt liegenden Türbänder für das Auge nicht zu sehen und unterstreichen so die Ästhetik Ihres Eingangsbereichs.

ab 2.999.-
12 Farben = 1 Preis
Wählen Sie aus unseren Inklusivfarben

 Innen und außen standardmäßig gleiche Farbe.
Auf Wunsch innen weiß, ähnlich M 9016
ohne Aufpreis.

M 3004	M 6005	M 6009	M 7001	M 7012	M 7015
M 7016	M 8003	M 8019	M 9006	M 9007	M 9016


GH 77-E
Designgriff (Standard)
innen

HACK-E 1.600 mm
Stoßgriff (Standard) außen

So lassen Sie die Heizkosten kalt.



Undichte Fugen, alte Verglasungen, Zugluft, Lärm und hohe Heizkosten: es gibt viele Gründe, die für eine Sanierung sprechen. Ob ein einfacher Fenstertausch, eine thermische Sanierung oder sogar ein kompletter Um- bzw. Zubau – am Ende haben Sie nicht nur Energiekosten gespart, sondern auch Sicherheit und Wohnqualität gewonnen. Mit dem Kunststoff-Aluminium-Fenster KF 510 haben Sie ein Top-Produkt für Ihr Sanierungsvorhaben.

Hohe Sicherheit

- Konkurrenzlose Verriegelung I-tec Secure im Standard
- Sicherheit bis RC3 möglich
- Verklebte Gläser im Standard bieten zusätzliche Sicherheit

Schlankes Design

- Modernes Erscheinungsbild durch schmale Rahmen und kantiges Design
- Höherer Glasanteil und die Premium-Glasbeschichtung ECLAZ® lassen mehr Tageslicht in den Raum und sorgen für niedrigere Heizkosten und höhere Energieeffizienz.



Leichte Reinigung

- Leichte Reinigung durch im Flügel integrierte Verriegelungskappen
- Keine sichtbaren Schließteile im Fensterrahmen

I-tec Glazing

I-tec Insulation

I-tec Secure

Alles spricht für

Internorm®
Fenster – Türen

Mehr Infos bei Ihrem **Internorm-Partner** und unter internorm.at

Energiespartipp: Fenster tauschen!



Das Holz-Aluminium-Fenster HF 510 lässt sich ideal mit unserem Kunststoff-Aluminium-Fenster KF 510 kombinieren. Die Aluminium-Schale kann gleich gestaltet werden und sorgt so für ein einheitliches Erscheinungsbild an der Außenfront.

Individueller Wohnraum

- Schmäler Rahmen für mehr Licht im Wohnraum
- Große Auswahl an verschiedenen Holzarten

Anpassungsfähiges Design

- Perfekte Kombinationsmöglichkeiten mit dem **KF 510** – außen gleiches Design, innen Kunststoff und Holz
- I-tec Core macht dieses Fenster besonders robust und belastbar



Maximale Geborgenheit

- Optimale Wärmedämmung und eine witterungsbeständige Aluminium-Außenschale
- Premium-Glasbeschichtung ECLAZ® im Standard für noch mehr Wohnkomfort

I-tec Core

I-tec Glazing

Mehr Infos bei Ihrem **Internorm-Partner** und unter internorm.at

Alles spricht für

Internorm®
Fenster – Türen

Einbruchhemmende Tür DOMOLOCK®



Sicherheit kann man kaufen – bei DOMOFERM

Die Sicherheitstür DOMOLOCK® bietet zuverlässigen Schutz für Sie und Ihre Familie.

Einbrüche stellen einen massiven Eingriff in die Privatsphäre dar. Ein einbruchhemmendes Türelement kann Sie und Ihr Eigentum schützen – auch wenn Sie mal nicht zuhause sind. Wir sind Spezialist mit mehr als 25 Jahren Erfahrung bei der Herstellung von Sicherheitstüren. Geben Sie Einbrechern keine Chance!

Die DOMOLOCK® überzeugt durch höchste **Qualität** und zahlreiche **Vorteile**:

- „ geprüft nach ÖNORM B 5338
- „ optional in Feuerwiderstandsklasse EI₂30
- „ Einbruchhemmendes Schwenkriegelschloss, 3-fach Verriegelung
- „ 4 patentierte Spezialsicherungszapfen
- „ Schallschutz
- „ Wärmeschutz

**Einbruchhemmendes Türelement UT401
DOMOLOCK® RC2 inkl. Profil 24 –
Dübelmontage
sowie Profil 70 und 72
(Schraubmontage, Sanierung)
Durchgangslichte bis Breite 1.000 x Höhe 2.100 mm**

1.999.-

NEU!

Schnelle Montage durch vormontiertes Türelement!

- mindestens 50% Zeitersparnis durch Vormontage
- sicherer Transportschutz und einfaches Handling auf der Baustelle
- Mehrleistung ohne Mehrpreis

FÜR BAUPROFIS, DIE IN WENIGER ZEIT MEHR LEISTEN WOLLEN



BUILDUNG SYSTEMS

Einfacher, schneller, sicherer arbeiten? Genau das können Sie mit MEA, einem der Marktführer im Bereich GFK-Lichtschächte und dem Experten für Keller-Lösungen. So ermöglicht z. B. die **Montagedämmplatte MEAFIX** eine besonders **einfache und schnelle Lichtschachtmontage ohne Wärmebrücken**.

Mehr Montagefreundlichkeit, mehr Zeitersparnis, mehr Leistung.

Mehr unter www.mea-group.com



BUILDUNG SUCCESS



Lichtschacht MEAMAX B 80 cm, H 60-85 cm 60774

Aus glasfaserverstärktem Polyester (UP-GF), weiß, inkl. höhenverstellbarem Aufsatz (Verschieberegion: 25 cm), Tiefe 40 cm, mit runder Entwässerungsöffnung, (Ø = 80 mm) und integrierter Rostabhebesicherung.

Höhenanpassung mit Zwischenelementen möglich. Begehbar bis 30 cm Dämmung, für die wärmebrückenfreie Montage mit Montagedämmplatte MEAFIX geeignet. Mit Zwischenelementen bis 2,50 Meter druckwasserdicht montierbar.

159⁹⁰



Zargenfenster MEATHERMO AQUA in Dreh-Kipp Ausführung

B 80 x H 60 cm, Wandstärke: 25 cm

Zarge und Dreh-Kipp Fenstereinsatz aus PVC. **Hochwasserdicht bis zu einem Wasserpegel von mind. 130 cm.** Hochwasserbeständig bis zu einem Wasserpegel von mind. 150 cm. Das Zargensystem mit 82 mm Bautiefe besteht aus 6-Kammer-Kunststoffflügeln und 7-Kammer-Kunststoffblendrahmen. Mit Verbundsicherheitsglas (VSG-Scheibe) 3-fach Verglasung, Schallschutzklasse 3, Standard-Griffolive, umlaufender Beschlagsanordnung und zusätzlicher Abdichtung. Für den Einbau in wasserundurchlässige Ortbeton- und Fertigteilwände. **Mit Einbruchschutz RC2N gemäß DIN EN 1627 geprüft vom ift Rosenheim.**

899.-


Auch mit Festverglasung (im Bild hinten links) und als PLUS Ausführung (im Bild vorne rechts) mit zusätzlichem Dichtflansch erhältlich.

Hochleistungsdämmung

Setzen Sie auf die beste Dämmung für Ihr Dach!

Mit steinothern® Dämmelemente auf der sparsamen und sicheren Seite:

- **HÖCHSTE DÄMMKRAFT** mit verbesserter Wärmeleitfähigkeit von 0,022 W/(m.K)
- ideal für **NEUBAU** und **DACHSANIERUNG** nachhaltig und äußerst langlebig
- geringes Raumgewicht reduziert (Arbeits-)Kosten bei Verlegung
- zertifiziert mit dem Umwelt-Qualitätszeichen „pure life“ für schadstoffreies Wohnen

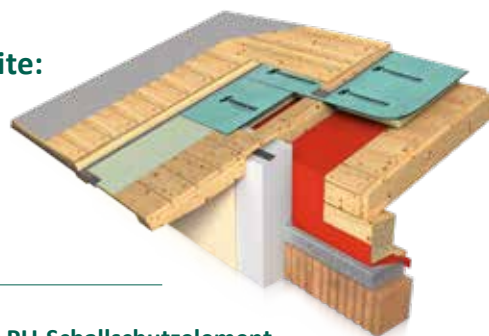

steinothern® 120 PU-Aufdachdämmelement

Aufdachdämmelement mit beidseitiger Reinalu-Beschichtung, aufkaschierter, diffusionsoffener Deckschicht mit Längs- und Querüberlappung, Rasteraufdruck sowie Überlappungsverklebung „Kleber in Kleber“

Stärke: 100–200 mm

steinothern® 120 silent PU-Schallschutzelement

Ausführung wie steinothern®-Basiselement, aber mit unterseitig aufkaschierter 8 mm PE-Schallschutzmatte
 konkurrenzlose Schallschutzeigenschaften für ein ruhiges Zuhause

Stärke: 105+8, 130+8, 150+8, 170+8 mm

Beste Dämmleistung



per m² **32⁹⁵**

Schall- & Wärmeschutz



per m² **44⁹⁵**

SO WIRD GEDÄMMT.



per m² **5⁹⁹**

Rigips 1-Mann-Universalplatte 12,5 mm RFI 35562

L 130 x B 90 cm, Stärke 12,5 mm

Für den Ausbau an Decken und Trennwänden. Verspachtelung mit Fugenfüller Vario. Für Feuchträume geeignet. Mit VARIO-Längskanten, Querkanten scharfkantig geschnitten. Faserverstärkt und imprägniert.

- 1,17 m²/Platte
- Länge: 130 cm
- Breite: 90 cm
- Dicke: 12,5 mm



Klebeband Isover Vario KB 1 60 mm x 40 m 67754

Einseitiges Klebeband mit extrem hoher Klebekraft für PE-, PA- und Alufolien, Kraftpapiere, Metalle, harte Holzwerkstoffe (OSB-, Spanplatten etc.).

- passend für handelsübliche Abroll-Geräte
- hohe Klebekraft
- Lösungsmittelfrei und geruchsneutral
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +100 °C
- verarbeitbar bis -10 °C

per lfm **0⁹⁹**



Fugenfüller Super 5 kg 11306

Allround-Fugenfüller mit gewohnter Abbindezeit. Geschmeidig, fein aufzutragen und ebenmäßig. Sorgt für rissfreie Oberfläche. Zum Verspachteln von AK- oder VARIO-Längskanten sowie stumpf gestoßenen Schnittkanten mit RIGIPS Glasfaserbewehrungsstreifen.

- leichtes und geschmeidiges Auftragen
- geringes Einfallverhalten
- leicht schleifbar
- super rissfreie Oberfläche
- zum Vor- und Nachspachteln geeignet

9⁸⁹

1 kg = 1,97



per m² **4⁴⁹**

Klimamembran Isover Vario KM Duplex 60 m² 32066

Sehr robuste Klimamembran auf Polyamidbasis mit variablem Sd-Wert, mit Spezialvlies verstärkt.

Die aufgedruckte Strichmarkierung erleichtert das passgenaue Zuschneiden. Ideal zum Schutz vor Feuchteschäden bei Dächern und Wänden. Plastifizierte Oberfläche warmseitig verlegen, Längs- oder Querverlegung möglich.

- Hohe Sicherheit gegen Feuchteschäden durch variablen Sd-Wert = 0,3-5,0 m
- Hochreißfest dank Vlieskaschierung auf der Rückseite
- Aromadicht gegen Holzschutzmittel

Wärmedämmfilz

5/10 TWIN 77552

Wärmedämmfilz zur Dämmung der obersten Geschoßdecke.

Einfaches Aufrollen in ungenutzten, nicht begangenen Dach- und Schließböden. TWIN bedeutet 2 Dämmdicken in einem Produkt: WDF 5/10 = 2 x 5 cm zu 10 cm Gesamtdicke gerollt.

- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,039$ W/m·K
- sicher, da nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Dämmfläche Einzelpackung: 18 m²
- Dämmfläche Multipack: 432 m²
- Rollen/Multipack: 24



per m² **2⁷⁹**

THERMOWALL WDVS

Die sichere Lösung für hohen Wärmeschutz und gesunden Wohnkomfort



Vorteile des WDVS aus Holzfaser

Wärmedämmverbundsysteme aus Holzfaser vereinen die positiven Eigenschaften eines bewährten Systems mit den Vorzügen des natürlichen Rohstoffs Holz. Wandaufbauten mit Holzfaser-WDVS sind wärmedämmend und bieten aufgrund der hohen Rohdichte und Wärmespeicherfähigkeit einen sehr guten winterlichen Kälte- und sommerlichen Hitzeschutz. Sie sind zudem diffusionsoffen und können temporär anfallende Feuchte zwischenpuffern.



Die Holzfaserdämmplatte GUTEX Thermowall-gf mit hoher Festigkeit und Robustheit. Besonders gefragt bei dünnen Dämmstoffdicken und/oder großen Achsabständen.

GUTEX Putzträgerplatten aus ökologischen Holzfasern können auch im Winter bis zu fünf Monate der freien Bewitterung trotzen.

Winter und Fassadensanierung schließen sich nicht aus. Um sofort von den Vorteilen einer modernen, energieeffizienten Fassade zu profitieren, kann das GUTEX Thermowall Wärme-dämmverbundsystem unabhängig von der Witterung und selbst bei Minusgraden ganzjährig installiert werden.

GUTEX Thermowall®-gf
N+F 40 mm 48420

per m² **16⁹⁸**



Eurowood CPL Tür Kollektion Resisto
Edel Weiß mit 4 schwarzen Lisenen
 Türblatt CPL + Fertigzarge Soft Mauerstärke 1

- > Standard ÖNORM
- > Türblatt Höhe: 2 030 mm
- > Türblatt Stärke: 39 mm
- > Lisenen: schwarz
- > Innenlage: Röhrenspan
- > Kanten: Designkante, 3-seitig gefalzt
- > Klimaklasse: A
- > 2 schwarze Bänder und BB-Schloss montiert
- > Beschlag Griffwerk Lucia BK3 - Graphitschwarz
- > inkl. Rosettenbohrung

Eurowood CPL Tür Kollektion Resisto

599.-

LANGLEBIGE ALLTAGSHELDEN

WOHNEN MIT HOLZ

Türen aus CPL

Einer CPL-Tür kann so schnell keine Herausforderung des Alltags etwas anhaben! Die Oberflächen-Technologie CPL (Continuous Pressed Laminat) steht für enorme Widerstandsfähigkeit. Wo Kinder toben oder Haustiere sich ihren Weg durch die Wohnung bahnen, spielen die Türen ihre Stärken aus: Sie sind kratz-, stoß- und abriebfest. CPL-Türen bringen außerdem das passende Design in jeden Raum! Die Auswahl reicht von zurückhaltendem Weiß bis hin zu Dekoren in Echtholz furnier-Optik, die mit ihrem natürlichen Charakter Wärme ausstrahlen und wahre Hingucker sind!

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- > Hohe Widerstandsfähigkeit durch Oberflächen-Technologie CPL
- > Große Auswahl an Dekoren und Designs
- > Viele Türen kurzfristig lieferbar
- > Lisenen und Glasausschnitte auf Bestellung möglich



Tagtraum Grau



Pinie Beherzt quer



Eiche Zeilios quer



Vollbau

mit Glasausschnitt

mit Glasausschnitt & Lisenen



www.frischeis.at

UNTERM STRICH ... DIE BESTE WAHL



Energie sparen Geld sparen

Beim Renovieren und Hausbauen



Dachbodentreppe GM-4 Isotec 200 139x68 37032

- feuerhemmend EI2 60
- 52 cm hohe Lukenverkleidung
- innenliegende Schwenkmechanik
- kinderleichte Bedienung durch Teleskophandlauf
- Federunterstützung und kugelgelagerter verschleißfreier Schließmechanik
- versenkt liegender Verschluss
- inklusive Montagezubehör
- hochwertige Kunststoffpulver-Oberflächenbeschichtung
- umlaufende Brandschutzdichtung und Gummidichtung in erster und dritter Ebene
- 20 cm Wärmedämmung im Unterdeckel

1.149.-



Wippro Luftdichtset Blowerdoor 31995

- luftdichter Abschluss zur Treppe
- für Holz- und Betondecken geeignet
- passend für alle Treppen
- einfache Montage

Inhalt:

- selbstklebendes Dichtungsband
- Quelldichtung
- Verklebungspaste für Dichtungsband

79⁹⁰

TIPP

Energiesparen mit der Isotec Dachbodentreppe

Beim Renovieren oder beim Neubau ist jedes Detail wichtig. Gerade in Zeiten wie diesen, wo Energie ein großes Thema ist, muss man auf die Dachbodentreppe achten.

Die Dachbodentreppe hält die hohen Temperaturunterschiede zwischen beheiztem Wohnraum und Dachbereich dank mehrlagiger Dämmstoffeinlage im Unterdeckel locker und dauerhaft aus. Sie schließt zuverlässig die Energieverlustlücke zwischen Wohnbereich und Dachboden und ist 60 Minuten brandhemmend.



Duschdichtset Mapegum WPS für Duschwanne 61132

- PRIMER G - Grundierung 1 l Flasche
- MAPEGUM WPS - Abdichtung 5 kg Eimer
- MAPEBAND - Dichtband 10 lfm Rolle
- ADESILEX T SUPER - Dichtbandkleber 90 g Tube
- MAPEBAND - Dichtmanschette 2 Stück
- MAPEI - Cutter 1 Stück

Ausreichend zur Abdichtung einer Dusche!

dauerhaft / einfach

99⁹⁰

Abdichtungssystem Mapelastic 2K

32 kg 22304

Zweikomponentiges, rissüberbrückendes, faserverstärktes Abdichtungssystem. Einheit zu 32 kg (Sack A: 24 kg / Kanister B: 8 kg).

Mapelastic ist ein auf Zement-Kunstharzbasis beruhendes Abdichtungssystem für den Innen- und Außenbereich. Es ist wasserdicht, wasserdampfdurchlässig und CO₂-bremsend. Geeignet für Bereiche der Feuchtigkeitsbeanspruchung bis W6* gemäß ÖNORM B 3407.



- Mischverhältnis A : B = 3:1
- Verarbeitungstemperatur 5 - 35°C
- minimale Schichtdicke als Abdichtung sind 2 mm (in 2 Aufträgen)
- Verarbeitung mit Pinsel, Spachtel, Roll- oder Spritzverfahren in 2 Arbeitsgängen

*Eingeschränkt bei Bereichen W5 und W6 mit erhöhter chemischer Einwirkung (z.B. lebensmittelverarbeitende Betriebe, Laboratorien, Großküchen).

149⁹⁰

1 kg = 4,68



Ausgleichsmörtel Planitop Fast 330

25 kg 46632

Schnell erhärtender, hydraulisch abbindender Ausgleichsmörtel zum Glätten horizontaler und vertikaler Oberflächen.

- In Schichtdicken von 3 - 30 mm im Innen- und Außenbereich
- Mischverhältnis 4,5 - 5 l Wasser zu 25 kg Pulver
- ca. 20 Minuten Tropfzeit bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte
- Verarbeitung mit Kelle oder Spachtel

34⁹⁰

1 kg = 1,396



Dünnbettmörtel Adesilex P9

25 kg 48542

Standfester, zementärer, verformungsfähiger Dünnbettmörtel mit verlängerter kleboffener Zeit. Für keramische Beläge im Innen- und Außenbereich sowie als Baukleber.

- Kleboffene Zeit bei > 30 Minuten
- nach 24 Stunden begehbar
- Wände nach 4 - 8 Stunden verfügbar, Böden nach ca. 24 Stunden
- die Endfestigkeit ist nach ca. 14 Tagen erreicht
- Verarbeitung mit Zahn- oder Kammer-spachtel

25⁹⁰

1 kg = 1,04



Bodenspachtelmasse Ultraplan Xtra

25 kg 95829

Selbstverlaufende, sehr schnell trocknende, äußerst glatte Bodenspachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 20 mm.

- Verarbeitungszeit: 20 - 30 Minuten
- Begehbar nach ca. 2 Stunden
- Verlegereif nach 6 Stunden (bis 5 mm Schichtdicke), nach 12 Stunden (bis 20 mm Schichtdicke)
- Verarbeitung mit Spachtel oder Rake
- Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² und mm Schichtdicke

39⁹⁰

1 kg = 1,60



Fugenmörtel Keracolor FL-S

Zementgrau 25 kg 34175

Zementärer, schlämmbarer und schnell erhärtender Fugenmörtel für Fugenbreiten von 2 - 20 mm.

- nach ca. 2 Stunden begehbar
- nach ca. 12 Stunden belastbar
- Verarbeitung mit Gummifugenscheibe oder -wischer

49⁹⁰

1 kg = 2,-



Baukleber

weber.KS220 25 kg 23262

Zum Kleben von Dämmplatten.
Zum Ausgleichen von mineralischen
Fassadenflächen und Einbetten von
Glasgittergewebe. Für Außen und Innen.
Keine Systemprüfung.

- Kleben von Dämmplatten
- Ausgleichen, Armieren von Unterputz
- einfache Verarbeitung

14⁵⁹
1 kg = 0,59



Renovations- und Holzbodenausgleich **weber.floor 4320 25 kg** 22667

Universell auf jedem Untergrund, für die
schnelle Renovierung im Innenbereich.
In Schichtdicken von 2 - 50 mm
einsetzbar.

55⁹⁰
1 kg = 2,24



Kalkputz

weber.cal 172 30 kg 11393

Mineralischer Kalkputz zur Herstellung
eines Einlagenputzes oder Unterputzes
im Innen- und Außenbereich,
hoch wasserdampfdurchlässig,
schimmelpilzhemmend,
feuchtigkeitsregulierend.

22⁹⁰
1 kg = 0,77

Reaktivabdichtung

weber.tec Superflex D24 24 kg 17585

Hochflexible, reaktiv- und schnell abbindende, bitumenfreie Dickbeschichtung auf
Basis neuer Bindemitteltechnologie zur sicheren Bauwerksabdichtung.



214⁹⁰
1 kg = 8,96



Sanierputz

weber.san evoluzione

30 kg 62631

Ein Produkt als Vorspritzer und
Sanierputz.

- zur dauerhaften Sanierung
- für hohe Feuchtigkeits- und
Salzbelastungen
- Verbrauch nur 10 kg/m²/cm

45⁹⁰
1 kg = 1,53

Reinkalkfarbe

weber.cal 15 kg 88073

Für ein gutes Raumklima, hoch wasserdampfdurchlässig,
schimmelpilzhemmend.



37⁹⁰
1 kg = 2,53

Haftzusatz Emulsion 1 kg ⁶¹⁴¹⁴

Verseifungsbeständiger Mörtel-Haftzusatz zum Verbessern von Mörtel und Putz.

- für Wand und Boden im Innen- und Außenbereich
- als Anmachflüssigkeit zur Herstellung von Haftschlämmen
- für Verbundestriche, Putze und für Neu- auf Altbeton
- als Spritzbewurf vor dem Verlegen von Fliesen im Dickbett auf Betonflächen, z. B. in Schwimmbädern
- für Flickmörtel zur Reparatur schadhafter Betonoberflächen und Putze
- für Putze auf Beton und Mauerwerk
- für Feinmörtel zum Ausbessern und Ausgleichen von Sichtbetonflächen, wenn die Struktur erhalten werden soll


17⁵⁹
Reparaturmörtel Repafix 5 kg ⁷⁸¹⁰⁰

Reparatur- und Modelliermörtel für Böden, Treppen und Wände aus Beton, für Innen und Außen. Verfüllen von Ausbrüchen und Löchern in Estrichen, Betonwänden und -decken, zum Ausgleichen von Treppenstufen, für Schichtdicken von 2 - 50 mm.


17⁸⁹
 1 kg = 3,17

Blitz-Zement-Mörtel Polyfix 5 kg ⁶²³⁷⁰

Zum Ausbessern, Befestigen und Montieren.

- schnell abbindend, härtet nach ca. 5 Minuten rissefrei aus
- leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen
- ohne Grundierung oder Haftbrücke zu verarbeiten.
- wasserfest, witterungs- und frostbeständig,
- universell Innen und Außen einsetzbar.

5 Minuten


19²⁹
 1 kg = 3,85

Gipsspachtel Muroplan 5 kg ⁶²³⁷¹

Gipsspachtel für Wand und Decke, für Innen zum Verfüllen von Rissen, Löchern, Fugen und Schlitzten, spannungsfrei aushärtend.


17⁶⁹
 1 kg = 3,54

Saniermörtel Repament Multi 25 kg ⁸⁹⁷⁰¹

Variabler Schnellmörtel für Sanierungen. Einstellbar von fließfähig bis standfest. Schichtdicken von 10 - 70 mm, für Estrichflächen, leichte Vergussarbeiten und Sanierungen von Betonböden, Zementestrichen, Betonkonstruktionen, Treppen und Industrieböden; schnelle Aushärtung.


44⁵⁹
 1 kg = 1,79

Betonspachtel Nanocret FC 5 kg ⁷⁸⁰⁹⁵

Betonspachtel faserverstärkt für Wand und Decke, für Innen und Außen. Zum Ausbessern von Kiesnestern und Schließen von Lunkern, zum Überspachteln von Mauerwerk, zum Ausgleichen unebenen Wandflächen, für Schichtdicken von 1 - 10 mm.


18⁷⁹
 1 l = 3,76



Sofort einsetzbar -
kein Mischen notwendig!

Cemix

MischNix

Speed Trockenbeton 91468

- extrem rasch härtend
- das Bauteil wird nach wenigen Minuten fixiert
- widerstandsfähig und frostsicher
- leicht belastbar nach 1 Stunde
- voll belastbar nach 24 Stunden

11⁸⁹
1 kg = 0,48



BORNIT
STÄRKE VERBINDET

BORNIT®-ASPHALT-FIX



59⁹⁰
11 = 2,39

BORNIT®-Asphalt-Fix 25 kg 96425

Reparaturmaterial für Ausbesserungen auf Asphalt- und Betonflächen, leicht zu verarbeiten, schnell aushärtend, belastbar, mit Asphalt überbaubar. Nach Einbau und Verdichtung sind die reparierten Stellen sofort überfahrbar. Grundierung mit BORNIT®-Bitugrund Fix.

- kalt zu verarbeiten und fertig eingestellt
- keine Mischzeiten nur mit Wasser zu benetzen (Gießkanne)
- nach Einbau und Verdichtung sofort befahrbar und standfest
- nicht frostempfindlich und bei Temperaturen bis - 5°C einsetzbar
- von einer Person ohne großen Geräteaufwand einbaubar
- kann auch auf nassen Untergrund eingesetzt werden



**Bituspray
Haftgrund**

600 ml 29450

Sprühbare, lösemittelhaltige Bitumengrundierung.

Spraydose mit 360°

Kippventil, zum mühelosen Grundieren kleiner Flächen ohne Einsatz weiterer Werkzeuge, dringt gut in den Untergrund ein, wirkt staubbindend und trocknet schneller als streichfähige Bitumenvoranstrieche.

Nicht für die Verarbeitung in Innenräumen geeignet.

25⁹⁰
11 = 34,84



**PM-Schindeln IKO
Monarch** 18452
z.B. Rechteck braun

per m²
26⁹⁰



weitere Farben: schwarz, schiefer und rot



PM-Schindelkleber
310 ml
18201

14⁹⁰



Abgabe nur in
ganzen Rollen

**Schindelunterlagsbahn
UDB 15 NSK** 18202
Rolle a 20 m²

per m²
6⁹⁰



Bitumenwellplatte schwarz 18988
200 x 95 cm
Wellenhöhe: 38 mm
Wellenzahl: 10
Gewicht: ca. 2,9 kg / m²

per Platte
14⁹⁰



**Nägel für Bitumenwellplatten,
schwarz** 18992
100 Stk / Packung

per Packung
12⁹⁹



Bitu-Firsthaube schwarz 100 cm
18989

per Stück
12³⁹



Bitu-Ortgang schwarz 100 cm
18990

per Stück
13⁴⁹



KOSTENLOSES WASSER – EIN LEBEN LANG!

Regenwassernutzung für Haus und Garten



SCHÜTTER
Behältercenter

Regenwasser nutzen – Trinkwasser sparen. So lautet die Devise in Zeiten trockener Sommermonate und ständig steigender Wasserpreise. Regenwassernutzanlagen sind die Lösung, mit der Sie Ihren Trinkwasserverbrauch um bis zu 50 % reduzieren können.

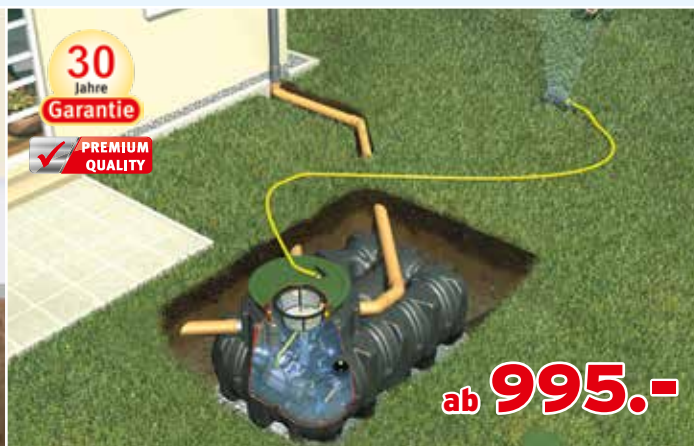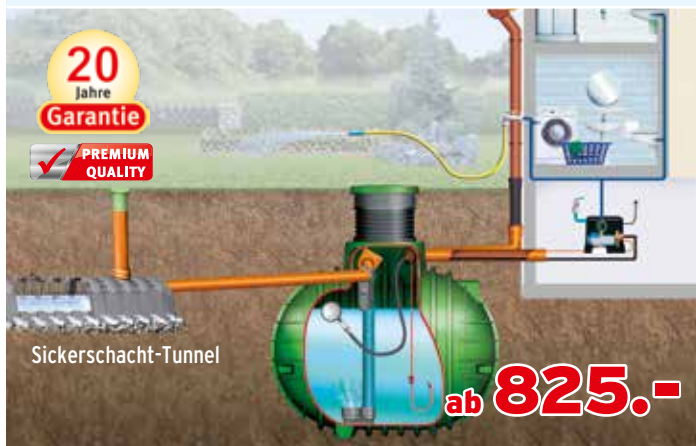

Cristall / Columbus Erdtank 1.600 - 13.000 L

- inkl. Teleskop-Domschacht
- Deckel mit Kindersicherung
- Farbe rasengrün



Flachtank Platin 1.500 - 65.000 L

- Minimale Einbautiefe, dadurch geringe Einbauzeit und -kosten
- Grundwasserstabil
- PKW-befahrbar



Jetzt vorsorgen –
der nächste trockene Sommer
kommt bestimmt

www.behaeltercenter.at

FRÄNKISCHE

ist führend in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von technisch hochwertigen Kunststoff-Wellrohrsystemen für die Bereiche Drainage, Elektro, Haustechnik und Industrie.

Schwerlastrohr PE SN8 33774, 33779

- NW 150 bis NW 800
- Baulänge 6 Meter
- Außen gewellt, innen glatt
- Mit wasserdichter Muffenverbindung, einschließlich Profildichtring
- Umfangreiches Formstückprogramm

Vorteile:

- geringes Gewicht
- hohe Ringsteifigkeit
- hohe Abriebfestigkeit

Anwendungsbereiche:

- Durchlässe
- Güterwegebau
- Regenwasserableitung

Drainrohr rund LP PE NW100 35856, 35870

- NW 100 bis NW 400
- Baulänge 6 Meter
- Außen gewellt, innen glatt
- Mit Muffe
- Farbe: Schwarz
- Umfangreiches Formstückprogramm

Anwendungsbereich:

- Funktionssichere Entwässerung von Straßen und landwirtschaftlichen Bereichen etc.

JETZT IN AKTION!

Sichere Entwässerung von Haus und Hof



Rückstauverschluss Staufix 49376

- DN 150
- Korrosionsfrei
- Nach Norm



399.-



Hofablauf Ecoguss 14500

- DN 150
- Korrosionsfrei
- bis 12,5 t belastbar



139.-

Einfach im Einbau.
Elegant im Design.



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.



BG-FILCOTEN[®]
self

Die BG-FILCOTEN[®] self ist äußerst leicht und durch ihre kompakte Bauweise sehr handlich – also bestens geeignet für den privaten Einsatz in Haus und Garten.



- mit Guss-Stegrost schraublos arretiert, bis Klasse B 125
- Verankerungstaschen für einen erstklassigen Halt im Beton
- Baulänge 1 m



- mit Stegrost verzinkt, schraublos arretiert, PKW-befahrbar
- Verankerungstaschen für einen erstklassigen Halt im Beton
- Baulänge 1 m

63⁹⁰

13505

34⁹⁰

13504

TenCate Polyslope® S ist ein begrünbares System zur Errichtung von Geokunststoff bewehrten Erdstützkonstruktionen mit einer Neigung von 70°. Konstruktionshöhen ab 1,20 m bis zu über 20 m sind möglich. Das System ist umweltfreundlich, leicht zu bauen und eine technische und wirtschaftliche Alternative zu konventionellen Hangverbauten, wie etwa Stein- und Betonmauern. Diese naturnahe und optisch ansprechende Lösung wird in Infrastruktur- als auch Gartengestaltungsprojekten eingesetzt. Durch standortgerechte Begrünung ist das Bauwerk bereits nach kurzer Zeit optimal in das Landschaftsbild integriert und ist kaum noch als künstliches Bauwerk zu erkennen.

Polyslope S - Begrünbares Steilböschungssystem




Polyfelt Erosionsschutzmatte
Envirofelt CO 400 21662



TenCate Polyfelt® Envirofelt CO 400 ist eine biologisch abbaubare Erosionsschutzmatte aus natürlichen Kokosfasern. Während des Zersetzungsprozesses der Matte wirken die Kokosfasern als Dünger für anstehende Pflanzen.

Polyfelt
WPC Schutzmatte 10262

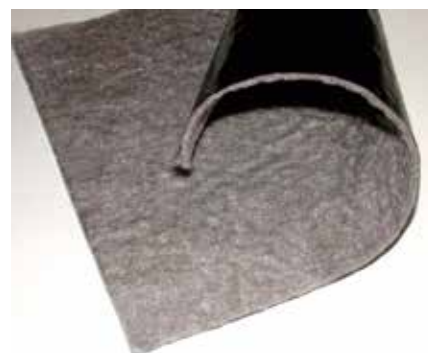

Die TenCate Polyfelt® WPC Schutzmatte wird zum Abdecken bei Betonierarbeiten und von Baumaterialien gegen Witterungseinflüsse (Regen, Kälte, Hitze) eingesetzt. Sie besteht aus einer Polyethylen-Folie und einem mechanisch verfestigten Vliesstoff und ist somit äußerst widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigung, weist aber auch einen wärmedämmenden Effekt auf.

Denk daran!
Befestigungs-
bügel nicht
vergessen!
46078

per m²
4.49
1 Rolle 2 x 25 m

per m²
6.59
1 Rolle 2 x 50 m

FRÄNKISCHE

opti-control Schacht AD 315 mm 74835

Kontroll-, Spül- und Sammel-schacht für Drainageringleitungen



- Bauhöhe 800 mm
- Nutzhöhe 650 mm - ohne Sandfang
- inkl. 1 Blindstopfen und 1 Schachtabdeckung PP begehbar
- Kontrollschacht zum Inspizieren und Spülen der Ringdrainage von Gebäuden

Zubehör:

Schachtverlängerung AD 315 mm,
Bauhöhe 1.050 mm
Nutzhöhe 800 mm (74853)

Anschlussformstücke für
Drainschlauch, Drainrohr
tunnelförmig, Drainrohr
rund und PVC-Material
erhältlich.

229.-

Garagensammelschacht mit Rost, PKW-befahrbar 87403

Sammelschacht inkl. PKW-befahrbarem Rost für Garagen ohne Wasseranschluss.

- Material: Sammel-schacht aus PE, Gitterrost aus feuerverzinktem Stahl
- L 540 x B 380 x T 540 mm
- Nutzinhalt: 60 l

In Garagen anfallende Flüssigkeiten (Tropfwasser, schmelzender Schnee, Öltropfen von Fahrzeugen) werden im Sammel-schacht aufgefangen und können von dort leicht und sicher entsorgt werden. Nicht geeignet zum Sammeln von Altölen!



Der Sammel-schacht ist am tiefsten Punkt des Bodengefälles im Garagenboden versenkt einzubauen, die Oberkante des Gitterrostes schließt bündig mit dem Garagenboden ab.

219.-



Brunnenschachtabdeckung mit Hut 60 x 60 cm 84193

Deckel: Stahl verzinkt
Rahmen: Stahl verzinkt

Ausführung: Deckel übergreifend mit Scharnier und aufgesteckter Gummidichtung, versperrbar mit Vorhängeschloss, mit Lüftungshaube.

309.-



Göbeldeckel Beton DN 600 50 KN 67000

109.-



Regensinkkasten RSK 1500 34336

Anschluss für Fallrohre 50 bis 125 mm DN außen,
mit senkrechtem Ablaufanschluss DN 110, mit
Laubfangkorb und Geruchsverschluss aus PP.

64⁹⁰

IHR MASSGEFERTIGTES GARAGENTOR ZUM AKTIONSPREIS





GÜNTHER TORE
IN PARTNERSHIP WITH
WIŚNIEWSKI



Informieren Sie sich über den Günther-Energiebonus von
- € 100,-
bei unseren UniTherm-Toren

SICKENTYPEN

• UniPro ■ UniTherm



IHR AKTIONSGARAGENTOR

exklusiv nur bei Günther Tore:

» 2 Paneel-Stärken:

UniPro: 40 mm
UniTherm: 60 mm

» 6 wählbare Oberflächentypen

» Unzählbare Farbgebungen

» Deckenantrieb inkl. 2 Stk. Handsender

BEI GÜNTHER TORE GIBT ES KEINE RASTERMASSE - IHR TOR IST INDIVIDUELL IN HÖHE UND BREITE BESTELLBAR!

Jetzt ab
1.289,-

INNOVATIVER ANTRIEB

Der Antrieb **Moto** verbindet einen zuverlässigen Betrieb mit maximalem Komfort.

POWERED by
somfy

Hauptmerkmale und Funktionen:

- einfache Programmierung - einsatzbereit in weniger als 60 Sekunden
- amperometrische Hinderniserkennung
- RTS-Funkweg
- eingebaute LED-Signallampe
- Schiene mit Zahnriemen
- Anschluss einer externen Signallampe möglich
- Anschluss eines Lichtschrankens möglich
- Anschluss eines Notstrom- Akkupacks möglich

2-Kanal-Sender
PULSAR RTS



VERFÜGBARE FARBEN

STANDARDFARBEN																INDIVIDUALFARBEN																OPTION			
± € 0,00 /m²																+ € 19,00 /m²																+ € 25,00 /m²		+ € 29,00 /m²	
Verkehrsweiß RAL 9016 Woodgrain		Verkehrsweiß RAL 9016 Silkline / glatt		Sepiabraun RAL 8014 Woodgrain		Anthrazitgrau RAL 7016 Woodgrain		Anthrazitgrau RAL 7016 Silkline / glatt		Schwarz RAL 9005 Silkline / glatt		AnthraSandgrain Sandgrain		Goldleiche RAL 9006 / Folie		Goldleiche Woodgrain		Nuss Smoothgrain / Folie		Nuss Woodgrain		Weißaluminium RAL 9006 Woodgrain		Weißaluminium RAL 9006 Silkline / glatt		Graualuminium RAL 9007 Woodgrain		Graualuminium RAL 9007 Silkline / glatt		 Andere RAL-Farbe		 Folie			
UniPro UniTherm																																			
G-Sicke																																			
W-Sicke																																			
N-Sicke																																			
V-Sicke																																			

Gut, wenn alles zusammenpasst.

Entdecken Sie auch unsere Einfahrtstore und Zaunsysteme.



Aktionshinweise: Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Angebot ausschließlich im Aktionszeitraum des Flugblattes gültig bzw. bis auf Widerruf. Zum angeführten Endtermin muss die schriftliche Freigabe unserer techn. und kaufm. Auftragsbestätigung bereits erfolgt sein. Alle Preise sind nur in Kombination mit Neutorderstellungen gültig. Wir behalten uns das Recht vor, aufgrund der derzeitigen Rohstoff-Preisschwankungen, die Preise dementsprechend anzupassen. Erhältlich und gültig bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern. Bilder, Farbskala und Oberflächen symbolhaft. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Weitere, in diesem Aktionsfolder nicht enthaltene Oberflächen bzw. Varianten sind auf Anfrage erhältlich. Bei allen technischen Angaben wurde eine Standardausführung als Grundlage herangezogen - bei Sonderausführungen kann es zu Abweichungen kommen. Weitergabe an Dritte nur mit schriftlicher Zustimmung der Günther Tore GmbH. Informationen zu den Garantiebedingungen können bei Günther Tore Österreich schriftlich angefordert werden. Verkaufs- und Lieferbedingungen entnehmen Sie bitte unseren AGB unter www.guenther-tore.at.

Abgabe nur in Haushaltsmengen. Gültig in allen teilnehmenden Lagerhäusern im Werbezeitraum bzw. solange der Vorrat reicht. C-Abholpreise inkl. aller Steuern und Abgaben, exkl. etwaiger Einsätze. Stattpreise sind unsere bisherigen Verkaufspreise bzw. unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Wenn nicht anders angegeben, ist unser Stattpreis der niedrigste 30-Tage-Preis gemäß § 9a PrAG. Verbilligungen in % oder € sind kaufmännisch gerundet. Alle Artikel ohne Dekoration. Änderungen, Irrtümer, Satz- u. Druckfehler vorbehalten. Bitte um Verständnis, dass nicht immer alle beworbenen Produkte sofort in allen Verkaufsstellen vorrätig sein können. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter www.salzbuerger-lagerhaus.at/agb abgerufen und auf Verlangen unentgeltlich übermittelt werden können.

www.salzbuerger-lagerhaus.at

