



LAGERHAUS

Mehr dahinter

DO 09.11. - SA 18.11.2023

HAIDL
FENSTER UND TÜREN

Den Unterschied erleben.

HOLZ/ALU-FENSTER XENOS 2.0

Das edle Designfenster **KOMPLETT FLÄCHENBÜNDIG**

- » Qualitativ hochwertige Nassverglasung mit Silikon
- » Tieferer Glaseinstand reduziert Tauwasserbildung
- » Basissicherheit durch Pilzzapfen und Sicherheitsschließstück
- » Flügelheber und Fehlbedienungssperre (ab einer Fensterhöhe von ca. 80 cm)
- » Innen und außen flächenbündiges Design
- » 4-fach schichtverleimtes Holz
- » Standard: $U_w = 0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$
Bestwert: $U_w = 0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$

109

109 mm Bautiefe
(inkl. Aluschale)



3 umlaufende Dichtungen für
absolute Dichtheit und
ausgezeichneten Schallschutz



3-fach Wärmeschutzverglasung
 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Kunststoff-
randverbund schwarz serienmäßig



XENOS 2.0

Haftzusatz Emulsion 1 kg 61414

Verseifungsbeständiger Mörtel-Haftzusatz zum Verbessern von Mörtel und Putz.

- für Wand und Boden im Innen- und Außenbereich
- als Anmachflüssigkeit zur Herstellung von Haftschlämmen
- für Verbundestriche, Putze und für Neu- auf Altbeton
- als Spritzbewurf vor dem Verlegen von Fliesen im Dickbett auf Betonflächen, z. B. in Schwimmbädern
- für Flickmörtel zur Reparatur schadhafter Betonoberflächen und Putze
- für Putze auf Beton und Mauerwerk
- für Feinmörtel zum Ausbessern und Ausgleichen von Sichtbetonflächen, wenn die Struktur erhalten werden soll



17⁵⁹

Reparaturmörtel

Repafix 5 kg 78100

Reparatur- und Modelliermörtel für Böden, Treppen und Wände aus Beton, für Innen und Außen. Verfüllen von Ausbrüchen und Löchern in Estrichen, Betonwänden und -decken, zum Ausgleichen von Treppenstufen, für Schichtdicken von 2 - 50 mm.



17⁸⁹
1 kg = 3,58

Blitz-Zement-Mörtel Polyfix 5 kg 62370

Zum Ausbessern, Befestigen und Montieren.

- schnell abbindend, härtet nach ca. 5 Minuten rissefrei aus
- leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen
- ohne Grundierung oder Haftbrücke zu verarbeiten.
- wasserfest, witterungs- und frostbeständig,
- universell Innen und Außen einsetzbar.



5 Minuten

19²⁹
1 kg = 3,85

Gipsspachtel

Muroplan 5 kg 62371

Gipsspachtel für Wand und Decke, für Innen zum Verfüllen von Rissen, Löchern, Fugen und Schlitzten, spannungsfrei aushärtend.



17⁶⁹
1 kg = 3,54

Saniermörtel

Reparent

Multi 25 kg 89701

Variabler Schnellmörtel für Sanierungen. Einstellbar von fließfähig bis standfest. Schichtdicken von 10 - 70 mm, für Estrichflächen, leichte Vergussarbeiten und Sanierungen von Betonböden, Zementestrichen, Betonkonstruktionen, Treppen und Industrieböden; schnelle Aushärtung.



44⁵⁹
1 kg = 1,79

Betonspachtel

Nanocret FC 5 kg 78095

Betonspachtel faserverstärkt für Wand und Decke, für Innen und Außen. Zum Ausbessern von Kiesnestern und Schließen von Lunkern, zum Überspachteln von Mauerwerk, zum Ausgleichen unebenen Wandflächen, für Schichtdicken von 1 - 10 mm.



18⁷⁹
11 = 3,76



Duschdichtset Mapegum WPS für Duschwanne 61132

PRIMER G - Grundierung 1 l Flasche
MAPEGUM WPS - Abdichtung 5 kg Eimer
MAPEBAND - Dichtband 10 lfm Rolle
ADESILEX T SUPER - Dichtbandkleber 90 g Tube
MAPEBAND - Dichtmanschette 2 Stück
MAPEI - Cutter 1 Stück

Ausreichend zur Abdichtung einer Dusche!

dauerhaft / einfach

99⁹⁰

Abdichtungssystem Mapelastic 2K

32 kg 22304

Zweikomponentiges, rissüberbrückendes, faserverstärktes Abdichtungssystem. Einheit zu 32 kg (Sack A: 24 kg / Kanister B: 8 kg).

Mapelastic ist ein auf Zement-Kunstharzbasis beruhendes Abdichtungssystem für den Innen- und Außenbereich. Es ist wasserdicht, wasserdampfdurchlässig und CO₂-bremsend. Geeignet für Bereiche der Feuchtigkeitsbeanspruchung bis W6* gemäß ÖNORM B 3407.



- Mischverhältnis A : B = 3:1
- Verarbeitungstemperatur 5 - 35°C
- minimale Schichtdicke als Abdichtung sind 2 mm (in 2 Aufträgen)
- Verarbeitung mit Pinsel, Spachtel, Roll- oder Spritzverfahren in 2 Arbeitsgängen

*Eingeschränkt bei Bereichen W5 und W6 mit erhöhter chemischer Einwirkung (z.B. lebensmittelverarbeitende Betriebe, Laboratorien, Großküchen).

149⁹⁰

1 kg = 4,68



Ausgleichsmörtel Planitop Fast 330

25 kg 46632

Schnell erhärtender, hydraulisch abbinnder Ausgleichsmörtel zum Glätten horizontaler und vertikaler Oberflächen.

- In Schichtdicken von 3 - 30 mm im Innen- und Außenbereich
- Mischverhältnis 4,5 - 5 l Wasser zu 25 kg Pulver
- ca. 20 Minuten Tropfzeit bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte
- Verarbeitung mit Kelle oder Spachtel



Dünnettarmörtel Adesilex P9

25 kg 48542

Standfester, zementärer, verformungsfähiger Dünnettarmörtel mit verlängerter klebeoffener Zeit. Für keramische Beläge im Innen- und Außenbereich sowie als Baukleber.

- klebeoffene Zeit bei > 30 Minuten
- nach 24 Stunden begehbar
- Wände nach 4 - 8 Stunden verfugbar, Böden nach ca. 24 Stunden
- die Endfestigkeit ist nach ca. 14 Tagen erreicht
- Verarbeitung mit Zahn- oder Kammer-spachtel



Bodenspachtelmasse Ultraplan Xtra

25 kg 95829

Selbstverlaufende, sehr schnell trocknende, äußerst glatte Bodenspachtelmasse für Schichtdicken von 1 bis 20 mm.

- Verarbeitungszeit: 20 - 30 Minuten
- Begehbar nach ca. 2 Stunden
- Verlegereif nach 6 Stunden (bis 5 mm Schichtdicke), nach 12 Stunden (bis 20 mm Schichtdicke)
- Verarbeitung mit Spachtel oder Raket
- Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² und mm Schichtdicke



Fugenmörtel Keracolor FL-S

Zementgrau 25 kg 34175

Zementärer, schlammbarer und schnell erhärtender Fugenmörtel für Fugenbreiten von 2 - 20 mm.

- nach ca. 2 Stunden begehbar
- nach ca. 12 Stunden belastbar
- Verarbeitung mit Gummifugenscheibe oder -wischer

34⁹⁰

1 kg = 1,396

25⁹⁰

1 kg = 1,04

39⁹⁰

1 kg = 1,60

49⁹⁰

1 kg = 2,-



Normstahl

AUTOMATIK- TORE

AB 1.225,-

Sparen Sie
bis zu € 400,-

Nutzen Sie jetzt die
einmaligen Normstahl
Sonderpreise!

Gültig bis auf Widerruf.

AUFPREIS BEI GLATTER OBERFLÄCHE:

bis 3000 mm: € 197,-
4000 bis 5500 mm: € 297,-



Smart | Anthrazitgrau | Glatt | Style

NORMSTAHL AKTIONSTORE SUPERIOR & SMART

SMART & SUPERIOR Automatikstore jetzt mit kostenloser
Anfertigung innerhalb der Norm-Breiten.
Und über **50% Bonus** für die Höhenanpassung!

	BREITE			
	bis 2500 mm	ab 2501 bis 3000 mm	4000 bis 5000 mm	5001 bis 5500 mm
HÖHE				
2250 mm	€ 1.225,-	€ 1.539,-	€ 2.399,-	€ 2.687,-
2125 mm	€ 1.225,-	€ 1.539,-	€ 2.399,-	€ 2.687,-
2000 mm	€ 1.225,-	€ 1.539,-	€ 2.399,-	



OBERFLÄCHEN

Brillant



Woodgrain




Glatt optional




MODELLE

Trend



Style



SICHERHEITS-AKTION
auf RC2 geprüfte Ausführung und Tandem-Stahlkugellager

€ 79,-

Alles ab Händlerlager, in Woodgrain und Brillant
Oberflächen inkl. zwei Stück Handsender.

Einbruchhemmende Tür DOMOLOCK®


DOMOFERM
BEST OF STEEL



Sicherheit kann man kaufen - bei DOMOFERM
Die Sicherheitstür DOMOLOCK® bietet
zuverlässigen Schutz für Sie und Ihre Familie.

Die DOMOLOCK® überzeugt durch höchste Qualität und
zahlreiche Vorteile:

- geprüft nach ÖNORM B 5338
- optional in Feuerwiderstandsklasse EI,30
- Einbruchhemmendes Schwenkriegelschloss,
3-fach Verriegelung
- 4 patentierte Spezialsicherungszapfen
- Schallschutz
- Wärmeschutz

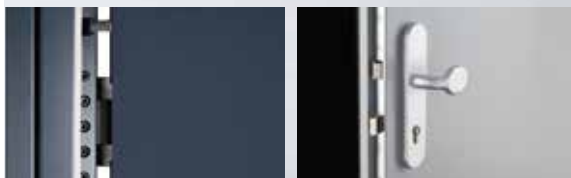

NEU! Schnelle Montage durch vormontiertes Türelement!

- mindestens 50% Zeitersparnis durch Vormontage
- sicherer Transportschutz und einfaches Handling auf der Baustelle
- Mehrleistung ohne Mehrpreis

Ein einbruchhemmendes Türelement kann Sie und Ihr Eigentum schützen - auch wenn Sie mal nicht
zu Hause sind. Wir vom Salzburger-Lagerhaus beraten Sie dazu gerne.

**Einbruchhemmendes
Türelement UT401
DOMOLOCK® RC2
inkl. Zarge Profil 24 -
Dübelmontage
sowie Profil 70 und 72
(Schraubmontage,
Sanierung)**

Durchgangslichte bis Breite
1.000 x Höhe 2.100 mm

1.999,-

Abgabe nur in Haushaltsmengen. Gültig in allen teilnehmenden Lagerhäusern im Werbezeitraum bzw. solange der Vorrat reicht. €-Abholpreise inkl. aller Steuern und Abgaben, exkl. etwaiger Einsätze. Stattpreise sind unsere bisherigen Verkaufspreise bzw. unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Wenn nicht anders angegeben, ist unser Stattpreis der niedrigste 30-tage-Preis gemäß § 9a PrAG. Verbilligungen in % oder € sind kaufmännisch gerundet. Alle Artikel ohne Dekoration. Änderungen, Irrtümer, Satz- u. Druckfehler vorbehalten. Bitte um Verständnis, dass nicht immer alle beworbenen Produkte sofort in allen Verkaufsstellen vorrätig sein können. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter www.salzburger-lagerhaus.at/agb abgerufen und auf Verlangen unentgeltlich übermittelt werden können.

www.salzburger-lagerhaus.at

