

Zuverlässiges Werkzeug und Maschinen in sicherer Markenqualität! Für Profis & Handwerker





In Ihren Händen halten Sie einen Katalog, der nicht nur Werkzeuge und Maschinen präsentiert, sondern eine Einladung darstellt, Ihre Projekte und Träume zu verwirklichen. Hier geht es nicht nur um Produkte; es geht um das, was Sie damit schaffen, erschaffen und bewegen.

Sollte ein Artikel einmal nicht lagernd sein, bestellen wir ihn, je Verfügbarkeit, gerne für Sie. Apropos Verfügbarkeit, diese können Sie online jederzeit für Ihren Markt in Ihrer Nähe prüfen. Click & Collect ermöglicht Ihnen eine Reservierung des Produkts zum aktuellen Preis und eine Abholung in Ihrem Markt. Natürlich können Sie sich das Produkt auch bequem nach Hause liefern lassen.

Haben Sie schon ein Kundenkonto? Egal ob Sie im Markt oder online kaufen, in Ihrem Konto finden Sie den entsprechenden Beleg. Ein Kundenkonto ermöglicht zudem eine praktische Abbuchung.

Ihre Ideen, Ihre Projekte, Ihr tägliches Schaffen stehen bei allem im Mittelpunkt. Wir sind stolz darauf, mit unseren Qualitätsprodukten, dem Service und unserem Wissen Teil Ihrer Geschichte zu sein.

Entdecken Sie #mehrdahinter. Ihr Team vom Salzburger Lagerhaus











BESTELLSERVICE

MARKENQUALITÄT





















Rein	igung
Hochdruckreiniger	64
Kehrmaschinen	65
Hochgrasmäher, Wildkrautentfer	ner 70
Gartengeräte	72
Fa	(C)













Balkonkraftwerk, PV-Ständer	80
Stromerzeuger	82
Schweißgeräte	87
Kompressoren	88
Schränke, Werktische	90
Werkstattwagen, Sackrodel	92
PKW-Zubehör	93
Camping	94
Öle und Fette	96

Werkstattbedarf



Abgabe nur in Haushaltsmengen. Gültig in allen teilnehmenden Lagerhäusern bis 30. 04. 2024 bzw. solange der Vorrat reicht. &-Abholpreise inkl. aller Steuern und Abgaben, exkl. etwaiger Einsätze. Stattpreise sind unsere bisherigen Verkaufspreise bzw. unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Wenn nicht anders angegeben, ist unser Stattpreis der niedrigste 30-Tage-Preis gemäß § 9a PrAG. Verbilligungen in % oder € sind kaufmännisch gerundet. Alle Artikel ohne Dekoration. Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Bitte um Verständnis, dass nicht immer alle beworbenen Produkte sofort in allen Verkaufsstellen vorrätig sein können. Wir behalten uns ausdrücklich das Recht vor Preise, Produkte, Zusammenstellungen u. Ä. zu ändern. Die Abgabe von Waren erfolgt grundsätzlich nur in ganzen Verpackungseinheiten. Bedingt durch die aktuellen Marktverhältnisse kann es zu kurzfristigen Preiserhöhungen und Lieferverzögerungen kommen. Verwendete Fotos sind teilweise Symbolfotos. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter www.salzburger-lagerhaus.at/agb abgerufen und auf Verlangen unentgeltlich übermittelt werden können.

Medieninhaber: Raiffeisen Medienverein Salzburg, Schwarzstraße 13-15, 5020 Salzburg, ZVR-Zahl 383338183

Vorstand: Christoph Bachleitner (Obmann), Prok. Mag. Gregor Schober (Obmann-Stv.), Mag. (FIH) Kaja Cirlea, Claudia Huber.

Zweck und Tätigkeit des Vereins ist die gemeinsame Kommunikationsarbeit (Werbung und Öffentlichkeitsarbeit) sowie die gemeinsame Markenpflege und Werbeauf-Leave to the retirement was retirement as the generalization communication and the state of the

Konzeption, Redaktion, Graffik: Raiffeisenverband Salzburg, eGen, Schwarzstr. 13-15, 5020 Salzburg
Herstellungsort: Offset 5020 Druckerei, Bayernstraße 27, 5071 Siezenheim

Gedruckt nach der Richtlinie "Druckerzeugnisse" des Österreichischen Umweltzeichens, Offset 5020, UZ-Nr. 794











Funktionelle Arbeitskleidung seit 1959



Premium Workwear aus Schweden

Produktion, Entwicklung und Vertrieb von hochwertiger, robuster Arbeitskleidung für Arbeitskräfte, die höchste Ansprüche an Funktionalität, Design und Leistung stellen.

Ihr Image ist unser Geschäft

Blåkläder sorgt dafür, dass Sie modische und funktionelle Arbeitskleidung bekommen so wie Sie es wünschen. Eine Bestellung bei uns ist schnell und einfach.

- Transferdruck
- Stick

- verlängern und kürzen von Hosen
- Reflexstreifen aufnähen

Blåkläder-Kompetenzstandorte finden Sie in: Saalfelden, St. Johann, Bergheim und Tamsweg!







Entdecken Sie die Vorteile Ihres eigenen Blåkläder Webshops

In Zusammenarbeit mit Blåkläder erstellen wir für Ihr Unternehmen Ihren persönlichen Onlineshop. Bitte kontaktieren Sie uns.





ARBEITSBELEUCHTUNG ELEKTROBEDARF

- Baustrahler, Arbeitsleuchte
- Wandstrahler
- Verlängerungskabel, Kabeltrommel

Sorgt für mehr als nur Lichtblicke auf Ihrer Baustelle. #mehrdahinter











Baustrahler Nova 2 Connect 15794

- kräftige Ausleuchtung bis zu 2.000 lm
- Dimmfunktion mit 5 Lichtstufen
- eingebaute Powerbank mit USB-Buchse
- Schutzart IP30



Baustrahler Nova 4 Connect 15795

- extrem robust mit hoher IP-Schutzklasse (IP65 nur in Verbindung mit Metabo Akkus)
- kräftige Ausleuchtung bis zu 4.000 lm
- Dimmfunktion mit 5 Lichtstufen
- eingebaute Powerbank
- Bluetooth-Steuerung



Baustrahler Nova 10 Connect 15798

- extrem robust mit hoher IP-Schutzklasse (IP65 nur in Verbindung mit Metabo Akkus)
- kräftige Ausleuchtung bis zu 10.000 lm
- Dimmfunktion mit 5 Lichtstufen
- eingebaute Powerbank
- Bluetooth-Steuerung



Baustrahler Nova R 15825

- Ausleuchtung bis zu 2.000 lm
- Dimmfunktion mit 5 Lichtstufen
- eingebaute Powerbank

119.-

219.-

359.-





Arbeitsleuchte 19604

- kabellos aufladbare LED-Arbeitsleuchte
- 60 600 lm
- bis 15 h Betriebsdauer

119.-



Handleuchte 19606

- dimmbare Schlüsselanhängerleuchte
- mit integrierten USB-Ladekabel
- 7,5 75 lm
- bis 2,5 h Betriebsdauer

• 17 g

1799



Lichtband 19603

- 25 m flexibles Lichtband
- 20.000 lm
- 205 Watt
- 230 V
- -20 bis +40 °C

479.-



Connector 15822

- automatischer Schutz vor Tiefentladung
- Überlastungsschutz
- Temperaturüberwachung
- geprüft durch TÜV Rheinland



Netzgerät Connect 15812

- Kabel 5 m / 2x 0,75 mm
- Schutzklasse IP65



And the second control of the second

Durch die Connector sind alle 18 V-Akkus namhafter Hersteller wie z. B. Bosch blau, Dewalt, Makita, Milwaukee für die Arbeitsleuchten verwendbar.

ARBEITSBELEUCHTUNG · ELEKTROBEDARF







LED-Wandstrahler 20 W 92907

- 1.950 lm
- Infrarot-Bewegungsmelder horizontal und vertikal stufenlos schwenkbar
- Erfassungsbereich bis 10 m
- · Einschaltdauer regelbar
- mit einstellbarem Dämmerungssensor
- Schutzart: IP 54





LED-Wandstrahler 30 W 92908

- Montage durch außenliegende, wasserdichte Anschlussklemme
- mit superhellen Everlight SMD-LEDs
- 6.500 K, 2.650 lm
- solides, modernes Aluminium-Gehäuse
- Schutzart: IP 65

3499



Handleuchte 98028

- 200 lm
- Funktionen: 100 %, 40 %, 10 %, rot, rot blinkend
- Li-Pol Akku 3,7 V7450 mAh mit Ladeanzeige
- inklusive USB-Ladekabel



Doppelseitiges Solar-Panel IP65 mit Bewegungsmelder!

Außenleuchte Solar 16590

- 1.100 lm
- Kapazität 7,20 Ah
- inkl. 3 m Verbindungskabel
- Bewegungsmelder max. 3 m Reichweite
- Leuchtdauer bei voll geladenem Akku ca. 6 bis 30 Stunden
- Bewegungsmelder max. 3 m Reichweite

7999



LED-Wandleuchte mit integriertem Solarmodul und Bewegungsmelder!

Außenleuchte Solar 16588

- Bewegungsmelder, IP 65, 10 W, 700 lm, 2,0 Ah
- Bewegungsmelder Reichweite max. 10 m
- 2 einstellbare Lichtfunktionen 50 %/100 %
- Leuchtdauer der Solar-LED-Wandleuchte bei voll geladenem Akku ca. 10 Stunden

3999





Verlängerungskabel 5 m Bau mit 4-fach Kupplung 92911

- ideal für den harten Einsatz
- hochwertiger schlag- und bruchfester Steckdosenblock
- staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen
- mit einschließenden Klappdeckeln
- Kabel: H07RN-F 3G1,5
- Schutzart: IP 54



Kabeltrommel 25 m Bau 73651

- mit Überhitzungsschutz
- Kabel: AT-N07V3V3-F 3G1,5 25 m orange
- Schutzart: IP 44

29³⁹

- 3-Schutzkontakt Steckdosen mit Klappdeckeln
- Kontrollleuchte bei Überlastung und Überhitzung
- Traggestell lackiert, Trommelkörper aus Kunststoff





Kabeltrommel 20 m CEE Bau 73652

- 2-Schutzkontakt Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
- 1-CEE Kupplung mit selbstschließendem Deckel
- Kabel mit CEE-Stecker 400 V 16 A
- mit Überhitzungsschutz
- Kontrollleuchte bei Überlastung und Überhitzung
- Traggestell lackiert, Trommelkörper aus Kunststoff
- Kabel: AT-N07V3V3-F 5G2,5 20 m orange
- Schutzart: IP 44





Achten Sie bei Verwendung der Kabeltrommeln und Verlängerungskabeln im Freien auf die Schutzklasse. IP 44 (Spritzwasser- und Fremdkörpergeschützt) garantiert Ihnen Sicherheit bei der Anwendung im Außenbereich.





Steckdosenblock 4-fach mit USB Ladebuchsen 92914

- 2 USB Ladebuchsen
- Gesamtladestrom max. 2.100 mA
- mit LED-Funktionsanzeige
- Kabel: H05VV-F 3G1,5 1,4 m

2099

4199



Verlängerungskabel 25 m 14872

Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung.

• Kabel: H05VV-F 3G1,5 - 25 m, rot

4899



Kabelbox 10 m 21505

- 4 Schutzkontakt-Steckdosen
- mit Überlastungsschutz
- schlagfestes Gehäuse
- Kabel: H05VV-F 3G1,5 10 m

35⁶⁹



Kabeltrommel 15 m 19272

- 4 Schutzkontakt-Steckdosen
- mit Überlastungsschutz
- lackiertes Traggestell
- Trommelkörper aus Kunststoff
- Kabel: H05VV-F 3G1,5 15 m



Kabeltrommel 20 m 18898

- 4 Schutzkontakt-Steckdosen
- mit Überhitzungsschutz
- Kontrollleuchte bei Überlastung und -hitzung
- lackiertes Tragegestell
- Trommelkörper aus Kunststoff
- Kabel: H05VV-F 3G1,5

4999



Kabeltrommel 25 m Geräte 13644

- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung
- verzinktes Traggestell
- Trommelkörper aus Kunststoff
- Kabel: H05VV-F 3G1,5 25 m, Rot
- Schutzklasse IP 44

8279



Verlängerungskabel

20 m Bau 70999

- für den Einsatz auf Baustellen und im Freien
- mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe
- · mechanisch extrem belastbar, hochflexibel, Öl- und UV-beständig
- Kabel: AT-N07V3V3-F 3G1,5 20 m
- Schutzklasse IP 44

55⁹⁹



Verlängerungskabel 20 m

400 V 26118

- für den Einsatz im Freien
- Kabel mit CEE-Stecker 16 A und -Kupplung mit Verschlussklappe
- Kabel: H05VV-F 5G1,5 20 m
- Schutzklasse IP 44

9799



Stromstation 2 m 230 / 400 V 31144

- für den Einsatz im Freien
- für Werkstatt und Industriebereich
- Kabel mit CEE-Stecker 400 V 16 A
- 3 Steckdosen 230 V, mit selbstschließenden Deckeln
- 1 CEE Kupplung
- Kabel: AT-N07V3V3-F 5G2,5 2 m
- Schutzklasse IP 44

6499

ARBEITSBELEUCHTUNG · ELEKTROBEDARF





Arbeitsleuchte 6050 MA 19818

- 7.700 lm, IP54, ausziehbar bis 140 cm
- Akku LED Arbeitsleuchte mit neigbarem Strahlerkopf kompatibel mit verschiedenen 18 V Akkus
- Leuchtdauer: ca. 2,7 h / 4 Ah bei 50 %, ca. 1,3 h / 4 Ah bei 100 %
 LED Baustrahler inkl. 5 Schnittstellen-Adapter. Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee

199.-



- Akku LED Baustrahler 4.500 lm kompatibel mit verschiedenen 18 V Akkus
- Leuchtdauer: ca. 4 h / 4 Ah bei 50 %, ca. 2 h / 4 Ah bei 100 %
- mit 4 Schallstufen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- LED Baustrahler inkl. 4 Schnittstellen-Adapter. Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee
- Größe: 24 x 16 x 25 cm
- Schutzklasse IP65

139.-





LED Arbeitsleuchte 97551

- 1.000 lm
- Schutzklasse IP 65
- 3 Schaltstufen: 100 %, 50 % und 10 %
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss 1 A
- Li-lon Akku 3,7 V/2,5 Ah mit Ladeanzeige

32⁴⁹



- Elektrowerkzeug
- Kappsägen
- Bohrer
- Dübel, Bolzen
- Zangen

Liegt gut in der Hand und sorgt für perfekte Ergebnisse. #mehrdahinter

Makita



statt 625,95

349.-



Akku-Bohrschrauber **DDF482RFEB** 95219

- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar

Leerlaufdrehzahl	1. Gang: 0 - 600 U/min 2. Gang: 0 - 1.900 U/min
Bohrleistung	Stahl/Holz: 13/38 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Drehmoment	hart/weich: 62/36 Nm
Akkuspannung	Li-lon 18 V / 3,0 Ah
Gewicht laut EPTA	1,8 kg

Akku-Schlagbohrschrauber **DHP482RTEB** 94345

- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar

Leerlaufdrehzahl	1. Gang: 0 - 600 U/min 2. Gang: 0 - 1.900 U/min
Schlaganzahl	bis 28.500 /min
Bohrleistung	Stahl/Stein/Holz: 13/13/38 mm
Bohrfutterspannw.	1,5 - 13 mm
Drehmoment	hart/weich: 62/36 Nm
Akkuspannung	Li-lon 18 V / 5,0 Ah
Gewicht laut EPTA	1.9 kg

Akku Schlagbohrschrauber **DHP484RGJW** 98596

- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- bürstenloser Motor

Im Koffer mit

zweitem Akku

und Ladegerät!

Leerlaufdrehzahl	1. Gang: 0 - 500 U/min 2. Gang: 0 - 2.000 U/min
Schlaganzahl	bis 30.000 /min
Bohrleistung	Stahl/Stein/Holz: 13/13/38 mm
Bohrfutterspannw.	1,5 - 13 mm
Drehmoment	hart/weich: 54/30 Nm
Akkuspannung	Li-lon 18 V / 6,0 Ah
Gewicht laut EPTA	1,9 kg





Akku-Kühl- und Wärmebox DCW180Z 16416

• Temperaturbereich von -18 bis 60 °C

Akkuspannung	18 V
Kapazität	201

1.159⁹⁵








Akku Set DLX6011X4 71755

Akku-Schlagbohrschrauber DHP458Z Akku-Schlagschrauber DTD146Z Akku-Winkelschleifer DGA452Z Akku-Handkreissäge DSS610Z Akku-Reciprosäge DJR181Z Akku-Lampe DML802 4 Akkus BL1830B, 18 V, 3 Ah Schnellladegerät DC18RC Sporttasche

> In der Transporttasche mit 4 Akkus und Ladegerät!

> > statt 1.555,95 799.-



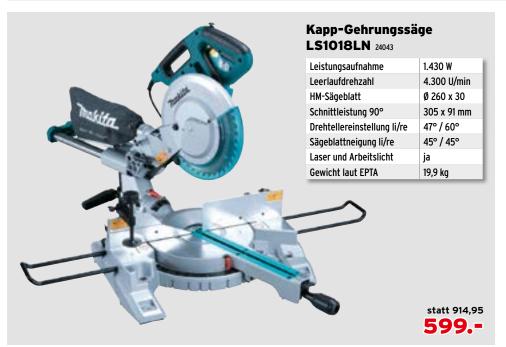







Schlagbohrschrauber DHP482Z ₉₂₆₅₃ Drehmoment 62/36 Nm

statt 149,95



Schlagbohrschrauber DHP458Z ₉₂₆₄₈ Drehmoment 91/58 Nm

statt 220,95 **169.**-



Schlagbohrschrauber DHP484Z 15777 Drehmoment 54/30 Nm

statt 220,95



Mit Schnellspannbohrfutter!

Bohrhammer DHR243Z 15455 Einschlagenergie 2,0 J

statt 444,95

statt 255,95

189.-



Bohrhammer DHR171Z 92644 Einschlagenergie 1,2 J statt 249,95



Bohrhammer DHR2O2Z 92645 Einschlagenergie 2,0 J

statt 247,95



Winkelschleifer DGA511Z 92629 Scheiben Ø 125 mm



Winkelschleifer DGA513Z 92636 Scheiben Ø 125 mm, elektronische Motorbremse

statt 275,95



Winkelschleifer DGA900Z 15775 Scheiben Ø 230 mm, elektronische Motorbremse 2x 18 V

statt 446,95

Beim Kauf einer der angeführten Maschinen erhalten Sie einen Akku zum Preis von 89°9 oder 109.-

Nur in Verbindung mit einer Z-Maschine!



Akku BL 1850B 18V 5Ah 92625

statt 173.-**89**99



Akku BL 1860B 18V 6Ah 97352

statt 183.-



Schnellladegerät DC18RC 96260

statt 107.-**89**⁹⁹



Schlagschrauber DTW3OOZ 98021 Drehmoment max. 330 Nm

statt 302,95



Schlagschrauber DTW1002Z 92639 Drehmoment max. 1.000 Nm

statt 473,95



Schlagschrauber DTW1001Z 92638 Drehmoment max. 1.050 Nm

statt 494,95

369.-



Schlagschrauber DTW701Z 13400

Drehmoment max. 700 Nm

statt 388,95 **289.-**



Stichsäge DJV181Z 92626 LED-Arbeitslicht

statt 349,95 **259.-**



Handkreissäge DHS680Z 92627 Sägeblatt Ø 165 mm

statt 374,95 **279.**-



Schlagschrauber DTD153Z 92640 Drehmoment max. 170 Nm

statt 182,95



Hobel
DKP180Z 96637
Hobelbreiten 82 mm

statt 235,95 179.-



Handkreissäge DHS710Z 15773 Sägeblatt Ø 190 mm

statt 405,95





Exzenterschleifer DBO18OZ 96638 Schleifteller Ø 123 mm

statt 152,95



Schwingschleifer DBO38OZ 15774
Schleifplattengröβe 93 x 185 mm

statt 220,95

Bandfeile DBS180Z 11456 Schleifband 11460 9 x 533 mm

statt 367,95 **279.**-



Blasgerät DUB184Z ₁₁₃₉₇ Luftfördermenge max. 13 m³/min

statt 208,95



Gebläse DAS180Z ₁₉₄₈₀ Luftfördervolumen 0 - 1,1 m³/min

Motorsäge

DUC353Z 98198

Schnittlänge 35 cm

statt 208,95



Grasschere DUM111ZX 14017 Schnittbreite 11 cm

statt 125,95 **89**⁹⁹



Motorsäge DUC254Z 92052 Schnittlänge 24 cm

statt 376,95 **269.**-



2x 18 V

statt 517,95



Kettensäge DUC101Z 19479
Schnittlänge 10 cm

statt 263,95





Multitool DTM52Z 11455 Variable Schwingzahl

statt 287,95 219.-



Laternenradio DMR055Z 16166 Radio AM/FM, 260 Im

Multifunktionales Radio mit Laterne und Taschenlampenfunktion!

> statt 119,95 9999



Kompressor DMP180Z 11457 Druck max. 8,3 bar

statt 131,95 9999



Multifunktionsfräse

DRT50Z 15620 Max. Werkzeugaufnahme 6/8 mm, regelbare Drehzahl, Sanftanlauf

statt 254,95

189.-



Fettpresse DGP180Z 10654

Druck max. 690 bar

statt 436,95

DML812Z 11458 329.-1.250 lm







Heckenschere **DUH523Z** 92051 Schnittlänge 52 cm

statt 152.95







Makita







	Bohrhammer HR2630TX 80920	Schlagbohrmaschine HP2071J 17888
Leistungsaufnahme	800 W	1.010 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 U/min	0 - 1.200 U/min / 0 - 2.900 U/min
Schlagzahl	0 - 4.600 /min	0 - 24.000 /min / 0 - 58.000 U/min
Bohrfutterspannweite	-	1,5 - 13 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	-
Bohrleistung Stahl / Beton / Holz	13 / 26 / 32 mm	16 / 20 / 40 mm
Gewicht laut EPTA	3,5 kg	2,6 kg
Einschlagenergie	2,4 J	-
Zubehör	Bohrer-Meißelset, Schnellspannbohrfutter, Koffer, Seitengriff, Tiefenanschlag	Koffer, Seitengriff, Tiefenanschlag



statt 146,95

	119.	
Akku-Radio DMR107 56100		
Ausgangsleistung max.	2 x 3,5 W	
Frequenz (FM)	87,5 - 108 MHz	
Verwendbare Akkus	7,2 - 18 V	
Gewicht laut EPTA	4,1 kg	
Zubehör	Netzgerät 230 V	
	ohne Akkus und Ladegerät	



Mit Bluetooth!

statt 272,95 **169.-**

Akku-Radio DMR108 81347	
Ausgangsleistung max.	2 x 3,5 W
Frequenz (FM)	87,5 - 108 MHz
Verwendbare Akkus	7,2 - 18 V
Gewicht laut EPTA	4,4 kg
Zubehör	Netzgerät 230 V
	ohne Akkus und Ladegerät, Laden von Smartphones und Tablets



Mit Bluetooth!

Antenne platzsparend im Tragegriff integriert!

> statt 338,95 **219.-**

Akku-Radio DMR114 93927 Ausgangsleistung max. Frequenz (FM) Verwendbare Akkus Gewicht laut EPTA Zubehör Zubehör











8999

Winkelschleifer GA5030R 46044	
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 U/min
Schleifscheiben Ø	125 mm
Gewicht laut EPTA	3,1 kg
Zubehör	Schutzhaube, Seitengriff



Winkelschleifer-Set DK0053G 7980		
bestehend aus	Winkelschleifer 9558HNR Winkelschleifer GA9020	

Zubehör Schutzhaube, Seitengriff, Koffer



243⁹⁵

Reciprosäge JR3051TK 97743		
Leistungsaufnahme	1.200 W	
Hubzahl	0 - 3.000/min	
Hubhöhe	30 mm	
Gewicht laut EPTA	3,3 kg	
Zubehör	3 Sägeblätter, Koffer	



Handkreissäge HS6601 84090	
Leistungsaufnahme	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	5.200 U/min
Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Gewicht laut EPTA	3,4 kg
Zubehör	-



Pendelhubstichsäge 4351CTJ 14292	
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufhubzahl	800 - 2.800 /min
Pendelhubstufen	4
Schnittleistung Holz/Stahl	135 / 10 mm
Gewicht laut EPTA	2,6 kg
Zubehör	Koffer



Kettensäge UC4041A 28007	
Leistungsaufnahme	1.800 W
Schnittlänge	40 cm
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/s
Kettenteilung	3/8"
Gewicht laut EPTA	4,9 kg
Zubehör	-



Schwingschleifer BO3710 17398	
Leistungsaufnahme	190 W
Leerlaufhubzahl	22.000 /min
Schwingkreis Ø	2 mm
Papiergröße	93 x 228 mm
Gewicht laut EPTA	1,6 kg
Zubehör	Staubbox, Lochplatte, 1 Stk Schleifpapier



Bandschleifer 9404J 20996	
Leistungsaufnahme	1.010 W
Bandgeschwindigkeit	210 - 440 m/min
Bandlänge	610 mm
Bandbreite	100 mm
Gewicht laut EPTA	4,7 kg
Zubehör	Staubsack, Schleifband, Koffer



Hobel N1923B 35358	
Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufdrehzahl	16.000 U/min
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0 - 3 mm
Falztiefe	0 - 23 mm
Gewicht laut EPTA	3,1 kg
Zubehör	HM-Wendemesser, Parallelanschlag, Absaugstutzen







Innovationen zu schaffen, heißt mehr als nur große Akkus zu bauen. Es heißt, Akku-Technologien und moderne Antriebstechnik so zu vereinen, dass Anwendern ein Maximum an Leistung, Zuverlässigkeit und Ergonomie zur Verfügung steht.



Akku-Bohrschrauber **DFOO1GZ** 97404

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.600 U/min
Drehmoment hart/weich	140 / 68 Nm

27295



Akku-Schlagbohrschrauber HP001GZ 97405

Leerlaufdrehzahl	0 - 2.600 U/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 39.000 /min
Drehmoment hart/weich	140 / 68 Nm

279⁹⁵



HR003GZ 97409

Akku-Schlagschrauber TDO01GZ 9

Werkzeugaufnahme	1/4"
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.700 U/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4.400 /min
Drehmoment	max. 220 Nm

264⁹⁵



Akku-Schlagschrauber TW007GZ 16423

Werkzeugaufnahme	1/2"
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.300 U/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2.900 /min
Drehmoment	max. 760 Nm

328⁹⁵



Einschlagenergie

2,8 J



Akku-Handkreissäge HS004GZ 97410

Leerlaufdrehzahl 6.000 U/min 190 mm Sägeblatt Ø

37995











Akku-Winkelschleifer GA023GZ 97416

Leerlaufdrehzahl 3.000 - 8.500 U/min Schleifscheiben Ø 125 mm

352⁹⁵



Akku-Winkelschleifer GA029GZ 97417

Leerlaufdrehzahl 3.000 - 8.500 U/min Schleifscheiben Ø 125 mm

362⁹⁵



Baustrahler ML003GZ 16420

18 / 40 V Akkuspannung Lichtstrom 450 - 1.100 lm

202⁹⁵



Akku-Radio MR002G 14499

Akkuspannung	12 - 40 V
Frequenzbereich FM	87,5 - 108 MHz
Schutzklasse (IP)	65
Bluetooth	✓

222⁹⁵



Akku BL4025 97421 2,5 Ah Lithium-Ionen Akku. Ladezeit ca. 28 Minuten.



Akku BL4040 97422 4,0 Ah Lithium-Ionen Akku. Ladezeit ca. 45 Minuten.



Schnellladegerät DC40RA 97420 Schnellladegerät für 40 V max XGT-Akkus.

ELEKTROWERKZEUG · HANDWERKZEUG







Handliche Akkugehölzsäge, ideal für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern!







Gehölzsäge MS 18 LTX 15 19703

Lieferumfang: Akku (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, Werkzeugtasche

Akkuspannung 18 V
Schnittlänge 15 cm
Sägekette Zahnteilung 1/4"
Gewicht ohne Akkupack 1,6 kg

statt 239.-

199.-







Kühlbox KB 18 BL mit Warmhaltefunktion 15490

Lieferumfang: ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Akkuspannung 18 V
max. Kühlleistung unter
Umgebungstemperatur
max. Warmhaltetemperatur

Volumen 24 I
Gewicht mit Akkupack 5,9 kg



1,9 kg

Gewicht



Pendelhubstichsäge
STE 100 Quick 87158

SIE 100 Guick 6/156	
Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufhubzahl	1.000 - 3.100 /min
Pendelhubstufen	4
Schnittleistung Holz/Stahlblech	100 / 10 mm
Gewicht laut EPTA	2,0 kg





Winkelschleifer WEV 11-125 Quick 72334

Leistungsaufnahme 1.100 W 2.800 - 10.500 U/min 125 mm

159.-

Gewicht 2,1 kg M-Quick Spannmutter,

Leerlaufdrehzahl Schleifscheiben Ø

Zubehör

Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Stützflansch



Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 97247

0 - 450 U/min Leerlaufdrehzahl 0 - 1.600 U/min 1. Gang / 2. Gang Bohrfutterspannweite 1 - 10 mm Bohrleistung Stahl / Holz 10 / 20 mm Drehmoment hart / weich 48 / 24 Nm Li-lon 18 V / 2 Ah Anzahl Akkus Gewicht inkl. Akku 1,3 kg



Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX I 87184

399.-

Leerlaufdrehzahl 1. Gang / 2. Gang	0 - 500 U/min 0 - 1.700 U/min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleistung Stahl	13 mm
Bohrleistung Weichholz	65 mm
Drehmoment hart / weich	110 / 55 Nm
Akku	2 x 4 Ah / 18 V
Gewicht inkl. Akkupack	2,3 kg



Handkreissäge KS 55 FS Set

+ Führungsschiene 87159

189.-

-	
Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	5.600 U/min
Sägeblatt Ø	160 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Gewicht	4,0 kg

275.-



265.-

Multihammer-Set UHE 2660-2 Quick 73697

	Leistungsaufnahme	800 W
	max. Schlagzahl	4.200 /min
	Leerlaufdrehzahl	0 - 1.050 /min 0 - 2.500 /min, Zweiganggetriebe
	Einschlagenergie	2,8 Joule
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus
	Bohr-Ø Beton	26 mm mit Hammerbohren
	Bohr-Ø Stahl/Weichholz	13 / 6 mm, 32 / 28 mm
	Gewicht	3,1 kg
•	Zubehör	Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz



Kombihammer KH 5-40 87173

Leistungsaufnahme	1.100 W
max. Schlagzahl	2.800 /min
Leerlaufdrehzahl	620 /min
Einschlagenergie	7,1 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-max
max. Bohrleistung (Beton)	40 mm
max. Bohrleistung (Bohrkronen)	105 mm
Gewicht	7,1 kg
Zubehör	Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer, Schmiermittel

ELEKTROWERKZEUG · HANDWERKZEUG



Aktion gültig bis 31.03.2024.

Beim Kauf einer der angeführten Maschinen erhalten Sie einen Akku zum Preis von 8999 oder 109.- sowie das Schnellladegerät um 4999



Akku 18V 4,0Ah 12813

statt 139.-**89**99



Akku 18V 5,2Ah 12814

statt 182.-109.-



Schnellladegerät ASC 55 12816



statt 59,99 4999



Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q 94207 75 Nm / 0 - 600 / 2.100 /min



Akku-Bohrschrauber **BS 18 LTX BL I** 94206 130 Nm / 0 - 550 / 2.000 /min

219.-



Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL 94208

300 Nm / 0 - 2.650 /min



hammer KH 18 LTX 24 77579

2,1 J / SDS-plus



Akku-Multitool MT 18 LTX 77570 1,6° / 7.000 - 18.000 /min



Akku-Winkelschleifer W 18 LT BL 11-125 77573 Ø 125 mm / 10.000 /min



Akku-Säbelsäge **ASE 18 LTX** 77575

0 - 2.700 /min / 30 mm



Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100 94209 100 mm / 550 - 2.800 /min



KS 18 LTX 57 87111 0 - 57 mm / 4.600 /min



Akku-Heckenschere HS 18 LTX BL 55 19714

55 cm / 3.400 /min



Basis-Set 3x LiHD 4.0 Ah 94204 Lieferumfang

3x LiHD Akkupack 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 55 im Karton



Ladegerät ASC 145 im Karton



Basis-Set 2x LiHD 5.5 Ah 94205 Lieferumfang 2x LiHD Akkupack 18 V/5,5 Ah,









Kapp- Gehrungssäge	KGS 216 M ① mit Zugfunktion 27703	KGS 254 M ② mit Zugfunktion 27711	KGS 305 M 3 mit Zugfunktion 72696
Leistungsaufnahme	1.500 W	1.800 W	2.000 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 U/min	4.500 U/min	3.700 U/min
HM-Sägeblatt	Ø 216 x 30	Ø 254 x 30	Ø 305 x 30
Schnittleistung 90°	305 x 70 mm	305 x 92 mm	305 x 110 mm
Drehtellereinstellung li/re	50° / 50°	50° / 50°	50° / 60°
Sägeblattneigung li/re	47° / 2°	47° / 2°	47° / 47°
Precision Cut Line	ja	ja	ja
Gewicht	13,4 kg	16,1 kg	18,6 kg
	269. statt 349	399. -statt 489	479statt 599



		7400
Tischkreissäge	TKHS 315 C-2,8 ① DNB Set 74897	TS 254 M mit ② Untergestell TSU 97171
Leistungsaufnahme	2.800 W	1.500 W
Nennspannung	400 V	230 V
Leerlaufdrehzahl	2.990 U/min	4.200 U/min
HM-Sägeblatt	Ø 315 x 30	Ø 254 x 30
max. Schnitthöhe 90/45°	85 / 60 mm	80 / 48 mm
Sägeblattschwenkbereich	0 - 45°	-1,5 - 46,5°
Tischgröße	800 x 550 mm	-
max. Schnittbreite am Parallelanschlag	290 mm	520 mm
Arbeitshöhe	850 mm	334 mm
Gewicht	64,0 kg	24,4 kg
Zubehör	zweites HM Sägeblatt gratis, Universalanschlag, Tischverlän- gerung, Späneabsaugeinrichtung, Schiebestock, Fahrgestell inkl. Handgriffe	HM-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne), Untergestell TSU, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbrei- terung (rechts), Schiebestock
	529	629

Bandsäge	BAS 261 ③ Precision 81411	BAS 318 4 Precision WNB 81409
Leistungsaufnahme	400 W	900 W
Sägebandlänge	1.712 mm	2.240 mm
max. Schnitthöhe	103 mm	170 mm
Durchlassbreite	245 mm	307 mm
Arbeitshöhe ohne Untergest.	375 mm	-
Arbeitshöhe mit Untergest.	-	1.000 mm
Gewicht	32,5 kg	79,0 kg
Zubehör	Parallelanschlag, Winkelanschlag, Absaugadapter, Schiebestock, A6 Universal-Bandsäge- blatt	Untergestell, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Absaug- adapter, Schiebestock, A6 Universal-Bandsägeblatt, Staubfangbehälter
	399	799

ELEKTROWERKZEUG · HANDWERKZEUG





Schlagbohrmaschine EasyImpact 600 16684

69⁹⁹

Leistungsaufnahme	600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.000 U/min
Schlagzahl	0 - 45.000 /min
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Bohrleist. Stahl / Beton / Holz	10 / 12 / 25 mm
Gewicht	1,7 kg
Zubehör	Koffer, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff





Multifunktionswerkzeug PMF 220 CE 81301

114.-

Leistungsaufnahme 220 W 15.000 - 21.000 /min Schwingzahl Gewicht 1,1 kg Tiefenanschlag, Deltaschleifplatte, Segmentsägeblatt, Zubehör Tauchsägeblatt, Schleifblatt-Set,



Deltaschleifer PDA 180 16625

7999

Leistungsaufnahme	180 W
Schleifplattenmaß über Eck	92 mm
Schwingzahl	18.400 /min
Gewicht	1,1 kg
Zubehör	3 Schleifblätter



Exzenterschleifer PEX 220 A 50111

7999

Leistungsaufnahme	220 W
Schleifscheiben Ø	125 mm
Schwingzahl	24.000/min
Gewicht	1,2 kg
Zubehör	Gummischleifteller, Schleifblatt Microfilter



Heißluftge	ebläse	•	
Universal	Heat	600	6013

Leistungsaufnahme	1.600 W
Temperatur	50 / 300 / 600 °C
Luftstrom	200 / 350 / 500 I/min
Gewicht	0,8 kg
Zubehör	Koffer









Schlagbohrmaschi GSB 20-2 ₁₅₇₃₅	ne 255
Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl	1. Gang: 0 - 1.000 U/min 2. Gang: 0 - 3.000 U/min
Schlagzahl	0 - 51.000 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrleis. Stahl/Beton/Holz	13 / 18 / 40 mm
Gewicht	2,6 kg
Zubehör	Kickback Control, Drehzahlvorwahl



Kapp-Gehrungssäge **GCM 80SJ** 18685

Leistungsaufnahme	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 U/min
HM-Sägeblatt	Ø 216 x 30
Schnittleistung	270 x 70 mm
Gehrungseinstellung li/re	47° / 47°
Sägeblattneigung li/re	47° / 47°
Laser und Arbeitslicht	ja
Gewicht laut EPTA	14,1 kg



309.-



Pendelhubstichsäge **GST 90 E** 13983

199.-

Leistungsaufnahme	650 W
Leerlaufhubzahl	500 - 3.100 /min
Pendelstufen	4
Schnittleistung Holz / Stahl	90 / 10 mm
Gewicht	2,3 kg
Zubehör	Koffer, Sägeblatt



Winkelschleifer GWS 9-125s 98228

109.-

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 U/min
Schleifscheiben Ø	125 mm
Gewicht	1,9 kg
Zubehör	Schutzhaube, Seitengriff



Winkelschleifer GWS 22-230 P 62179

Leistungsaufnahme	2.200 W Sanftanlauf
Leerlaufdrehzahl	6.500 U/min
Schleifscheiben Ø	230 mm
Gewicht	5,2 kg
Zubehör	Schutzhaube, Seitengriff





























HSS Bohrer Sprint Master Ø 8 mm 14424

- · universelle Spiralbohrer
- hohe Elastizität
- sehr gut geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen
- zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl



5¹⁹

Bohrerset HSS Sprint Master 6-teilig 47935

- universelle Spiralbohrer
- hohe Elastizität
- sehr gut geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen
- zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl



Inhalt: Ø 2,0/3,0/4,0/ 5,0/6,0/8,0 mm

15⁹⁹

Bohrerset HSS Sprint Master 25-teilig 24122

- universelle Spiralbohrer
- hohe Elastizität

Österreich!

- sehr gut geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen
- zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl



34⁴⁹

Spiralbohrer HSS PZ-Cobalt 5 mm 34269

- Spiralbohrer mit verstärktem Kerndurchmesser
- besonders geeignet für zähe und harte Werkstoffe, wie rost- und säurebeständige Cr-Ni-Stähle
- durch die kurze Bauweise sehr gut für die Handbohrmaschine geeignet



Bohrerset Holz 5-teilig 17299

- zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanplatten, Hartfaserplatten
- zum Dübellochbohren
- hitzebeständig bis 250 °C



Inhalt: Ø 4,0/5,0/6,0/ 8,0/10,0 mm

1249

Balkenbohrer

Ø 16 mm 47882 Balkenbohrer zum Bohren von Kanthölzern und dicken Pfosten. Punktgenau durch Zentrierspitze.

- Durchmesser: 16 mm
- Nutzlänge: 380 mm
- Gesamtlänge: 460 mm

Schalungsbohrer

Ø 16 mm 36479 Zum Bohren in Schalungen im Baubereich sowie von Brettern, Balken, Dielen und Platten aus Weich- und Hartholz u. ä. Bruchfest mit scharfen Schneiden.

· Durchmesser: 16 mm

• Länge: 400 mm

49⁵⁹

1099

Bohrerset Multicut 5-teilig 35692

- Universalbohrer mit zylindrischem
- · zum Drehbohren in Fliesen, Mauerwerk, Metall, Holz, Kunststoff
- nur zum Drehbohren verwenden



Inhalt: Ø 4,0/5,0/6,0/ 8,0/10,0 mm

Universalbohrer Multicut SDS Ø 8 mm 69766

- Universalbohrer mit spezieller Schaftausführung mit automatischer Schlag-Stopp-Funktion für SDS-plus Bohrhämmer
- zum Drehbohren in Fliesen. Mauerwerk, Metall, Holz, Kunststoff



1749



Automatische Schlag-Stopp-Funktion!





FORCE X





Betonbohrer

- FORCE X SDS 8 mm 34180 • Hochleistungsbohrer mit 4 Vollhartmetallschneiden
- besonders geeignet zum Bohren in armiertem Beton
- problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen
- SDS-plus Aufnahme, Länge 160 mm



Betonbohrerset SDS 5-teilig 94844

- universelle Spiralbohrer
- hohe Elastizität
- sehr gut geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen
- zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl



Inhalt: je 1x Ø 5,0/6,0 x 110 mm je 1x Ø 6,0/8,0/10,0 x 160 mm

3489





Beton Bohrerset SDS

5-teilig 42201

- Hochleistungsbohrer zum Hammerbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein
- geringer Verschleiß und sehr hohe Standzeit
- SDS-plus Aufnahme



Inhalt: je 1x Ø 5,0/6,0 x 110 mm je 1x Ø 6,0/8,0/10,0 x 160 mm

26⁵⁹

Bohrerset Feinsteinzeug 2-teilig 8 mm 69771

- für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan
- keine Kühlung erforderlich



4299



Loch in Steinzeugfliese bohren mit C-Protector.

Dübelloch in Mauerwerk bohren mit Profi Beton.

Dübel einstecken - sicherer Dübelhalt und max. Sicherheit.

Bohrerset Profi-Beton 5-teilig 26628

- Hochleistungsbohrer mit zylindrischem Schaft
- zum Schlagbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein
- zum Drehbohren in Marmor



Inhalt: Ø 4,0/5,0/6,0/ 8,0/10,0 mm







Langschaftdübel SXRL 10 x 200 T 89647

- für höchste Tragfähigkeit in Vollbaustoffen und Porenbeton
- sichere Aufnahme von hohen Querlasten





6³⁹

Universaldübel Duopower lang 8 x 65 / 50 Stk 84799

- intelligente, selbstaktivierende Funktionen je nach Untergrund, für ein breites Anwendungsspektrum
- bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels, man spürt, wenn der Dübel perfekt sitzt
- kein lästiges Mitdrehen des Dübels während der Montage, dank der ausgeprägten Mitdrehsicherungen
- die Langversionen mit zusätzlichem »Biss« in problematischen Baustoffen
- durch die größere Verankerungstiefe des DUOPOWER sind die Dübel besonders geeignet für Befestigungen in Lochbaustoffen, Porenbeton und zur Putzüberbrückung



1129

239

Universaldübel Duopower 8 x 40 100 Stk 81421

- zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und sichere Funktionen je nach Baustoff – Voll-, Loch- oder Plattenhaustoffe
- der Dübel aktiviert je nach Baustoff das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt



11²⁹

Universaldübel UX 8R 50 Stk 35407

- universelles Funktionsprinzip (Verknoten oder Verspreizen)
- für alle Voll-, Loch- und Plattenbaustoffe
- die richtige Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund



919

Bolzen FBN II 10/20 E 56408

- Stahlbolzen galvanisch verzinkt mit Scheibe und Mutter
- der Konusbolzen drückt den Spreizclip gegen die Bohrlochwand
- höchste Tragfähigkeiten sowie einfache Montage und Demontage
- der Einschlagzapfen schützt das Gewinde vor Beschädigungen







Betonschraube FBS II 8 x 100 TX 87208

- keine Bohrlochreinigung erforderlich
- die spreizdruckfreie Verankerung sorgt für geringste Rand- und Achsabstände
- die ETA Zulassung deckt die Anwendung in gerissenem Beton ab
- die Betonschraube kann 2x gelöst werden





Dübel Box Duopower mit Schrauben 160 tlg. 83050



21⁴⁹

229





- 2K-Injektionsmörtel auf Vinyl-Hybrid-Basis
- Kartuschen können mit Auspressgeräten kraftschonend und schnell verarbeitet werden
- angebrochene Kartuschen können durch Statikmischerwechsel wiederverwendet werden



2799





Statikmischer FIS MRE 76643

 der Statikmischer sorgt für eine gleichmäßige Durchmischung der Mörtelkomponenten und ermöglicht eine sichere Anwendung des fischer Injektionsmörtels



389

Siebhülse FISH K 20 x 85 4 Stk 76631

- die Gitterstruktur der Siebhülse ist abgestimmt auf den Injektionsmörtel FIS und sorgt für sparsamen Mörtelverbrauch bei optimalem Formschluss
- die Geometrie der Siebhülse erlaubt die Überbrückung nicht tragender Schichten für eine einfache Montage



6²⁹

35⁴⁹

Siebhülse FISH 16 x 1000 mm Metall 76658



12⁷⁹

21⁴⁹

Dübel Box Duopower mit Schrauben 280 tlg. 87207



Fill & Fix

Flüssigdübel Fill & Fix 25 ml 69829

- der Flüssigdübel fill & fix funktioniert unabhängig von Bohrlochgröße und Baustoff
- in den ausgehärteten Flüssigdübel können Holzschrauben direkt eingedreht werden
- fill & fix ist schleif- und überstreichbar und eignet sich zum Verfüllen nicht mehr benötigter Bohrlöcher vor dem Streichen



15⁸⁹







Drehmomentschlüssel 1/2" 40 - 200 Nm 96584

- für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- Vierkantantrieb mit Knarrenmechanismus
- sehr gut ablesbare Skala mit Lupe für N-m, plus 1/10 Skala für eine exakte Einstellung
- mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789

149.-



Stecknusssatz 1/4" 16-tlg 90354

- 2K-Umschaltknarre 1/4" feinverzahnt
- Stecknusseinsätze SW 4-13 mm
- Bithalter

3999



Stecknusssatz 1/4" 23-tlg 90356

- Bit-Knarre feinverzahnt
- Stecknusseinsätze SW 6-13 mm
- diverse Biteinsätze

46⁹⁹



Stecknusssatz 1/4" 33-tlg 90355

- 2K-Umschaltknarre 1/4" feinverzahnt
- Stecknusseinsätze SW 4-25 mm
- diverse Schraubendrehereinsätze
- Vierkantsteckgriff

5999




Stecknusssatz 1/2" 24-tlg 90357

- 2K-Umschaltknarre 1/2" feinverzahnt
- Stecknusseinsätze SW 10-32 mm
- Quergriff 250 mm
- Steckschlüsselverlängerungen

9999





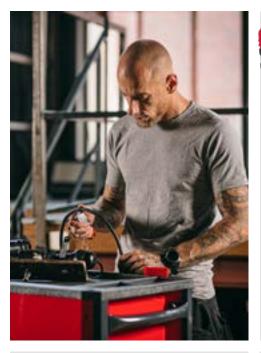





Schraubendrehersatz 6-tlg 90365

- Kreuzschlitz PH 0, 1, 2
- Schlitz 3, 5,5, 6,5 mm
- Klingen aus Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
- Antriebsspitzen phosphatiert
- 2-Komponentengriffe

2799


3299



Schraubendrehersatz 6-tlg 90366

- Kreuzschlitz PZ 0, 1, 2
- Schlitz 3, 5,5, 6,5 mm
- Klingen aus Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
- Antriebsspitzen phosphatiert
- 2-Komponentengriffe

2799



Schraubendrehersatz 12-tlg 90367

- Kreuzschlitz PZ 1, 2
- Kreuzschlitz PH 1, 2
- Schlitz 3, 4, 5,5, 6,5, 8 mm
- VDE Schlitz 2,5 mm
- VDE Kreuzschlitz PH 1
- Phasenprüfer 3 mm
- Klingen aus Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
- Antriebsspitzen phosphatiert
- 2-Komponentengriffe



Gabel-Ringschlüsselsatz 8-tlg 90368

- Ausführung nach DIN 3113
- Ringseite abgewickelt 15°
- Maulstellung 15°
- Oberfläche matt-satiniert verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- SW 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm



Gabel-Ringschlüsselsatz 12-tlg 90369

- Ausführung nach DIN 3113
- Ringseite abgewickelt 15°
- Maulstellung 15°
- Oberfläche matt-satiniert verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- SW 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm

GEDORE


Hochwertige Profi-Werkzeuge durch die Konzentration auf das Wesentliche und smarte Lösungsansätze – dafür steht GEDORE red.

Das Sortiment von GEDORE red überzeugt durch Funktionalität, Anwendungskomfort und Langlebigkeit. Die hohen Produktstandards, deren Basis das GEDORE Qualitätsversprechen ist, bilden den roten Faden, der sich durch das gesamte Werkzeugprogramm zieht.

Basierend auf ihre fast 100-jährige Erfahrung, kombiniert mit Kompetenz, Leidenschaft und Kundennähe, entwickelt GEDORE Werkzeuge mit hohem Gebrauchswert, die ein sicheres und präzises Arbeiten ermöglichen.







Schraubendrehersatz 6-tlg 97382

- mehrkomponentiger Kraftform Griff
- mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf
- inklusive Rack
- Kreuzschlitz PH 1 / 2
- Schlitz 3 / 4 / 5,5 / 6,5

4439



Schraubendrehersatz 6-tlg 97391

- mehrkomponentiger Kraftform Griff
- Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
- · inklusive Rack
- 6-teiliger Schraubendrehersatz für TORX® Schrauben
- je 1 x TX 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 mm 45³⁹



Stecknusssatz 1/2" 9-tlg 97375

- schlagfeste Ausführung
- Farbkennzeichnung nach Größen
- SW 13 21 mm
- robuster Textilgurt

85⁷⁹








Schraubendrehersatz 6-tlg schlagfest 97381

- Schraubendreher zum Schrauben, Meißeln, Stemmen
- mit Schlagkappe und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente
- mit durchgehender Sechskantklinge
- Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
- inklusive Rack
- Kreuzschlitz PH 1 / 2
- Schlitz 3,5 / 4,5 / 5,5 / 7

56⁹⁹

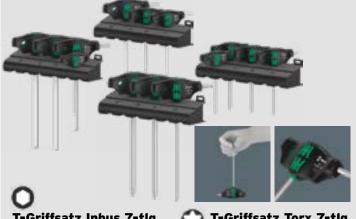

T-Griffsatz Inbus 7-tlg mit Haltefunktion 97372

- mit zusätzlichem kurzen Schenkel
- mit Haltefunktion am langen Schenkel
- inklusive Rack
- Sechskantabmessungen:

je 1 x 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

T-Griffsatz Torx 7-tlg mit Haltefunktion 97373

• Torx Schraubendreher

9079

Inbusschlüsselsatz 9-tlg mit Haltefunktion 90947

- mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
- farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung
- je 1 x 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm





Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf dem Winkelschlüssel wird durch eine federnde Kugel gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen.

4499

Winkelschlüsselsatz 9-tlg mit Haltefunktion 90948


- Winkelschlüssel für Torx-Schrauben
- mit der Haltefunktion (Klemmung) werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten
- mit Kunststoffummantelung aus grifffreundlichem Rundmaterial
- je 1 x TX 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 mm





Ideal bei Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

4799

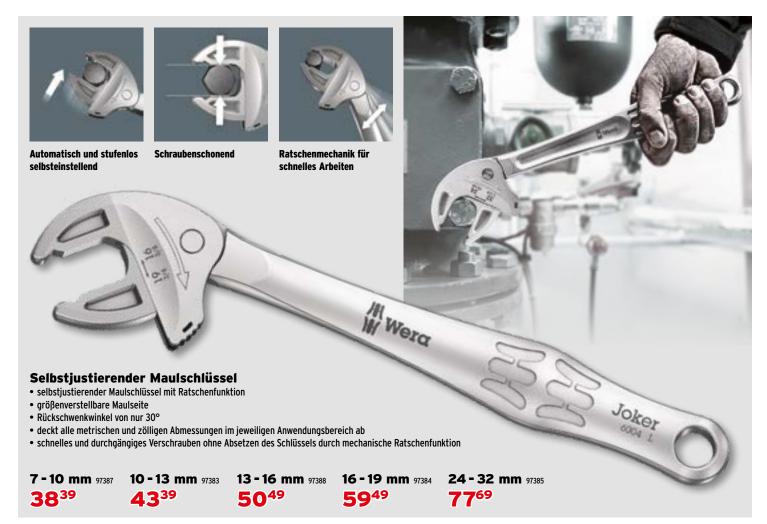



Selbstjustierender Maulschlüssel-Satz, 4-tlg 97386 • selbstjustierender Maulschlüssel mit Ratschenfunktion

- größenverstellbare Maulseite
- Rückschwenkwinkel von nur 30°
- deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab
- schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels durch mechanische Ratschenfunktion
- je 1 x 7 10 / 10 13 / 13 16 / 16 19 mm



Maulschlüssel Joker

Endanschlag




Gabel-Ringschlüsselsatz 4-tlg. Joker 97389 • mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul

- kein Abrutschen durch Endanschlag
 Doppelsechskantgeometrie verringert die Abrutschgefahr
- Rückschwenkwinkel von nur 30°
- Farbkennzeichnung nach Größen
- in robuster Tasche
- SW 10 / 13 / 17 / 19 mm



ELEKTROWERKZEUG · HANDWERKZEUG







Beißzange 210 mm 78108 Schwarz atramentiert poliert mit Kunststoff überzogen, für härteste Beanspruchung. Bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt. Hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung. Schneiden

zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC.

2399



Vornschneider 200 mm 78109 Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen. Die Kopfform ermöglicht einen optimierten Bewegungsablauf beim Spannen des Flechtknotens bei Monierarbeiten.

27⁷⁹



Eisenflechterzange 280 mm 25209 Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang.

2799



Frontgreifzange TwinGrip 10774 Frontgreif- und Seitengreif-Funktion, Druckknopfverstellung, für Durchmesser und Schlüsselweiten 4 - 22 mm, zuverlässiges, frontales Greifen flacher Werkstücke durch Dreipunkt-Anlage.

3149





Kombizange 180 mm 78103 KNIPEX Kombizange, Kopf poliert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

26²⁹



Spitz-Kombizange 145 mm 93039 Ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen.

3499



Kombizange 180 mm VDE 78104 Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC, VDE-geprüft.

38⁴⁹



Electronic-Super-Knips®

125 mm 78113

INOX rostfreier Stahl, Zange brüniert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, ohne Facette, Schneidenhärte ca. 64 HRC, für mittelharten Draht bis 1,2 mm.

3079



Seitenschneider 180 mm 78111 Kopf poliert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen, der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht.

3449



Flachrundzange 200 mm 78106 Elastische Spitzen, formstabil auch bei Verwindung.

3779







Wasserpumpenzange Alligator 250 mm 78117

Kopf poliert, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen. Mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge.

3099



Wasserpumpenzange Cobra 250 mm 78115

Kopf poliert, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen.

40⁴⁹





Zangenschlüssel 250 mm 80862

Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen, ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig.

85⁴⁹



Abisolierzange 160 mm VDE 78105

Verchromt, Griffe isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit Stellschraube, zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser bis 5 mm / 10 mm², VDE-geprüft.

4399



Kompakt-Bolzenschneider Co-Bolt 250 mm 80861

KNIPEX Kompakt-Bolzenschneider CoBolt® Kopf poliert, mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen, Griffe mit Kunststoff überzogen, die Aussparung der Schneide erleichtert das Schneiden dickerer Drähte.



Elektro-Installationszange 200 mm VDE 97351

6 Funktionen in einer Zange, Multifunktionszange für die Elektroinstallation; zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen.



Schaltschrankschlüssel

Twinkey 82487

Multifunktionaler Schlüssel für Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungs- und Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme. 8-strahlige Version: 2 Kreuzschlüssel mittels Magneten verbunden.



Cutter CutiX 12411

Robustes, langlebiges Magnesiumgehäuse, zwei Ersatzklingen im Griff.



Crimpzange NexStrip 16569

Abisolierzange für 10 mm², mit Crimpfunktion bis 4 mm² und 2x 2,5 mm² und integrierter Kabelschere bis 10 mm²



Sicher schneiden durch rutschhemmende Griffe.



Präzise abisolieren: automatische Größenanpassung mit Längenanschlag für exaktes, wiederholgenaues Arbeiten, mit Feinjustierung.



Perfekt crimpen: gleichmäßig flächige Vierkantpressung.

ELEKTROWERKZEUG · HANDWERKZEUG





Kartuschenpresse MG 400 ERGO 11612

- 180 kg Auspressdruck zur ermüdungsarmen Verarbeitung von Klebstoff, Silikon und Acryl aus 310-ml-Kartuschen
- Griffweite kann individuell an die Handgröße angepasst werden
- automatische Tropfstopp-Funktion verhindert Nachlaufen



Kartuschenpresse MG 600 PRO 11613

- zur professionellen Verarbeitung von Spezial-Dichtstoffen, Bauchemie, Bitumen, Klebstoff, Silikon und Acryl aus 310-ml-Kartuschen
- mit 280 kg Anpressdruck selbst für zäheste Materialien geeignet
- extrem hohe Kraftübertragung durch starke Vorschubmechanik für ermüdungsfreies Arbeiten

3699



Winkelgetriebe 11634

- Sechskant-1/4"-Antrieb
- magnetische Sechskant-1/4"-Aufnahme
- Rechts- und Linkslauf
- kugelgelagertes Getriebe

26²⁹



Universalwinkel 300 mm 11639

- Flachwinkel, Winkelmessskala, Parallelanreißer, Anreißschablone und Bohrlehre für Topfscharniere in einem Gerät
- abnehmbarer Kunststoffanschlag für präzises Arbeiten in der Fläche oder an Kanten

15⁹⁹



Einhandzwinge EHZ PRO 11594

- · Spannen und Öffnen mit nur einer Hand, bis zu 120 kg Spannkraft
- große Spannflächen für gleichmäßige, werkstückschonende Verteilung der Spannkraft
- werkzeugloser Umbau zur Spreizfunktion
- · Ausladung: 100 mm
- Spannweite: 400 mm

29⁴⁹





Montagezwinge 11611

- für Terrassendielen bis 20 cm Breite
- ideal in Kombination mit den Abstandshaltern
- 450 mm Spannweite und 120 kg Spannkraft für exakte Ausrichtung und Fixierung während des Verschraubens
- inklusive 2 Spannbacken für die Verwendung der Montagezwinge als Einhandzwinge

3899





Schneidlade mit Schmiege 11718

- zum Messen von Winkeln und anschließendem Sägen exakter Gehrungen z.B. bei Fußleisten
- zum Abgreifen von 85°-180°-Winkeln und automatische fehlerfreie Übertragung des Gehrungswinkels auf die Säge 4349



Zylinderraspel für den Winkelschleifer, Ø 31,5 mm 11700

- M14 Gewinde für Winkelschleifer 115/125 mm
- robuster C45-Stahl für den Einsatz an Weich- und Hartholz ohne Einschlüsse
- im Handwerk oder künstlerischen Bereich
- Ø 31,5 mm-Zylinder zum Raspeln von Aussparungen, Abtragen von Oberflächenmaterial wie Rinde
- zum Abrunden von Kanten mit aggressivem Materialabtrag



Kugelraspel für den Winkelschleifer, Ø 31,5 mm 11701 • Ø 31,5 mm-Kugel optimal zum Raspeln von

- Vertiefungen mit aggressivem Materialabtrag
- für sehr schnellen Arbeitsfortschritt

wolfcraft



T-Schiene mit Parallelschneider 11699

- bewegliche T-Schiene mit stufenlos verstellbarem Winkelanschlag
- integrierte Skala für winkelgenaues Markieren des Schnittverlaufs ohne Gradabweichungen
- mit zusätzlichem Parallel- und Streifenschneider mit Trapezklinge für geführte Schnitte **54**⁴⁹







3-D-Gehrungswinkel 11698

- Anschläge für 45°- und 90°-Winkel
- einsetzbar als Streichmaß für parallele Linien
- integrierte Bohrlehre zur Bestimmung des Bohrerdurchmessers

729

37⁴⁹



Universal-Dübel-Set 78-tlg. 11761



- 2 Kunststoffhalterungen zur einfachen Montage an der Wand
- Arbeitslänge: 460 mm
- Belastbarkeit: 13 kg

10⁶⁹







Lochsäge verstellbar 11770

- stufenlos verstellbar 45 130 mm
- feine, saubere Schnitte durch Trockenbaumaterialien, wie OSB, Gipskarton, Weichholz

5399







Arbeitstisch MASTER 200 11591

- stabiles Untergestell mit Schnellklappsystem
- Tischfläche: 645 x 300 mm
- Spannweite max.: 145 mm
- Spannweite mit Spannbacken max.: 365 mm
- Belastbarkeit: 180 kg



Arbeitstisch MASTER 600 11589

- höhenverstellbar mit Schnellklappsystem
- Tischfläche: 650 x 420 mm
- Spannweite max.: 115 mm
- Spannweite mit Spannbacken max.: 435 mm
- Belastbarkeit: 120 kg








FORSTWERKZEUG ARBEITSSCHUTZ

- Motorsägen
- Hacken, Sappel
- Wippkreissägen
- Schaufeln
- Arbeitsschutz

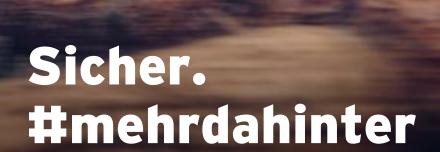









Husqvarna	Motorsäge 120 Mark II 90969	Motorsäge 435 Mark II 12857	Motorsäge 540XP Mark III 16377
Leistung	1,5 kW / 2,0 PS	1,6 kW / 2,2 PS	1,9 kW / 2,6 PS
Hubraum	38,2 cm ³	40,9 cm ³	39,1 cm ³
Gewicht	4,9 kg*	4,2 kg*	4,1 kg*
Schwertlänge	36 cm	38 cm	36 cm
Kettenteilung	3/8" mini	.325"	3/8" mini
	189 statt 239	549	929







Husqvarna	Motorsäge 545 Mark II 92091	Motorsäge 550XP Mark II 92092	Motorsäge 560XP Mark II 19503
Leistung	2,7 kW / 3,7 PS	3,0 kW / 4,0 PS	3,5 kW / 4,7 PS
Hubraum	50,1 cm ³	50,1 cm ³	59,8 cm ³
Gewicht	5,5 kg*	5,3 kg*	5,9 kg*
Schwertlänge	38 cm	38 cm	45 cm
Kettenteilung	.325"	.325"	.325"
	1.044	1.159	1.399



⊞ Husqvarna	Motorsäge 562XP Mark II 19505	Motorsäge 572XP 87092	Motorsäge 592XP 11106
Leistung	3,5 kW / 4,7 PS	4,3 kW / 5,8 PS	5,6 kW / 7,6 PS
Hubraum	59,8 cm ³	70,6 cm ³	92,7 cm ³
Gewicht	6,1 kg*	6,6 kg*	7,4 kg*
Schwertlänge	45 cm	50 cm	60 cm
Kettenteilung	3/8"	3/8"	3/8"
	1.499	1.659	1.779





Ö Husqvarna	Motorsäge 225i 16389	Motorsäge 240i 16554	Motorsäge 435i 19906
Leistung	36 V	36 V	36 V
Akku	inkl. Akku B140 und Ladegerät C80	inkl. Akku BLi30 und Ladegerät C80	exkl. Akku und Ladegerät
Gewicht	2,9 kg**	3,3 kg**	2,8 kg**
Schwertlänge	35 cm	35 cm	40 cm
Kettenteilung	3/8" mini	3/8" mini	.325" mini
	399	599	479



Husqvarna	Motorsäge 535iXP 90972	Motorsäge 540iXP 93867	Motorsäge 542iXP 19512
Leistung	36 V	36 V	36 V
Akku	exkl. Akku und Ladegerät	exkl. Akku und Ladegerät	exkl. Akku und Ladegerät
Gewicht	2,6 kg**	2,9 kg**	3,3 kg**
Schwertlänge	35 cm	40 cm	40 cm
Kettenteilung	.325" mini	.325" mini	.325" mini
	559	849	879



Profi Akkus 36 V - 1500 Ladezyklen BLi 100 2,6 Ah 83755 209.-

BLi 200 5,2 Ah 83756 289.-

BLi 200X 5,2 Ah 93881 299.-BLi 300 9,4 Ah 83757 449.-



Ladegeräte 36 V

QC 250 93882 99,90 QC 330 Schnellladegerät 76883 149,90

QC 500 Schnellladegerät 83758 199.-











STIHL	Motorsäge MSA 200 C-B 28597	Motorsäge MSA 220 C-B 93839	Motorsäge MSA 300 C-O 12602
Leistung	36 V	36 V	36 V
Akku	exkl. Akku und Ladegerät	exkl. Akku und Ladegerät	exkl. Akku und Ladegerät
Gewicht	3,5 kg**	3,7 kg**	5,4 kg**
Schwertlänge	35 cm	40 cm	40 cm
Kettenteilung	1/4" P	3/8" P	.325" RS pro
	489	559	939





STIHL	Motorsäge MS 211 12711	Motorsäge MS 261 C-M 26901	Motorsäge MS 362 C-M 16259
Leistung	1,7 kW / 2,3 PS	3,0 kW / 4,1 PS	3,5 kW / 4,8 PS
Hubraum	35,2 cm ³	50,2 cm ³	59,0 cm ³
Gewicht	4,3 kg*	4,9 kg*	5,6 kg*
Schwertlänge	35 cm	40 cm	45 cm
Kettenteilung	3/8" P	.325" RS pro	3/8"
	469	1.159	1.449



STIHL	Motorsäge MS 400 C-M 95263	Motorsäge MS 462 C-M 59143	Motorsäge MS 500i 94342
Leistung	4 kW / 5,4 PS	4,4 kW / 6,0 PS	5 kW / 6,8 PS
Hubraum	66,8 cm ³	72,2 cm ³	79,2 cm ³
Gewicht	5,8 kg*	4,4 kg*	6,2 kg*
Schwertlänge	45 cm	50 cm	50 cm
Kettenteilung	3/8"	3/8"	3/8"
	1.609	1.819	1.999

















Scheitersappel gebogen mit 40 cm Eschenstiel















400 V

98,0 kg

Ø 700 mm

Nennspannung

HM-Sägeblatt

Gewicht

999.-

BWS 700 N-2 12354

• mit Phasenwender



Abgabeleistung P2	5,5 kW
Nennspannung	400 V
Leerlaufdrehzahl	1.400 U/min
HM-Sägeblatt	Ø 700 x 30 Z 42
Schnittleistung Wippe	240 mm
Gewicht	130,0 kg

Wipp-Kreissäge WKS 700 94193

- pulverbeschichtet
- · robustes und verwindungsfreies Formrohrgestell

2.259.-



Baukreissäge BTU 450 PLUS 23758

- Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag
- klappbare Tischverlängerung über die gesamte Tischbreite
- zusätzliche Verstrebungen

Abgabeleistung P2	3,5 kW
Nennspannung	400 V
Leerlaufdrehzahl	2.800 U/min
Max. Schnitthöhe	150 mm
HM-Sägeblatt	Ø 450 mm
Gewicht	ca. 90 kg

1.499.-



Sägebock 33563

- aus Buchen- und Pappelholz
- schwere, dreikreuzige Ausführung mit durchgehender Stahlachse

 • Arbeitshöhe durch die Kette
- beliebig einstellbar
- zusammenklappbar
- 10 kg Eigengewicht für gute Standfestigkeit

7799



Sägekettenschärfgerät GKS 108 86093

Leistungsaufnahme 85 W Leerlaufdrehzahl 5.800 U/min Scheiben-Ø 108 mm Breite der Scheibe 3,2 mm



Schleifscheibe 86094

Scheiben-Ø	108 mm
Bohrung der Scheibe	23 mm
Scheiben Stärke	3.2 mm

999







EXPERTENTIPP



Josef Fernsebner Lagerhaus Saalfelden Baustoffverkauf

Baustelleneinrichtung

Bevor der eigentliche Hausbau beginnen kann, müssen Grundstück und Baustelle vorbereitet und eingerichtet werden. Vor der Entfernung störender Objekte (Bäume, Altbau, etc.) sollten die im Bedarfsfall notwendigen Genehmigungen eingeholt werden. Der Weg zur Baustelle sollte entsprechend gekennzeichnet werden, damit diese für Lieferanten und Arbeiter leichter zu finden ist. Um die Sicherheit weiter zu erhöhen, sollte die Baustelle mit Bauzäunen abgesichert werden. Wichtig ist auch die Versorgung mit Strom und Wasser, wofür mit den Versorgungsträgern gesprochen werden muss. Die Baustelleneinrichtung mit Bauhütte, Gerüsten, Abplankungen etc. ist nicht bewilligungspflichtig, außer es bedarf der Nutzung öffentlicher Flächen. Sind diese wichtigen Vorbereitungsmaßnahmen erledigt, kann mit den Bauarbeiten begonnen werden.

























Gehörschutz mit Bügel Bluetooth 14941

- Multifunktions-Kapselgehörschutz
- ABS
- USB-Ladekabel
- Akkulaufzeit bis zu 8 Stunden
- SNR-Wert 29 dB

Mit Bluetooth Funktion zum Telefonieren und Musik hören, ...



Gehörschutz mit Bügel Kids 14938, 14939

- Gehörschutz für Kinder
- hoher Tragekomfort
- zusammenklappbar
- SNR-Wert 26 dB



Gehörschutz mit Bügel Basic 14933

- Gehörschutz Basic
- angenehme Passform
- auffälliges Design
- SNR-Wert 29 dB



Gehörschutz mit Bügel Profi 14936

- Gehörschutz aus ABS
- hoher Tragekomfort
- verstellbarer Bügel
- SNR-Wert 32 dB





Schutzbrille Safety Comfort klar 14911

- sportliches Design
- hoher Tragekomfort
- verstellbarer Bügel
- optische Klasse 1

599



Schutzbrille Safety Comfort getönt 14912

- sportliches Design
- hoher Tragekomfort
- verstellbarer Bügel
- optische Klasse 1

599



Schutzbrille Reader

- + 1,5 Dioptrie 14928
- hoher Tragekomfort
- gummierter Nasenpolster sowie Bügel
- integrierte Lesehilfe
- UV Filter gegen UV-A und UV-B-Strahlung



Schutzbrille neon klar 14908

- hoher Tragekomfort
- verstellbarer Bügel
- Universalgröße
- kratz- und beschlagfreie Beschichtung
- schützt vor Metall- oder Holzspänen sowie Flüssigkeiten



Schutzbrille neon getönt 14910

- mit UV Filter
- hoher Tragekomfort
- verstellbarer Bügel
- Universalgröße
- Einsatz in Werkstätten, am Bau oder bei landwirtschaftlichen Tätigkeiten
- schützt vor Metall- oder Holzspänen sowie Flüssigkeiten



Schutzbrille Vollsicht Profi 14932

- Vollsichtbrille
- abgedichteter Sitz
- Rundumschutz
- direkte Belüftung
- Panoramasichtfeld • hoher Tragekomfort
- ideal für Schleifarbeiten, Überkopfarbeiten, Gussputzen oder Aufgaben mit hohem

Staubvorkommen

10⁹⁹

10⁹⁹





- Tankanlagen
- Schneeräumung
- Streuwagen
- Schneefräsen
- Heizgeräte



Räumt eiskalt auf. #mehrdahinter







Mobiltank Fortis 400 l





Mobiltank Fortis 400 l für Diesel

- integrierte Gabelstapleraufnahme
- elektrische Pumpe 12 V max. 50 I/min
- 6 m Abfüllschlauch 3/4"
- automatische Zapfpistole
- Abmessungen ca. L 108 x B 80 x H 83 cm
- 53 kg

1.249.-

Standardausstattung

- Zapfanlage mit einer Leistung von bis zu 72 I/min, Einspeisung 230 V
- Kraftstoff-Reinigungsfilter am Saugrohr
- Kraftstoff-Durchflussmesser, kalibrierfähig
- drahtloser Kraftstoff-Füllstandssensor, verbunden mit dem Überwachungssystem in dem Zwischenwandraum
- Tankentlüftung, angeordnet am Fülldeckel
- Beleuchtung des Zapfschrankes (5.000 I Version)
- Zapfschlauch mit einer Länge von 6 m mit einer automatischen Zapfpistole mit Abschaltautomatik
- abschlieβbarer Tankdeckel / Zapfschrank, schützt vor unberechtigtem Zugang
- 16" Mannloch in der Außenwand des Tanks

Tank zur sicheren Diesel Kraftstofflagerung mit Zapfanlage

Gefertigt aus zertifiziertem, witterungs- und UV-beständigem Kunststoff. Ein Doppelwandaufbau schützt den Tank vor Beschädigung. Der Tank ist mit einer bewährten Zapfanlage sowie mit hochwertigen Filtervorrichtungen ausgestattet.

> Anti-Leckage-Garantie 10 Jahre!

UV-beständig!

Robuster, doppelwandiger Lagertank aus Polyethylen!









Diesel-Handpumpe 12620

- Flügelzellenpumpe
- max. Fördermenge 40 I/min
- Ein-/Ausgang 3/4" IG
- mit 2" Fassadapter und Ansaugrohr für 200 I Fass
- Gewicht 3,5 kg





Kostenlose Lieferung Frei Bordsteinkante

(1)

Verbindungsschlauch 91972

9499

Betankungsset E56 BS/Z 90980

Genaue Infos unten rechts.

619.-

(3)

Diesel-Hoftank 990 Liter 21740

- doppelwandige Ausführung aus Stahlblech / PE JH
- Nenninhalt ca. 990 Liter
- Abmessung: L 1135 x B 757 x H 1625 mm
- Inhaltsanzeige und optische Leckanzeige

Mit ADR-Zulassung!

799.-





Betankungsset

E56 F/Z 90981

- für Diesel und Biodiesel
- mit 2" Fassanschluss

Selbstansaugende Flügelzellenpumpe Panther 56

- max. Fördermenge 56 I/min
- Ein-/Ausgang 1" IG x 1" IG
- Bypass-Ventil und Filter

Elektromotor

Nennspannung 230 V

Betankungsset für Fassmontage!

- Ausstattung und Zubehör: automatische Zapfpistole A 60
- mechanisches Zählwerk K33
- ölbeständiger Abfüllschlauch 4 m 3/4", Anschluss 1"
- Fassanschluss R2" mit integriertem Rückschlagventil
- Teleskopsaugrohr L 95 cm (für 200 I Fässer)
- Gewicht: 15 kg

639.-



Betankungsset 2 E56 BS/Z 90980

- für Diesel und Biodiesel
- auf Platte vormontiert

Selbstansaugende Flügelzellenpumpe Panther 56

- max. Fördermenge 56 I/min
- Ein-/Ausgang 1" IG x 1" IG
- Bypass-Ventil und Filter

Elektromotor

Nennspannung 230 V

Betankungsset für Tank/Wandmontage!

Ausstattung und Zubehör:

- automatische Zapfpistole A 60
- mechanisches Zählwerk K33
- 1,5 m ölfester Spiral-Ansaugschlauch 1" mit Fußventil
- 4 m ölfester Gummi-Abfüllschlauch 3/4", Anschluss 1"

619.-



Betankungs-Set Basic 93035

- max. Fördermenge: 35 I/min
- max. Förderdruck: 1,5 bar
- manuelle Zapfpistole
- 1,5 m Ansaugschlauch mit SEC-Schnellkupplung
- 6 m Abfüllschlauch

Für AD-Blue!

759.-

Transportwagen 93037

Transportwagen zum Befördern von 200 Liter Fässern.

Gewicht: ca. 48 kg



Betankungs-Set

Drum 93034

- max. Fördermenge: 35 I/min
- max. Förderdruck: 1,6 bar
- manuelle Kunststoffzapfpistole
- · Zapfpistolenhalterung
- Grundplatte zur Fassmontage
- Fassadapter mit Saugrohr

Für AD-Blue!

699.-



Handpumpe 93033

- 2" Fassanschluss
- Saugrohr
- 3 m Schlauch

Für AD-Blue!

479.-

135.-





4999



Schneeschieber A50 Profi 93006 • Blattmaße 36 x 50 cm

- Blatt rippenverstärkt
- Aluminium-Schneeschieber

45⁹⁹

- mit verzinkter Stahlkante
- 150 cm Hartholz-Stiel
- aufgenietete Dülle




- Blatt rippenverstärkt
- genietete Stahlkante
- · Aluminiumstiel mit D-Griff, gebogen

4799

• Stiellänge ca. 125 cm





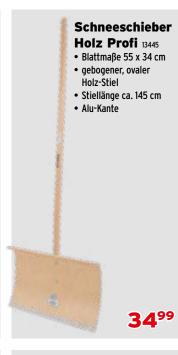

Schneewanne

Kunststoff 46108

• Blattmaße 79 x 70 cm







5799

Aluschaufel

eloxiert 93004

• 2x vergütet

• Blattmaße 39 x 33 cm




- Blattmaße 87 x 65 cm
- · aus verzinktem Stahlblech
- pulverbeschichteter Bügel,

mit 3 breiten Versteifungsrippen, stabile Ausführung





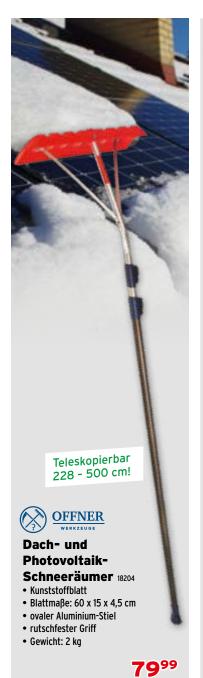



	SW 20-light 83011	SW 20-C 41403	SW 35-C 24357	SW 50-E 90806
Inhalt	20 1	201	35 1	50 I
Streubreite	1 - 4 m	1 - 4 m	1 - 4 m	1 - 4 m
Streustufen	6	6	6	6
Gewicht	ca. 9 kg	ca. 10 kg	ca. 11 kg	ca. 14 kg
	319	439	529	919

Streuwagen SW 20-light 83011

- für Saatgut und Dünger
- Schubstange aus Stahl verzinkt, dreifach längenverstellbar
- Kunststoffräder



Streuwagen SW 20-C 41403

- für den Einsatz in privaten und gewerblichen Bereichen
- PE-Behälter
- Streumenge einstellbar
- für den rauen Wintereinsatz
- · für unterschiedliche Streumaterialien
- Schubstange aus Edelstahl, dreifach längenverstellbar
- Gummiräder luftbereift mit Winterprofil

Streuwagen SW 35-C 24357

- für den Einsatz in privaten und gewerblichen Bereichen
- PE-Behälter
- Streumenge einstellbar
- für den rauen Wintereinsatz robuster Aufbau
- für unterschiedliche Streumaterialien
- Schubstange aus Edelstahl, dreifach längenverstellbar
- Gummiräder luftbereift mit Winterprofil

Streuwagen SW 50-E 90806

- für den Einsatz in privaten
- und gewerblichen Bereichen • für unterschiedliche
- Streumaterialien und Streubreiten geeignet
- Achsen aus Edelstahl
- · Rahmen aus Edelstahl
- Schubstange dreifach längenverstellbar und höhenverstellbar
- klappbarer Stützfuß
- Radabschaltung
- Gummiräder luftbereift mit Winterprofil
- robustes Getriebe
- Streumengenregler

Streugutbehälter 200 l ohne Entnahme 46083

Streugutbehälter ohne Entnahmeöffnung, absolut korrosions- und witterungsbeständig, einfach zu montieren. Mit Federverschluss aus Edelstahl, selbstschlieβend, einfaches Öffnen von außen und innen, sichere Handhabung, platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern (stapelbar). Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK.

Füllmenge	200 I
Länge	89 cm
Breite	60 cm
Höhe	64 cm
Gewicht	11.3 ka

369.-



Streugutbehälter 550 l mit Entnahme 40662

Streugutbehälter mit Entnahmeöffnung, absolut korrosionsund witterungsbeständig, einfach zu montieren. Mit Federverschluss aus Edelstahl, selbstschließend, einfaches Öffnen von auβen und innen, sichere Handhabung, platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern (stapelbar). Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK.

Füllmenge	550 I
Länge	134 cm
Breite	99 cm
Höhe	78 cm
Gewicht	28 kg

679.-





	(1)	2	3	4
Schneefräsen	Stiga SST 700 AE 10607	_	_	Stiga ST 5266 P 95675
Motor	Akku	Stiga SM 70 ES	Stiga WS 250	Stiga WS 300
Hubraum	-	212 cm ³	252 cm ³	302 cm ³
Leistung	48 V / 4 Ah	4,4 kW	5,2 kW	6,2 kW
Elektrostart	-	230 V	230 V	230 V
Antrieb	7" Rad	14" Rad	14" Rad	16" Rad
Anzahl Gänge	-	6 vorwärts, 2 rückwärts	6 vorwärts, 2 rückwärts	6 vorwärts, 2 rückwärts
Einzugshöhe	20 cm	51 cm	51 cm	53 cm
Räumbreite	50 cm	62 cm	62 cm	66 cm
Gewicht	14,5 kg	90 kg	95 kg	96 kg
Arbeitsscheinwerfer	ja	nein	ja	ja
Griffheizung	nein	nein	ja	ja
	699	1.199	1.799	2.199



Schneefräsen	Stiga ST 5266 P-TR 95676 ⁽⁵⁾	Stiga ST 6272 P-TR 95677 ⁶	Stiga ST 7276 PH 95678
Motor	Stiga WS 300	Stiga WS 380	Stiga WS 420
Hubraum	302 cm ³	375 cm ³	420 cm ³
Leistung	6,2 kW	7,8 kW	9,0 kW
Elektrostart	230 V	230 V	230 V
Antrieb	Raupe	Raupe	16" Rad
Anzahl Gänge	6 vorwärts, 2 rückwärts	6 vorwärts, 2 rückwärts	Hydrostat
Einzugshöhe	53 cm	53 cm	53 cm
Räumbreite	66 cm	72 cm	76 cm
Gewicht	109 kg	115 kg	134 kg
Arbeitsscheinwerfer	ja	ja	ja
Griffheizung	ja	ja	ja
	2.499	3.299	3.799









Griffheizung	nein	ja	ja	nein	ja
Arbeitsscheinwerfer	ja	ja	ja	ja	ja
Gewicht	68 kg	108 kg	118 kg	100 kg	140 kg
Räumbreite	61 cm	61 cm	71 cm	61 cm	71 cm
Einzugshöhe	51 cm	53 cm	60 cm	53 cm	60 cm
Anzahl Gänge	-	6 vorwärts, 2 rückwärts	6 vorwärts, 2 rückwärts	6 vorwärts, 2 rückwärts	6 vorwärts, 2 rückwärts
Antrieb	15" Rad	16" Rad	16" Rad	Raupe / Rapid Track	16" Rad
Elektrostart	-	230 V	230 V	230 V	230 V
Leistung	2x 56 V / 7,5 Ah	17,3 Nm	12,8 Nm	17,3 Nm	27,1 Nm
Hubraum	-	254 cm ³	291 cm ³	208 cm ³	420 cm ³
Motor	Akku	Ariens AX	Ariens AX	Ariens AX	Ariens AX
Schneefräsen	EGO SNT 2400E 97399	Ariens ST 24 DLE Deluxe 89974	Ariens ST 28 DLE Deluxe 94517	Ariens ST 24 DLET RT 10251	Ariens ST 28 DLE Pro 89978
	1	2		3	4



	5	6	7
Schneefräsen		Ariens ST 28 DLET EFI Platin RT 96475	
Motor	Ariens AX	Ariens EZ EFI	Ariens EZ EFI
Hubraum	291 cm ³	369 cm ³	420 cm ³
Leistung	19,5 Nm	23,0 Nm	28,5 Nm
Elektrostart	230 V	230 V	230 V
Antrieb	Raupe / Rapid Track	Raupe / Rapid Track	Raupe / Rapid Track
Anzahl Gänge	6 vorwärts, 2 rückwärts	6 vorwärts, 2 rückwärts	Hydrostat
Einzugshöhe	60 cm	60 cm	60 cm
Räumbreite	71 cm	71 cm	71 cm
Gewicht	129 kg	129 kg	140 kg
Arbeitsscheinwerfer	ja	ja	ja
Griffheizung	ja	ja	ja
	4.599	5.599	7.599



STARTKLAR

Schneefräse 87227

- ✓ Zusammenbau
- ✓ Befüllung mit Öl und Gerätebenzin
- ✓ Allgemeiner Funktionstest
- ✓ Anbringen der Service-Plakette
- ✓ Einschulung im Lagerhaus
- ✓ Beladeservice

60 -- min -- gespart!

3490



SCHNEEFRÄSEN SERVICE Benzin 58500

- ✓ Reinigung (Chassis und Gehäuse)
- ✓ Schmierstellen abschmieren
- ✓ Seilzüge, Schleifsohle, Schürfleiste einstellen
- ✓ Keilriemen, Fahr- und Fräsantrieb kontrollieren
- ✓ Benzinfilter reinigen
- ✓ Motoröl wechseln und entsorgen
- ✓ Zündkerze prüfen ggf. erneuern
- ✓ Batterie prüfen und laden
- ✓ Funktionskontrolle aller Komponenten und Probelauf

139.-

Ausgenommen sind Schneefräsen mit hydrostatischem Fahrantrieb. Alle Preise inkl. Mwst. und zuzüglich Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen, die nicht angeführt sind.



Schneefräsen	Husqvarna ST 424 94276	Husqvarna ST 427 94277	Husqvarna ST 430 94278
Motor	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
Hubraum	291 cm ³	369 cm ³	414 cm ³
Leistung	6,3 kW	8,25 kW	9,33 kW
Elektrostart	12 V	12 V	12 V
Antrieb	15" Rad	15" Rad	16" Rad
Anzahl Gänge	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Einzugshöhe	53 cm	53 cm	53 cm
Räumbreite	61 cm	69 cm	76 cm
Gewicht	140 kg	145 kg	150 kg
Arbeitsscheinwerfer	ja	ja	ja
Griffheizung	ja	ja	ja
	3.999	4.199	4.299



Schneefräsen	Husqvarna ST 424T 93520	Husqvarna ST 427T 93521	Husqvarna ST 430T 93522
Motor	Husqvarna EFI	Husqvarna EFI	Husqvarna EFI
Hubraum	306 cm ³	369 cm ³	420 cm ³
Leistung	7,08 kW	8,2 kW	9,69 kW
Elektrostart	12 V	12 V	12 V
Antrieb	Raupe	Raupe	Raupe
Anzahl Gänge	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Einzugshöhe	53 cm	53 cm	53 cm
Räumbreite	61 cm	69 cm	76 cm
Gewicht	160 kg	164 kg	169 kg
Arbeitsscheinwerfer	ja	ja	ja
Griffheizung	ja	ja	ja
	4.999	4.899	5.299











Schneefräsen	Fujii ① SK 810 BXE 16609	Fujii ② SH 913 MRA2 89988
Motor	B&S 19J137	Mitsubishi GB 400LE
Hubraum	306 cm ³	391 cm ³
Leistung	6,9 kW	9,6 kW
Elektrostart	12 V	12 V
Antrieb	Raupe	Raupe
Anzahl Gänge	Hydrostat	Hydrostat
Einzugshöhe	50 cm	58 cm
Räumbreite	80 cm	90 cm
Gewicht	187 kg	307 kg
Arbeitsscheinwerfer	ja	ja
Griffheizung	nein	nein
	9.899	14.899







	(1)	(2)	(3)
Schneefräsen	Yamaha YT 660 E 39603	Yamaha YT 1070 58497	Yamaha YS 1070 T 15559
Motor	Yamaha	Yamaha	Yamaha
Hubraum	171 cm ³	296 cm ³	296 cm ³
Leistung	4,4 kW	7,0 kW	6,9 kW
Elektrostart	12 V	12 V	12 V
Antrieb	Raupe	Raupe	Raupe Hydrost
Anzahl Gänge	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Einzugshöhe	44 cm	51 cm	51 cm
Räumbreite	61 cm	71 cm	71 cm
Gewicht	102 kg	138 kg	185 kg
Arbeitsscheinwerfer	ja	ja	ja
Griffheizung	nein	nein	nein
	3.999	5.399	6.699



ca. 10,0 kW

350 m³/h

4,04 kg







Gasheizkanone HGG 110/1 Niro 18296

Wärmeleistung

Gewicht

Luftvolumenstrom

Nennanschlusswert | ca. 728 g/h

- IP 44 spritzwassergeschützt
- Piezozündung
- Thermoschutz gegen Überhitzung
- doppelwandiges Gehäuse aus Edelstahl
- CE geprüft
- ITS-EMC-CE-LVC-EN geprüft





EH 50 D

Elektro-Heizkanone

- Heizleistung in Schaltstufen regelbar
- eingebautes Raumthermostat
- robustes Metallgehäuse mit sicherheitsisolierten Tragegriffen
- rostfreie Heizelemente
- Überhitzungsschutz durch Sicherheitsthermostat

	EH 50 D 21490	EH 90 D 21495
Wärmeleistung	2,5 - 5,0 kW	3,0 - 9,0 kW
Wärmeleistung	2.150 - 4.300 kCal/h	2.580 - 7.740 kCal/h
Luftdurchsatz	400 m³/h	800 m ³ /h
Spannung	400 / 50 V/Hz	400 / 50 V/Hz
Stromaufnahme	7,2 A	13,0 A
Elektr. Leistung	5,0 kW	9,0 kW
Gewicht	8 kg	13,5 kg
	199 -	249 -



Abflammgerät GV 900 64480

- mit Druckregler
- Sparflammgriff
- 60 mm Spezialbrenner
- leistungsstarkes Aufwärm- und Abflammgerät
- Ablageständer
- 5 m Gasschlauch

Der Party-Spaß!

Party Set mit Helium-Ballons 81333

Party-Spaß für Hochzeiten, Geburtstage oder Firmenfeier. Einfach den Ballon auf das Entnahmeventil aufstecken, den Verschluss langsam aufdrehen und schon füllt sich der Ballon mit Helium.

- 2,2 I Einweg Heliumflasche
- 30 verschiedenfarbige Luftballons
- Ballonschnur
- Entnahmeventil

Die Tragkraft der mitgelieferten Ballone liegt bei ca. 3 g bei einer Flugzeit von ca. 4 Stunden (Durchmesser der Ballons ca. 25 cm). Eine Flaschenfüllung reicht aus um ca. 15 - 25 Luftballons mit Helium zu befüllen.

5499

54⁹⁹



Lötlampe Lötmeister 64491

- inkl. 5 Kartuschen
- zum Weichlöten und für einfache Hartlötarbeiten
- zum Abbrennen von Farbe
- mit Feinregulierventil und leistungsstarkem Brenner



Lötlampe PZ 5000 46663

- zum Weich- und Hartlöten
- mit flammgestütztem Windschutzbrenner
- mit Piezozündung und Flammregelventil
- bequeme Einhandbedienung

KARCHER

REINIGUNG

- Hochdruckreiniger
- Kehrmaschinen
- Wildkrautentferner
- Gartengeräte

Weil wir mit Hochdruck arbeiten. #mehrdahinter













Hochdruck- reiniger	K 2 Universal Edition	K 3 Power Control	K 4 Power Control
Artikel-Nr.	97689	97688	97687
Fördermenge	max. 360 l/h	max. 380 l/h	max. 420 l/h
Arbeitsdruck	max. 110 bar	max. 120 bar	max. 130 bar
max. Zulauftemperatur	40 °C	40 °C	40 °C
Anschlussleistung	1,4 kW / 230 V	1,6 kW / 230 V	1,8 kW / 230 V
Gewicht	4 kg	11,95 kg	11,48 kg
Hochdruckpistole	ja	Full Control	Full Control
Länge Hochdruckschlauch	3 m	7 m	8 m
Vario-Power Strahlrohr	nein	ja	ja
Dreckfräser	ja	ja	ja
Flächenleistung ca.	20 m²/h	25 m²/h	30 m ² /h
Quick Connect	nein	ja	ja
Reinigungsmittel	Ansaugschlauch	Tank	Plugʻn Clean System
aktive Wasseransaugung	nein	nein	ja
wassergekühlter Motor	nein	nein	ja
	74 ⁹⁹	159 ⁹⁹	274 ⁹⁹





Fassadenreiniger

20 m 71224

- zuverlässige Reinigungskraft
- mit Kaltwasser-Aktiv-Schmutzlöser
- umweltfreundlich, da phosphatfrei



Teleskopstrahlrohr TLA4 12898 Es lassen sich auch schwer erreichbare Stellen, wie unter anderem Fassaden, schnell und mühelos reinigen. Das Teleskopstrahlrohr ist zwischen 1,20 und 3,70 Meter ausziehbar und ermöglicht so die Reinigung von Flächen in einer Höhe von bis zu 5 Metern.

139⁹⁹



Powerschrubber PS 30 12896 Entfernt hartnäckige Verschmutzungen kraftvoll und schnell von allen möglichen Oberflächen.

54⁹⁹







Full Control Plus 3-in-1 Multi Jet Strahlrohr full control plus Mit der neuen Full Control Plus Power Gun können Sie den Druck und die Reinigungsdosierung direkt an der Pistole regulieren!

- Auswahl der passenden Strahlart durch Drehen am 3-in-1 Multi Jet Strahlrohr - ohne Sprühlanzenwechsel
- Druckregulierung über die +/- Tasten direkt an der Full Control Plus Power Gun
- gewählte Einstellung wird direkt auf dem LCD-Display angezeigt

Hochdruck- reiniger	K 5 Power Control	K 7 Smart Control	
Artikel-Nr.	97681	97680	
Fördermenge	max. 500 l/h	max. 600 l/h	
Arbeitsdruck	max. 145 bar	max. 180 bar	
max. Zulauftemperatur	40 °C	60 °C	
Anschlussleistung	2,1 kW / 230 V	3 kW / 230 V	
Gewicht	12,95 kg	17,63 kg	
Hochdruckpistole	Full Control	Full Control-Plus System	
Länge Hochdruckschlauch	10 m	10 m	
Vario-Power Strahlrohr	ja	ja	
Dreckfräser	ja	ja	
Flächenleistung ca.	40 m²/h	60 m ² /h	
Quick Connect	ja	ja	
Reinigungsmittel	Plugʻn Clean System	Plugʻn Clean System	
aktive Wasseransaugung	ja	ja	
wassergekühlter Motor	ja	ja	
	389 ⁹⁹	574 ⁹⁹	





Die hohe Qualität und sorgfältige Materialauswahl machen Kärcher Produkte extrem zuverlässig und langlebig. Deshalb gewähren wir unseren Kunden besonders lange Garantielaufzeiten - auf unsere Hochdruckreiniger, Pumpen, Akku-Geräte, Akkus und Ladegeräte (18V und 36V Akkuplatform) nach Registrierung eine 5-Jahres-Garantie unter:

www.kaercher.at/garantie













Hochdruckreiniger	HD 5/15 ① CX Plus	HD 8/18-4 MXA ② Plus Farmer	HDS 3 8/18-4CX
Artikel-Nr.	16427	90939	49356
Fördermenge	max. 500 l/h	max. 760 I/h	max. 800 l/h
Arbeitsdruck	max. 150 bar	max. 180 bar	max. 180 bar
max. Zulauftemperatur	60 °C	60 °C	60 °C
Anschlussleistung	2,8 kW / 230 V	4,6 kW / 400 V	6 kW / 400 V
Gewicht	27,9 kg	42,1 kg	114 kg
Länge Hochdruckschlauch	15 m	15 m	15 m
Dreifachdüse	ja	Powerdüse	Powerdüse
Dreckfräser	ja	ja	nein
Reinigungsmittel	Ansaugschlauch	Ansaugschlauch	Tank 10 I
aktive Wasseransaugung	ja	ja	möglich
	statt 1.254	statt 2.500 2.149	statt 4.843 4.285
	770.		T.LUJ.



Bodenreinigungsmaschine BD 38/12 C Bp Pack 44062





Systempflege







Heißwasser-Hochdruckreiniger

HDS 10/21-4MXA 20094 Der Heißwasser-Hochdruckreiniger mit 4-poligem, wassergekühltem Elektromotor und automatischer Schlauchtrommel verbindet gekonnt benutzerfreundlichen Komfort mit höchster Leistung.

• 10 I Tank Reinigungsmittelfunktion

• 20 m Hochdruckschlauch

- Powerdüse

Stromart	3 Ph / 400 V / 50 Hz
Fördermenge	500 - 1.000 I/h
Druck	30 - 210 bar
Temperatur	min. 30 - max. 155 °C
Anschlussleistung	7,8 kW

statt 6.816.-

5.580.-

Nass-Trocken- sauger	NT30/ ① 1 AP L	NT40/ ② 1 Tact TE L	1	2
Artikel-Nr.	90940	84302		//
Anschlussleistung	1.380 W	1.380 W		
Behälterinhalt	30 1	40 I		
Luftmenge	74 l/s	74 l/s		
Filterreinigung	halbautomatisch	vollautomatisch		
	statt 552 463	899		
			C.	14





Bodenreiniger Round Cleaner

UFO 99718

- leichte Ausführung
- min. 10 I/min
- max. 12 l/min
- max. 180 bar (18 MPa)
- max. 60 °C

173.-







	(1)	2		(4)	(5)
	K 1050 TS 19005	X 8/150 TST 18669	X 10/140 TST 18675	K 1152 TS T 33140	K 2160 TS T 20073
Fördermenge	450 l/h	480 l/h	600 l/h	600 l/h	660 l/h
Arbeitsdruck	130 bar	30 - 150 bar	30 - 140 bar	30 - 130 bar	30 - 140 bar
max. Zulauftemperatur	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Anschlussleistung	2,2 kW /230 V	2,25 kW /230 V	2,95 kW /230 V	2,8 kW /230 V	3,2 kW /230 V
Motordrehzahl	2.800 U/min	1.400 U/min Langsamläufer	2.800 U/min	2.800 U/min	1.400 U/min Langsamläufer
Gewicht	21 kg	33 kg	33 kg	31,5 kg	39,5 kg
Hochdruckpistole	ja	ja	ja	ja	ja
Länge Hochdruckschlauch	8 m	15 m	15 m	15 m	15 m
Flachstrahl-Lanze	ja	ja	ja	ja	ja
Schmutzkillerlanze	ja	ja	ja	ja	ja
integrierter Wasserfilter	ja	ja	ja	ja	ja
Edelstahlmanometer	-	ja	ja	ja	ja
	539. statt 629.	849 statt 999	849 statt 999	849 statt 999	1.199 statt 1.333



Sauger eCRAFT PL-1422 EWR 97447

- Nennleistung: 1.400 W
- Behälter: 22 l
- Nass- und Trockensauger
- Polyester-Filterpatrone
- umfangreiches Zubehör
- Allrounder für Hobby, Werkstatt und Garage
- Gewicht: 6,1 kg



Sauger eCRAFT APL-1430 EWR 97448 • Nennleistung: 1.400 W

- Behälter: 30 l
- Nass- und Trockensauger
- Polyester-Filterpatrone
- umfangreiches Zubehör
- bestens geeignet zum Arbeiten mit Elektrowerkzeugen
- Gewicht: 7,5 kg
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik



statt 529.-

469.-

Kehrmaschine Colly 800 94267

max. Arbeitsbreite	800 mm
Schmutzbehälter	301
Gewicht	19 kg
Kehrleistung	bis 2.000 m ² /h
Ausstattung	2 Seitenbesen höhenverstellbar
Aufbewahrungsposition	ja







	Q 799 TS T 61591	Q 1000 TS T 97432
Fördermenge	780 l/h	960 l/h
Arbeitsdruck	30 - 180 bar	30 - 220 bar
max. Zulauftemperatur	60 °C	60 °C
Anschlussleistung	5,5 kW /400 V	7,5 kW / 400 V
Motordrehzahl	1.400 U/min Langsamläufer	1.400 U/min Langsamläufer
Gewicht	62 kg	89 kg
Hochdruckpistole	ja	ja
Länge Hochdruckschlauch	20 m	20 m
Flachstrahl-Lanze	ja	ja
Schmutzkillerlanze	ja	ja
integrierter Wasserfilter	ja	ja
Edelstahlmanometer	ja	ja
	1.599 statt 1.879	2.299 statt 2.62





leißwasser lochdruckreiniger	Therm (1) CA 12/150 97433	Therm ② 1017 93082
Fördermenge	720 l/h	1.000 l/h
Arbeitsdruck	30 - 150 bar	30 - 150 bar
max. Zulauftemperatur	0° ℃	0° ℃
Anschlussleistung	3,8 kW / 400 V	5,5 kW / 400 V
Motordrehzahl	1.400 U/min Langsamläufer	1.400 U/min Langsamläufer
Gewicht	171 kg	212 kg
Hochdruckpistole	ja	ja
Länge Hochdruckschlauch	15 m	20 m
Flachstrahl-Lanze	ja	ja
Turbokillerlanze	optional	optional
Integrierter Wasserfilter	ja	ja
Edelstahlmanometer	ja	ja
	3.699 statt 4.069	3.999.= statt 4.549





Hochgrasmäher

Hohes Gras, steiles und schwieriges Gelände, Allmäher für jedes Einsatzgebiet!

Hochgrasmäher AS 62 4T B&S 94101

B&S 4-Takt-Motor, 190 ccm Nennleistung 3,7 kW (5,1 PS) max. 4,1 kW (5,5 PS) Messerkupplung, Variomatic, AS- Kreuzmesser, Antrieb mit Freilauf, VibrationProtect, leicht zu transportieren (zusammenklappbar), Schnitthöhe: 5 - 10 cm Schnittbreite: 61 cm

3.599.-



Kreuzmesser

Doppelmessersystem für ein hervorragendes Schnittbild mit guter Mulchwirkung. Hochstabiler Messerträger mit 3-fach Lagerung.





AS 915 Sherpa 2WD 94092 Aus dem bekannten Aufsitz-Allmäher AS

Aus dem bekannten Aufsitz-Allmäher AS 915 Enduro wird jetzt der AS 915 Sherpa 2WD. Die wesentlichen Vorteile des AS Sherpas sind mit an Bord: ein surfendes Mähdeck, das sich bei Bodenkontakt nach oben anhebt, das AS-Kreuzmessersystem mit Pendelklingen und obenliegendem Mulchmesser, hoher Sitzkomfort mit maximaler Beinfreiheit und der einzigartigen Einhandfahrhebelbedienung. Der Allrounder für ambitionierte Privatanwender und semi-professionelle Nutzer.

13.690.-

AS-Hochgrasmähwerk mit austauschbaren, beweglich gelagerten Klingen und Kreuzmesser.

Motor Loncin 4-Takt-Motor, 2-Zylinder

Schnittbreite 90 cm

Nennleistung 15,6 kW (21 PS) bei 3.400 U/min

max. Motorleistung 16,0 kW (22 PS) bei 3.600 U/min

Radantrieb, Geschwindigkeit 2-Rad-Antrieb, Hydrostat stufenlos, vorwärts: 0 - 10,5 km/h, rückwärts: 0 - 8,2 km/h

Schnitthöhenverstellung 2-Rad-Antrieb, Hydrostat stufenlos, vorwärts: 0 - 10,5 km/h, rückwärts: 0 - 8,2 km/h

Zentral, 50 - 105 mm, 5-fach

274 kg







Wildkraut entfernen ganz ohne Chemie

AS 50 EWeedHex 12895

Effektive Reinigung von Bordsteinkanten und Entlangfahren an Hauswänden. Durch den Fangsack ist kein Nachkehren notwendig.

Arbeitsbreite: 50 cm





Akkus und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten!



Perfekte Reinigung von Kanten durch randnahes Arbeiten.

Zwei Arbeitsgeschwindigkeiten! AS 30 EWeedHex 12892 Ideal für Dienstleister in

lärmempfindlichen Bereichen. Akkulaufzeit: 70 bis 90 min, je nach Bürstentyp und Einsatzart. Arbeitsbreite: 35 cm

ohne Bürste und Bürstenträger



Unkraut wird auch an unebenen Belägen und Randsteinen zuverlässig entfernt.

Zubehör



Zopfbürste Stahl 94097 Für AS 50 WeedHex und AS 30.



Bürstenträger 94100 Für AS 30 WeedHex. Ermöglicht den Einsatz von 3, 4 oder 6 Zopfbürsten. Arbeitsbreite 42 cm. Einfaches Schnellwechsel-System. Schnittkraft: hoch.



Bürste nicht im

Lieferumfang enthalten!

Tellerbürste Stahl 94098 Für AS 30 WeedHex. Ø 35 cm, Schnittkraft: sehr hoch.



Tellerbürste Nylon 94099 Für AS 30 WeedHex. Für empfindliche Oberflächen. Schnittkraft: schonend.

ohne Zopfbürsten **278.**-165.-









Ladegerät EGO CH5500E 12906

Für alle EGO Hand Akkus 56V. Ladezeiten:

Akku 2,5 Ah 30 min Akku 4,0 Ah 30 min Akku 5,0 Ah 40 min Akku 7,5 Ah 60 min Akku 10,0 Ah 70 min Akku 12,0 Ah 80 min Akku 28,0 Ah 210 min

109.-



Akku BA2800T 16253 56 V / 5 Ah

279.-

Rasenmäher EGO LM1903E-SP 16214 Leistung

25 kg (ohne Akku) Gewicht drei Griffhöhen einstellbar, Ausstattung 5 Ah-Akku und Schnellladegerät



Rasentrimmer EGO ST1400E-ST 16219

Motor Akku Leistung 56 V Schnittbreite 35 cm Gewicht 3,4 kg (ohne Akku) Rundgriff mit Teleskopschaft, Ausstattung Powerload Fadenkopf mit Tipp-Automatik



Heckenschere HT 2600E 20022



289.-

Motor Akku Leistung 56 V Schnittlänge 66 cm Zahnabstand 30 cm Messer lasergeschnitten, diamantgeschliffen zweistufige Drehzahl, Ausstattung Drehgriff 45° und 90°, rechts und links Gewicht 3,1 kg (ohne Akku)



Motorsäge EGO CS1610 16225

Leistung	Akku
Akku	56 V
Gewicht	4,1 kg (ohne Akku)
Schwertlänge	40 cm
Kettenteilung	3/8"
Ausstattung	werkzeuglose Kettenspannung, Kettenöl automatisch

289.-





Alle EGO Power* Produkte sind bei privater Nutzung mit einer 5-jährigen Garantie für Geräte und einer 3-jährigen Garantie für Akkus geschützt.

Blasyeral EGO LB 7630E 16224		
Leistung	56 V	
Gewicht	2,1 kg (ohne Akku)	
	stufantasa Duahuahlus muliamuna	

stufenlose Drehzahlregulierung, Ausstattung mit Look-on-Funktion und Boost, inkl. Rund- und Flachdüse





- PKW-Anhänger
- Schiebetruhen
- **■** Betonmischer

Mehr drauf. #mehrdahinter



LPA 230/12 U-STK 91440

- Stahl-Bordwände
- durchgehende Deichsel
- Stirnwand klappbar
- Stützrad
- ungebremst

Ladefläche innen	2.245 x 1.250 x 360 mm
Eigengewicht	165 kg
max. Gesamtgewicht	750 kg
Bereifung	155/80 R13

1.699.-

EPA 206 U-STK 94669

- Einachs
- ungebremst
- Stirnwand klappbar
- Stahl
- Baukasten Stecksystem

Ladefläche innen 2.006 x 1.050 x 400 mm
Eigengewicht 178 kg
max. Gesamtgewicht 750 kg
Bereifung 155/80 R13

1.955.-



EPA 206/12 G-STK 94328

- Stahl-Bordwände
- verschweißt und vollbadverzinkt
- Stirnwand klappbar
- Stützrad
- durchgehende Deichsel
- gebremst

Ladefläche innen	2.010 x 1.250 x 400 mm
Eigengewicht	221 kg
max. Gesamtgewicht	1.000 kg
Bereifung	155/80 R13

2.720.-

EPA 230/12 G-STK 94327

- Stahl-Bordwände
- verschweißt und vollbadverzinkt
- Stirnwand klappbar
- Stützrad
- durchgehende Deichsel
- gebremst

Ladefläche innen
Eigengewicht
max. Gesamtgewicht
Bereifung

2.230 x 1.250 x 400 mm
269 kg
1.300 kg
185/65 R14

3.049.-



• Einachs • auflaufgebremst

- kippbar
- Alu-Stahlbordwände
- hydraulisch mit Handpumpe

Ladefläche innen
Eigengewicht
max. Gesamtgewicht
Bereifung

2.270 x 1.5080 x 300 mm
370 kg
1.500 kg
195/50 R13

4.359.-



5.099.-



PHL 4030/20 T-AL-S 94682

- Tandem
- auflaufgebremst
- verschweißte Ausführung
- Bordwände 4-seitig abklappbar- und abnehmbar
- Automatik-Stützrad
- Stützrad
- gebremst

Ladefläche innen	4.030 x 2.060 x 360 mm
Eigengewicht	738 kg
max. Gesamtgewicht	3.500 kg
Bereifung	195/50 R13 C

7.099.-





TRANSPORTGERÄTE





Werkzeugbox Modell K 97716

- Verschluss seitlich
- versperrbar
- inkl. 2 Schlüssel
- Maße ca: L 550 x B 250 Box Innenraum H 280 mm

Montageblech zur Bordwandmontage als Zubehör erhältlich!



Hecktransporter 9095

- geeignet für alle gängigen Anhängekupplungen
- komplett feuerverzinkt
- inkl. EUFAB Schnellverschluss

Ladefläche innen	1.200 x 500 x 125 mm
Eigengewicht	13,6 kg
Gesamtnewicht	may 80 kg



- AFP beschichtet, mit Aluprofilen
- Siebdruck Holzboden 9 mm
- Stützrad
- Flachplane
- stabile Konstruktion
- optimale Laufruhe
- Nieten rostfrei
- ungebremst
- durchgehende Deichsel
- Aufsatzwand 350 mm

Ladefläche innen 2.100 x 1.090 x 700 mm Eigengewicht 168 kg max. Gesamtgewicht 750 kg Bereifung 145/80 R13

1.149.-



GW 210 U-AP-KUP 90949

- Stahl-Bordwände 1 mm Alu-Zink und AFP beschichtet, mit Aluprofilen
- Rückwand mit Alu Riffelblech verkleidet und als Rampe bis 120 kg belastbar
- mechanische Rückkippfunktion mittels Kurbelspindel
- optimale Laufruhe
- Siebdruckholzboden 9 mm
- Nieten rostfrei
- ungebremst
- Aufsatzwand 350 mm

Ladefläche innen	2.100 x 1.090 x 700 mm
Eigengewicht	175 kg
max. Gesamtgewicht	750 kg
Bereifung	145/80 R13

Leichte Ausführung



- Stahl-Bordwände 1 mm Alu Zink und AFP beschichtet, mit Aluprofilen
- Siebdruck Holzboden 12 mm
- Stützrad
- Flachplane
- stabile Konstruktion
- optimale Laufruhe
- Nieten rostfrei
- gebremst
- durchgehende Deichsel
- Aufsatzwand 350 mm

Ladefläche innen	2.100 x 1.090 x 700 mm
Eigengewicht	213 kg
max. Gesamtgewicht	800 kg
Bereifung	155/80 R13

1.890.-

Verstärkte Ausführung



Leopard CB-AP 90951

- Stahl-Bordwände 1,5 mm Alu Zink und AFP beschichtet, mit Aluprofilen
- Siebdruck Holzboden 15 mm
- Stützrad
- Flachplane
- optimale Laufruhe

- Ladefläche innen 2.100 x 1.090 x 700 mm • stabile Konstruktion Eigengewicht 273 kg max. Gesamtgewicht 1.000 kg • Nieten rostfrei • gebremst 155/80 R13 Bereifung • Aufsatzwand 350 mm

• 13-poliges Kabel, Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer 2.390. –

Geschweißte Ausführung



- Vorderwand klappbar und abnehmbar
- inkl. Querstreben für Flachplane
- Stützrad • Siebdruck Holzboden 15 mm
- optimale Laufruhe
- gebremst
- Aufsatzwand 400 mm • 13-poliges Kabel, Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer
- Ladefläche innen 2.100 x 1.250 x 800 mm Eigengewicht 329 kg max. Gesamtgewicht 1.000 kg Bereifung 155/80 R13

3.650.-





WE 210/107 U-AP400 93951

- Anhänger geschweißt, komplett feuerverzinkt
- Vorderwand klappbar und abnehmbar
- inkl. Querstreben für Flachplane
- Stützrad
- Siebdruck Holzboden 15 mm
- optimale Laufruhe
- Aufsatzwand 400 mm
- 13-poliges Kabel, Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer

Ladefläche innen	2.100 x 1.070 x 800 mm
Eigengewicht	270 kg
max. Gesamtgewicht	750 kg
Bereifung	155/80 R13

2.790.-



WE 250/125 GT-AP400 90953

- Anhänger geschweißt, komplett feuerverzinkt
- $\bullet \ {\bf Vorderwand} \ {\bf klappbar} \ {\bf und} \ {\bf abnehmbar} \\$
- 13-poliges Kabel, Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer
- inkl. Querstreben für Flachplane
- Stützrad
- Siebdruck Holzboden 15 mm
- V-Deichsel
- optimale Laufruhe

e	
Ladefläche innen	2.500 x 1.250 x 800 mm
Eigengewicht	474 kg
max. Gesamtgewic	ht 2.000 kg
Bereifung	155/80 R13

4.890.-

Pritschenhochlader



PHL 260/165 G 90954

- Rahmen geschweißt und komplett feuerverzinkt
- Alu Bordwände
- Bordwände komplett abklapp- und abnehmbar
- Siebdruck Holzboden 15 mm
- Stützrad
- optimale Laufruhe
- V-Deichsel
- gebremst

2.600 x 1.650 x 400 mm
370 kg
1.300 kg
165 R13 C

4.450.-









• Ø 28 x 26 cm



• Gewicht: 18 kg



• 77 x 40 x 31 cm



WERKSTATTBEDARF

- Stromerzeuger
- Schweißgeräte
- Kompressoren
- Schränke, Werktische
- PKW-Zubehör
- Camping
- Öle und Fette

Räumt auf mit System. #mehrdahinter





Einfacher Aufbau und Handhabung – Anbringen, Einstecken, Strom produzieren!



Ihr Solarpaket für zuhause für die Einspeisung ins Stromnetz!

2x 410Wp Solarpanel

- starke mechanische Belastbarkeit
- Abmessungen: H 192 x B 104 x T 3 cm

Balkonkraftwerk 16597

- Nennleistung (Modul): 410Wp Nennausgangsleistung AC (Wechselrichter): 800 W
- Überwachung der Anlage per App (iOS/Android)
- mit Halterung
- Am Mobiltelefon ist die aktuell produzierte Leistung in Watt abrufbar.
- Ersichtlich ist auch die produzierte Leistung per Tag, per Monat und per Jahr.





1x Mikrowechselrichter

Schutzklasse IP67, 10 Jahre Garantie

· schnelle Abschaltfunktion

Komplettpaket bei Selbstinstallation!

899.-



Mit Akkuspeicher (ohne Verbindung ins Stromnetz)

Ihre autarke Lösung für Gartenhäuser, Almen, Camping, Blackout etc.!

2x 410Wp Solarpanel

- starke mechanische Belastbarkeit
- Abmessungen: H 192 x B 104 x T 3 cm

Inselkraftwerk mit Akkuspeicher 16887

- Nennleistung (Modul): 410Wp Nennausgangsleistung AC (Wechselrichter): 800 W
- Überwachung der Anlage per App (iOS/Android)
- Am Mobiltelefon ist die aktuell produzierte Leistung in Watt abrufbar.
- Ersichtlich ist auch die produzierte Leistung per Tag, per Monat und per Jahr.



1x Akkuspeicher

- Kapazität von 2000 Wh
- 2 Schuko-Steckdosen 230V, Standard-USB-A, USB Typ-C, Kfz-Anschluss plus 2 kabellose Ladepads erfüllen alle Ihre Anforderungen
- Intelligentes LCD Touchdisplay
- Lange Lebensdauer durch sichere LiFePO4-Akku-

Aufladung durch Solarpanele oder mitgeliefertes Netzgerät möglich.

Komplettpaket bei Selbstinstallation!

1.890.-



Zu Hause, im Garten oder in der Arbeit tragbare Powerstation für optimale Speicherung!

Power Station Kombination 16818 AC300 Bluetti

- Output: 6x AC Stecker, 1x NEMA TT-30 (für 100/120V), 2x 5V/3A USB-A, 2x 18W USB-A, 1x 100W USB-C PD3.0, 1x 12V/30A Super DC, 1x 24V/10A Autoanschluss, 2x15W Wireless Charging Pad
- Vielfältige Aufladmöglichkeiten: AC (3000Wmax/220-240V), Solar (2400W Max MPPT), Auto (12V/24V 8A) oder in Kombination Solar+ Auto (5400W Max)
- Gewicht: 20 kg, Abmessungen: 52 x 32 x 36 cm

B300 Bluetti

- Kapazität von 3072 Wh
- Output: 1x 100W USB-C PD3.0, 1x 12V/10A Autoanschluss, 1x 18W USB-A QC3.0
- Aufladung via AC (500W Max), Solar (2400W Max), oder Auto (12V/24V 8A)
- Gewicht: 36.1 kg, Abmessungen: 52 x 32 x 26 cm



Mobiler PREMIUM PV-Ständer in Profi-Qualität 19011

Bausatz in Alu NATUR

- zur SB Montage (Vormontage gegen Aufpreis)
- inkl. aller Schrauben & Nieten
- für Wirkungsgrad Verbesserung (Sommer & Winter) in 3 Stufen neigbar 90° - 77,5° - 65°
- Lieferzeit ca. 1 Woche
- optionales Zubehör Betonplatten 50 x 50 x 4 cm
- Abmessung: B 193 x H 112 cm
- geschlossene Rückseite mittels Schutzblech



per Stück 299.-

Optional gegen Aufpreis: Beschichtung Standardfarbton

- in RAL 7016 Feinstruktur
- Lieferzeit ca. 4 Wochen

Beschichtung in jedem RAL Farbton

- nach Kundenwunsch z.B. passend zu Zaun, Balkon, Fenster, Wintergarten,
- Lieferzeit ca. 4 Wochen

Preis nur gültig in Verbindung mit PV-Modulen!

3.490.-





*Kombinierbar mit bis zu 3 SunLit Erweiterungsbatterien für maximale Stromspeicherung und PV-Eingangsleistung!

Balkonkraftwerk-Batterie 2150Wh 19178

- Stecksolar ohne Installationsgebühren erweiterbar bis 4 kWp, und 8,6 kWh möglich*
- Modulare Bauweise: Solo verwendbar oder in Kombination mit Erweiterungsbatterien
- Bis zu 1920W Ausgangsleistung inkl. Bypass Funktion
- Indoor- oder Outdoor-Verwendung möglich dank IP65 und BMS mit Standheizung
- Echtzeit-Überwachung und Optimierung der Einspeisung durch Sunlit-Solar App
- Speicherkapazität: 2150 Wh
- Ausgänge: 4x MC4-Stecker (bis zu 1920W Ausgangsleistung)
- Eingänge: 2x MPPT (max. 1600W PV-Eingangsleistung)
- Gewicht: 32,5 kg

1.790.-



Erweiterungsbatterie 19181


- Speicherkapazität: 2150 Wh
- Eingänge:1xMPPT (max. 800W PV-Eingangsleistung)
- Gewicht: 31 kg

1.749.per Stück



Reinigungsbürste 17671

- teleskopierbarer Aluminium Stiel bis 5,5 m
- Bürstenkopf abwinkelbar mit Wasserspülung
- Kugelhahn am Wasseranschluss

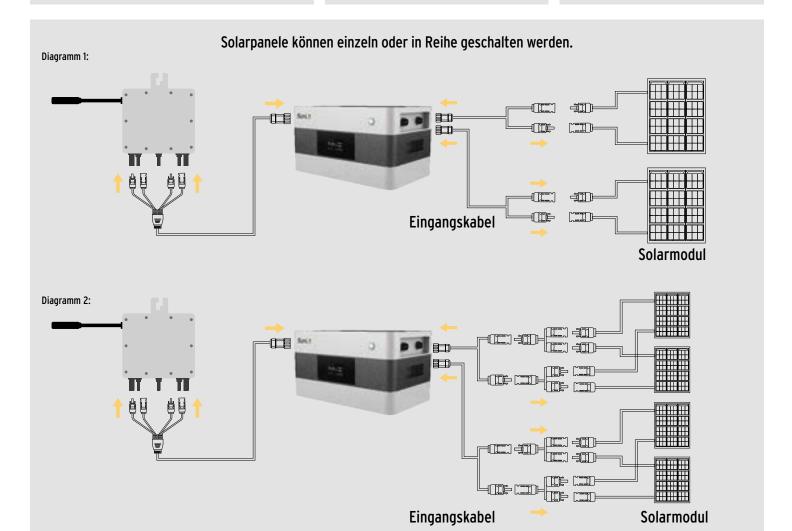











Stromerzeuger	ESE 2300i 99962	ESE 3000 BS 33136	ESE 60	ESE 6000 BS 94198	
Spannung/Frequenz	230 V/50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V/50 Hz	
Maximalleistung 1~230 V	2,3 kVA / 2,3 kVA	2,8 kVA	5,5 kVA		
Dauerleistung 1~230 V	1,8 kVA / 1,8 kVA	2,5 kVA	5,0 kVA	Geeignet zur 230 V Hauseinspeisung!	
Tankinhalt	4,11	20 1	30 1	Hauseinspeisung.	
Verbrauch bei 75 % Last	0,8 l/h	1,4 l/h	2,6 l/h		
Gewicht (ohne Treibstoff)	23 kg	52 kg	84 kg	84 kg	
	1.599	799	1.48	1.489	







Stromerzeuger	ESE 6000 DBS 33137	ESE 606 DHS-GT 12891	ESE 606 DHG-GT	DUPLEX plus 94199	
Spannung/Frequenz	400/230 V/50 Hz	400/230 V/50 Hz	400/230 V/50 Hz		
max. Leistung 3-/1-phasig	6,9 kVA / 3,6 kVA	8,3 kVA / 6,6 kW 4,9 kVA / 4,4 kW	6,6 kVA / 5,3 kW 4,4 kVA / 4,0	kW	
Dauerleistung 1~230 V	3-/1-phasig: 6,25 kVA/3,3 kVA	7,0 kVA / 5,6 kW 3,5 kVA / 3,2 kW	6,0 kVA / 4,8 kW 4,0 kVA / 3,6	kW	
Tankinhalt	301	30 I	33 I	a signat zur 400 V	
Verbrauch bei 75 % Last	2,6 l/h	2,1 l/h	2,1 l/h	Geeignet zur 400 V Hauseinspeisung!	
Gewicht (ohne Treibstoff)	90 kg	81 kg	104 kg	Hausellispersung.	
	1.589	3.290 4.999			





Zapfwellengenerator EZG 25/2 IT-TN 94200

	7.299
Gewicht	220 kg
Dauerleistung 3-/1-phasig	22,0 kVA / 17,6 kVA
Spannung/Frequenz	400/230 V/50 Hz









Stromerzeuger	SEBSS 2000WI 12744	SEB 4100W-AVR 12748
Spannung/Frequenz	230 V / 50 Hz	230 V/50 Hz
Maximalleistung 1~230 V	2 kVA	4 kVA
Dauerleistung 1~230 V	1,8 kVA	3,6 kVA
Tankinhalt	41	5,31
Verbrauch bei 75 % Last	1 l/h	2 l/h
Gewicht (ohne Treibstoff)	21,50 kg	60 kg
	1.349	1.919

Stromerzeuger	SEB 7500WD-AVR 12750
Spannung/Frequenz	400/230 V/50 Hz
max. Leistung 3-/1-phasig	8,0 kVA/3,8 kVA
Dauerleistung 3-/1-phasig	7,2 kVA / 3,4 kVA
Tankinhalt	6,11
Verbrauch bei 75 % Last	2,8 l/h
Gewicht (ohne Treibstoff)	91 kg
	2.989







Stromerzeuger	SEB 16000WDE-AVR 12753	SED 7000WDE-AVR 12754	SEZN 20WD-AVR-ECO 19984
Spannung / Frequenz	400/230 V/50 Hz	400/230 V/50 Hz	400 V / 50 Hz
max. Leistung 3-/1-phasig	16,0 kVA / 5,8 kVA	7,0 kVA/3,8 kVA	21,8 kVA
Dauerleistung 3-/1-phasig	14,4 kVA / 5,3 kVA	6,5 kVA / 3,4 kVA	19,8 kVA
Tankinhalt	201	51	-
Verbrauch bei 75 % Last	5 l/h	1,9 l/h	-
Gewicht (ohne Treibstoff)	154 kg	110 kg	205 kg
	5.999	7.069	8.749. - Verfügbar ab März 2024.



Powerstation	ENERGY ① 600 19967	ENERGY 2 1.200 19968	ENERGY 3 1.800 19969	ENERGY 4 2.400 19972
Dauerleistung/Max. Leistung 230 V/1-phasig	600/1.000 W	1.200/3.600 W	1.800/4.000 W	2400/5.000 W
Kapazität	595 Wh	992 Wh	1.480 Wh	2.232 Wh
Gewicht	7 kg	11 kg	15 kg	25 kg
	519	899	1.249	1.799



Solarpanel	SOLAR 100 19985	SOLAR 220 19986
Leistung	100 W	220 W
	225	445



Stromerzeuger

Sorgen Sie vor!

Folgenschwere Unwetter, Hochwasser, enorme Schneemassen: in Österreich häufen sich die Extremsituationen. Ein großes Problem ist dann die Stromversorgung. Ohne Strom funktioniert keine Heizung, kein Licht, kein Telefon, kein Herd oder Kühlschrank. Sind ein paar Stunden ohne Elektrizität gut überbrückbar, so können längerfristige Ausfälle bedrohlich werden. Die Anschaffung einer Notstromversorgung sollte gut durchdacht sein. Eine fachlich fundierte Beratung ist daher besonders wichtig, um die optimale Lösung für Ihre Zwecke zu finden. Die Hausinstallation und die Einspeisung des Stromerzeugers darf nur von einem Fachelektriker durchgeführt werden.







70 dB(A)

Elektro- und
Handstart!

Inkl. Batterie!

AVR-Regelung!

Inkl. Radsatz!



Stromerzeuger	2200I 12843	3300IE 12845	3000SE 16676
Spannung / Frequenz	230 V / 50 Hz	230 V/50 Hz	230 V / 50 Hz
Maximalleistung 1~230 V	2,2 kVA / 2,2 kW	3,3 kVA/3,3 kW	3,0 kVA/3,0 kW
Dauerleistung 1~230 V	2,0 kVA/2,0 kW	3,0 kVA/3,0 kW	2,7 kVA / 2,7 kW
Tankinhalt	41	7,8 1	15 l
Laufzeit	5 h	7,5 h	1,5 I/h Verbrauch bei 75 % Last
Gewicht (ohne Treibstoff)	22 kg	34,5 kg	49 kg
	1.090	1.590	599







Stromerzeuger	WX 6250 87814	ES 8000 THI 92812	TP 12 H AVR 12849
Spannung/Frequenz	230 V/400 V/50 Hz	230 V/400 V/50 Hz	400/230 V/50 Hz
max. Leistung 3-phasig	6,0 kW	8,3 kVA / 6,6 kW	13,5 kVA / 10,4 kW
Dauerleistung 3-phasig	5,5 kW	7,0 kVA / 5,6 kW	12,0 kVA / 9,6 kW
Tankinhalt	261	111	201
Verbrauch bei 75 % Last	2,48 l/h	2,15 l/h	5,0 l/h
Gewicht (ohne Treibstoff)	90 kg	81 kg	135 kg
	1.429	2.590	5.280





70 dB(A)

Elektro- und Handstart!

Inkl. Batterie!

AVR-Regelung!





Stromerzeuger	6000SPE 12841	9000SPE 12846
Spannung/Frequenz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Maximalleistung 1~230 V	7,0 kVA / 6,3 kW	9,0 kVA / 8,1 kW
Dauerleistung 1~230 V	6,0 kVA / 5,4 kW	8,5 kVA/7,6 kW
Tankinhalt	251	25 1
Verbrauch bei 75 % Last	1,8 l/h	2,1 l/h
Gewicht (ohne Treibstoff)	67 kg	87 kg
	1.790	1.990









Stromerzeuger	TP 15 H AVR 12852	S 9000 DUAL 12847	9000SPTE 94203
Spannung/Frequenz	400/230 V/50 Hz	400/230 V/50 Hz	400/230 V/50 Hz
max. Leistung 3-phasig	16,6 kVA / 13,2 kW	9,0 kVA/7,2 kW	9,5 kVA / 7,6 kW
Dauerleistung 3-phasig	15,0 kVA/12,0 kW	7,9 kVA / 6,3 kVA	9,0 kVA/7,2 kVA
Tankinhalt	201	14	25
Verbrauch bei 75 % Last	5,4 l/h	2,1 l/h	2,1 l/h
Gewicht (ohne Treibstoff)	146 kg	180 kg	87 kg
	6.180	3.590	1.990



AVR-Regelung!

Zapfwellengenerator ZG IP 23 83142		
Spannung/Frequenz	400/230 V/50 Hz	
max. Leistung 3-phasig	11,3 kVA/9,0 kW	
Dauerleistung 3-phasig	10,0 kVA / 8,0 kVA	
Gewicht	170 kg	
4.200		





93 dB(A)





Invertertechnologie! 89 dB(A)



1.999.-


Stromerzeuger	ISG 1200-1 98436	ISG 3200-2 98437	ISG 6600-3 E 16568
Spannung/Frequenz	230 V/50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V/50 Hz
Nennleistung	1,2 kVA	3,5 kVA	6,6 kVA
Dauerleistung	1,0 kVA	3,2 kVA	6,0 kVA
Tankinhalt	2,81	7,81	18,5 I
Laufzeit	4,8 h	7,5 h (bei 50 % Belastung)	-
Gewicht	12,9 kg	31,8 kg	94,0 kg

999.-





Stromerzeuger	GSE 3701 RS 98432*	GSE 4701 RS 98441*
Spannung/Frequenz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Nennleistung	2,8 kVA	3,6 kVA
Dauerleistung	2,5 kVA	3,2 kVA
Tankinhalt	15 I	15 I
Kraftstoffverbrauch	1,25 l/h	1,25 l/h
Gewicht (ohne Treibstoff)	45,3 kg	47,6 kg
	499	579











Stromerzeuger	GSE 6701 RS 98433*	GSE 8701 RS 98434*	GSE 5501 DS	iG 98435*
Spannung/Frequenz	400/230 V/50 Hz	400/230 V/50 Hz	400/230 V/50 Hz	Dieselmotor mit
Nennleistung 3-/1-phasig	5,5 kVA / 2,2 kVA	7,8 kVA / 3,5 kVA	5,0 kVA/3,3 kVA	Elektrostart!
Dauerleistung 3-/1-phasig	5,0 kVA/2,07 kVA	7,5 kVA / 3,2 kVA	4,2 kVA / 3,0 kVA	
Tankinhalt	25	25	14,5 l	Ohne Batterie!
Kraftstoffverbrauch	3,57 l/h	4,2 l/h	1,5 l/h	
Gewicht (ohne Treibstoff)	86 kg	89 kg	135 kg	
	1.098	1.399	1.799	











Str	omerzeuger
Spann	una / Frequenz

Notleistung 1~230 V Dauerleistung 1~230 V

Laufzeit bei 50 % Last

Tankinhalt

Gewicht

PG-I 20 SR 12775
230 V/50 Hz
1,8 kW
1,7 kW
4,11
5,7 h
18,50 kg
599

PG-E 80 TEA 12776	F
400/230 V/50 Hz	4
3-phasig: 7,0 kW 1-phasig: 2,5 kW	3
3-phasig: 6,5 kW 1-phasig: 2,3 kW	3
25	4
13 h	10
88 kg	1

PG-E 100 TEA 12777 400/230 V/50 Hz 3-phasig: 11,0 kW 1-phasig: 3,68 kW 3-phasig: 10,0 kW 1-phasig: 3,45 kW 45 I 10 h 170 kg 2.799.-





Automatik-Schweißschutzhelm VarioProtect XL-W TC 90820

- zum Elektroden-, MIG/MAG- und WIG-Schweißen
- zum Schleifen geeignet
- Schweißen in Echtfarbe dank True Color Kassette
- stufenlos DIN 9-13
- Reaktionszeit 0,1 ms
- zwei Sensoren






EASY-STICK 161 12829

1.099.-

- 3 m Schweißkabel 16 mm² mit Elektrodenhalter
- 3 m Masseklemme 300 A

Für Elektroschweißen HOT-START!

289.-



Netzspannung	1 x 230 V
Leerlaufspannung	69,9 V
max. Stromaufnahme	36,5 A
verschweißbare Elektroden	1,6 - 4,0 mm
Einstellbereich	10 - 160 A
Gewicht	4,4 kg



Tischbohrmaschine Optidrill DQ 14 12834

- Keilriemenantrieb
- Schnellspannfutter

ocimenspanniacce:		
Motorleistung	350 W / 230 V	
Spindeldrehzahl	700 - 2.500 min ¹	
max. Bohr Ø Stahl	14 mm	
Spindelhub	52 mm	
Ausladung	104 mm	
Gewicht	18,5 kg	

249.-



Tischbohrmaschine Optidrill DQ 18 12835

- Keilriemenantrieb
- Schnellspannfutter

Motorleistung	450 W / 230 V	
Spindeldrehzahl	600 - 2.400 min ¹	
max. Bohr Ø Stahl	16 mm	
Spindelhub	65 mm	
Ausladung	127 mm	
Gewicht	28,5 kg	

429.-



Tischbohrmaschine Optidrill DQ 22 12836

- Keilriemenantrieb
- Schnellspannfutter

Motorleistung	550 W / 400 V
Spindeldrehzahl	300 - 2.300 min ¹
max. Bohr Ø Stahl	20 mm
Spindelhub	85 mm
Ausladung	169 mm
Gewicht	41,7 kg





Airboy 186 OF E

- einfach in der Anwendung und leicht zu tragen
- mit vibrationsdämpfenden Gummifüßen
- Einhand-Schnellkupplung
- Druckregler




Mobilboy 261/24 E

- mit 24 Liter Druckluftbehälter
- einsetzbar im Heim-, Hobby- und Montagebereich
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Behälter pulverbeschichtet



Mobilboy 301/50 E

- mit 50 Liter Druckluftbehälter
- einsetzbar im Heim-, Hobby- und Montagebereich
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Behälter pulverbeschichtet

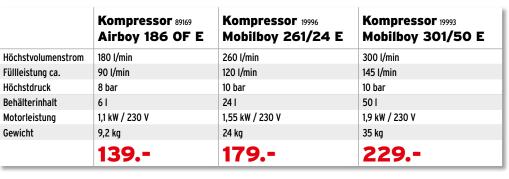





Mobilboy 401/50 E

- mit 50 Liter Druckluftbehälter
- einsetzbar im Heim-, Hobby- und Montagebereich
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Behälter pulverbeschichtet

	Kompressor 19989 Mobilboy 401/50 E	Kompressor 90825 Airprofi 503/100
Höchstvolumenstrom	400 I/min	510 I/min
Füllleistung ca.	200 I/min	400 I/min
Höchstdruck	10 bar	10 bar
Behälterinhalt	501	100 I
Motorleistung	2,3 kW / 230 V	3 kW / 400 V
Gewicht	42,0 kg	76 kg
	349	999



Airprofi 503/100

- 400 Volt Modell mit Phasenwender für einfache manuelle Umkehrung der Drehrichtung
- gezahnter Antriebsriemen erleichtert den Anlauf, verbessert die Laufruhe sowie die Kraftübertragung und reduziert die Leistungsaufnahme um bis zu 30 %
- innen und außen feuerverzinkter Behälter
- stabiles Lenkfahrwerk mit Feststellbremse in Verbindung mit den großen Laufrädern mit PU-Schaum-Reifen





	Kompressor EUROAIR 220/8/24 W 19956	Kompressor WERKER 365/10/50 W 19959	Kompressor MEISTER-Z 610/10/100 D 19958	
Effektive Liefermenge	122 I/min	155 I/min	390 I/min	
Ansaugleistung	222 I/min	365 I/min	553 I/min	
Höchstdruck	8 bar	10 bar	10 bar	
Behälterinhalt	241	50 (100 I	
Motorleistung	2 kW / 230 V	3 kW / 230 V	4 kW / 400 V	
Gewicht	25 kg	47 kg	86 kg	
	215	359	1.579	





	Schutzgas-Schweißgerät EUROMIG PLUS 204 19961	Schutzgas-Schweißgerät PROFI-MIG 3000 PLUS / MIG 304 19965
Stahl-/Edelstahldraht-Durchmesser	0,6 - 1,0 mm	0,6 - 1,2 mm
Schweißspannung-Einstellbereich	14,8 - 24 V	15,58 - 29 V
Schweißstrom-Einstellbereich	15 - 200 A	30 - 300 A
Schweißstrom-Schaltstufen	10 Anz.	2 x 10 Anz.
Aufnahmeleistung max.	12 A	20,2 A
Netzanschluss	400 V / 3 Phasen	400 V / 3 Phasen
Gewicht	70 kg	95 kg
	1.499	2.399









Wandschrank 1200/1 84203

B 1.190 x T 210 x H 600 mm, Gewicht: 24,5 kg

• Ganzstahlkonstruktion

• Gewicht: 115 kg

- Mittelteil offen mit 2 herausnehmbaren Fachböden
- beidseitig mit abschließbaren Türen

259.-

Werkzeuglochwand 1200P/1 84204

B 1.190 x T 15 x H 460 mm, Gewicht: ca. 5 kg

- Ganzstahl
- 2-fach Versteifung an der Rückseite mit Hängelöchern
- quadratische Lochung 10 mm
- Lochabstand 38 mm

54⁹⁵

Werkbank P 1200 T 84200

B 1.190 x T 600 x H 850 mm, Gewicht: 56 kg

- Arbeitsplatte 38 mm, beidseitig Buche furniert
- Grundrahmen aus Stahlrohr 40/40 mm
- Türe abschließbar







Werkzeugschrank Typ B 84205

B 790 x T 380 x H 1.930 mm

- Gewicht: 51,6 kg
- 2 Türen, 4 Fachböden (universell verstellbar)
- Zylinderschloss, 2-fach Verriegelung

399.-



Werkzeugschrank Typ »Universal« 84206

B 790 x T 380 x H 1.930 mm

- Gewicht: 68 kg
- 4 Fachböden und 3 Schubladen alle universell in der Höhe verstellbar

599.-



Tischbohrmaschine GTB 13/355 84208

- Keilriemenantrieb
- Zahnkranzbohrfutter 1,5 13 mm
- max. Abstand Bohrfutter zum Bohrtisch 175 mm
- max. Abstand Bohrfutter zum Standfuß 255 mm

Motorleistung	350 W / 230 V
Spindeldrehzahl	580 - 2.650 min ¹ / 5 Stufen
max. Bohr Ø Stahl	13 mm
Spindelhub	50 mm
Ausladung	105 mm
Gewicht	13,4 kg

139.-



Tischbohrmaschine GTB 16/605 84209

- Keilriemenantrieb
- Schnellspannbohrfutter 1 16 mm
- max. Abstand Bohrfutter zum Bohrtisch 290 mm
- max. Abstand Bohrfutter zum Standfuß 415 mm

Motorleistung	600 W / 230 V
	• • •
Spindeldrehzahl	630 - 2.700 min ¹ / 5 Stufen
max. Bohr Ø Stahl	16 mm
iliax. Dulli y Staili	10 111111
Spindelhub	60 mm
Spiliueiliub	OU IIIIII
Ausladung	125 mm
Ausiduding	ILJ IIIII
Gewicht	31 kg
OCWICIT	Ji Ng

299.-



Tischbohrmaschine KBM 16TN 88164

• Keilriemen-Tischbohrmaschine mit Spezial-Alu-Motor

- extrem niedrige Grund-Drehzahl
- abschaltbare Arbeitsleuchte

Leistung	550 W/400 V
Spindeldrehzahl	12 Stufen 100 - 2.000 U/min
Schnellspann- bohrfutter	1 - 16 mm
Gesamthöhe	107 cm
Gewicht	56 kg











Werkstattwagen Premium GWSP07 250-tlg. bestückt 90819

- Schraubendrehersätze
- 2 Hämmer
- 3 Zangen
- 1 Seitenschneider
- 1/2", 1/4" Knarre mit Quergriff
- Schraubendreherschlüssel-Set
- Sechskantschlüssel
- 7 Schubladen: B 530 x H 65 145 x T 400 mm
- Aufbaumaß: B 460 x T 460 x H 970 mm
- Gewicht: 62,6 kg

499.-



Sackrodel 99922

- stabile hochwertige Sackrodel
- lackierte Stahlrohrausführung
- dreiarmige Radsterne aus MetallVollgummiräder
- Tragkraft ca. 150 kgr
- Höhe ca. 120 cm
- Breite ca 51 cm

139.-



Transportwagen 82103

- Tragkraft 200 kg
- 18 mm Siebdruckplatte
- Gröβe: 575 x 290 x 120 mm
- 4 Apparaterollen mit Gummirad (75 mm)

3449



Aluboxen

- 3er-Set 75294 • mit seitlichen Tragegriffen
- Farbe: anthrazit

Abmessungen: 730 x 380 x 360 mm 680 x 325 x 310 mm 477 x 262 x 210 mm

159.-



Klappbox Holz 38044

- Klappbock aus Holz in starker Industrieausführung
- Tragkraft: 200 kg
- Holme: 61 x 24 mm
- Gewicht: 4,5 kg
- Höhe: 730 mm

45⁹⁹

ELMAG





ELMAG

- Ladestrom: 3,5 / 7,0 A
- geeignet für Blei-Säure-Batterien: WET, MF, AGM, GEL
- Verpolungsschutz mit Warnton
- Kurzschlussschutz
- Überlastschutz

Batterieladegerät EUROCHARGE 120 Automatic 20283

Automatic-Batterieladegerät für alle 12 V Batterien, auch für Gel-Batterien geeignet, 2 Ladestufen für mittlere und große Batterien 20 - 120 Ah. Erhaltungsladung, integrierte Batterietestfunktion, optimal auch für Fahrzeugüberwinterung. 119.-

Lade-Startgerät EUROSTART

451 20278

Starthilfe für kleine PKW's aufladbare Batterietypen / Volt: 12 + 24 V Ladestrom effektiv Ampere: 30 A Startfunktion / Anlassstrom: 450 A Gewicht: 18 kg

339.-

Batterieladegerät EVO 4.0 93945

Vollautomatisches Batterieladegerät, LCD Display, Ladespannung 6 V/12 V, Ladestrom: 4 A, geeignet für alle Batteriearten (Blei-Säure, AGM, GEL), Erhaltungsladung bis 140 Ah Batteriegröße, Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz, Ladefunktion bis 95 Ah Batteriegröße.



Rangierwagenheber WH3OS 92759

Hubkraft: 3 t

min. Höhe des Hubes: 145 mm max. Höhe des Hubes: 465 mm Nettogewicht: 37,2 kg

199.-



Rangierwagenheber WH2OS 92758

Hubkraft: 2 t

min. Höhe des Hubes: 80 mm max. Höhe des Hubes: 505 mm

Nettogewicht: 31,5 kg





Rangierwagenheber RW20S 2 t 13109

Rangierwagenheber mit zwei Gelenksrollen (360° drehbar) und zwei Rangierrollen. Tragkraft bis 2 Tonnen. Hubhöhe: min. 135 mm, max. 342 mm

5999



Benzinkanister 20 1 HDPE 96567

- Kraftstoff-Kanister, HD-PE mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter
- TÜV-geprüfte Produktion und E10 geeignet
- mit integriertem Auslaufrohr und unverlierbarer Kinder-Sicherheitsverschraubung

3499



Benzinkanister 20 I Blech 22845

- Stahlblechkanister
- TÜV Bauartgeprüft
- Prüfzeichen: UN-Zulassung
- mit Sicherungsstift
- innen beschichtet
- Transportkanister für alle Kraftstoffarten geeignet



Kurbelradio Solar digital 16019

- 4 Stromversorgungsmodi: Solar Panel, Handkurbel, Batteriefach für 3x AAA, Ladebuchsen: USB, Mini USB-C, Kopfhörerbuchse
- Interner Akku 4.000 mAh
- Taschenlampe
- Leselampe
- LCD Display
- Frequenz Taste FM / AM
- SOS Taste







Camping Lampe Galileo 16691

- · wiederaufladbar mit Ladekabel
- 500 lm
- 360° Ausleuchtung
- 120° Leuchte
- Rotlicht
- · Powerbank Funktion
- spritzwassergeschützt
- Lichtmodi: 500 lm 3,5 h 175 lm 9 h

3999





Camping Lampe Poppy 16686

· Lichtmodi Laterne hoch (300 lm) - 7,5 Stunden / 15 Meter niedrig (35 lm) - 40 Stunden / 6 Meter

Handy laden, Taschenlampe,

Stromerzeugung von Hand und Solar!

- Lichtmodi Scheinwerfer hoch (120 lm) - 18 Stunden /120 Meter
- betrieben von 3 AA-Batterien (enthalten)

Eine Kombination aus Laterne und einem LED-Scheinwerfer!





Camping Lampe Big Poppy 16690

3 Lichtmodi

Laterne (300 lm) - 3 Stunden / 14 Meter Scheinwerfer (120 lm) 15 Stunden /150 Meter flackernde Flamme (10 lm) - 8 Stunden / 4 Meter

- wiederaufladbar
- USB-zu-Mikro-USB-Ladekabel enthalten
- betrieben von einer wiederaufladbaren Batterie (enthalten), Ladezeit: 2 Stunden
- Lichtmodi Scheinwerfer hoch (120 lm) - 18 Stunden /120 Meter
- Powerbank Funktion

Eine Kombination aus Laterne und einem LED-Scheinwerfer!


















- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Gasverbrauch: ca. 160 g/h
- Nennwärmeleistung: 2,2 kW



- Maβe: ca. 305 x 226 x 120 mm
- Gewicht: ca. 2,1 kg
- Nennwärmeleistung: 2,4 kW

7999



Gas-Kocher Camper 89243

- Kartuschenkocher für die 190 g-Butangaskartusche.
- leistungsstark
- Flamme stufenlos einstellbar

5999

- standfest und sparsam im Verbrauch
- für Freizeit, Zelten, Trekking, Wandern, Bergsteigen, Garten
- Gerät TÜV-geprüft, CE-Konform/TÜV-Bauart geprüft

7999

• inklusive 2 Kartuschen



Butandruckgaskartusche 64527

- Aufstechkartusche nach DIN En 417:2012
- Inhalt 419 ml / 190 g



- für handelsübliche 5 bis 11 kg Propangasflaschen
- für Töpfe mit einem Durchmesser von 25 bis max. 50 cm
- Verbrauch ca 640 g/h
- Leistung in kW ca 8,8 kW/h
- inkl. Druckregler 50 mbar und Gasschlauch 1,5 m



Zweiflammkocher 13771

- für handelsübliche 5 bis 11 kg Propangasflaschen
- leistungsstarker Camping- und Freizeitkocher mit 2 separaten, stufenlos regulierbaren Brennern
- Niederdruckregler 80 cm









Universalspray Multi Spray 1000 822847

- reinigt, schmiert, pflegt und schützt
- 100 % silikonfrei
- löst festsitzende Teile, Verschmutzungen und Flugrost
- feuchtigkeitsverdrängend
- hohe Kriechfähigkeit
- NSF-zertifiziert



Dünnflüssiges PTFE-Schmieröl Fine-Tef Oil 823622

- 100 % frei von Silikonen und schädlichen Lösungsmitteln
- verdrängt Feuchtigkeit und verhindert so das Festfrieren von Scharnieren und Teilen
- sehr gute Wasser- und Korrosionsbeständigkeit
- temperaturbeständig von -50 °C bis +250 °C
 Halbtrockenschmierung reduziert
- Staub- und Schmutzansätze
- NSF-zertifiziert in der Kategorie H1
- allergenfrei

29⁹⁹



Transparentes Sprühfett Total Power Grease 18436

- ausgezeichnetes Eindringungsvermögen
- gute korrosionshemmende Wirkung
 hohe Druck- und Temperaturbe-
- hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit (-20 °C bis +160 °C / +230 °C Spitzenbelastung)
- viskostatisch, verklebt und verharzt nicht
- säurefrei ungefährlich für Kunststoffe
- beständig gegen schwache Säuren

2299



Bohr- und Schneideöl EP Cutting Oil 19802

15⁹⁹

19⁹⁹

1499

- sichere, unbrennbare Zusammensetzung
- schaumförmig kein vertikales Ablaufen
- extrem druckbeständig
- perfekte Schmierung
- reduziert Reibungswiderstand
- Ölbasis keine Rostbildung



Klebstoff- & Dichtmassenentferner Seal and Bond

Remover 811562

- reinigt und entfettet den Untergrund vor Abdichtungs- und Verklebungsarbeiten
- hohes Auflösungsvermögen (auch für Teerspritzer, Baumharz, Wachsrückstände)
- schnelle und rückstandsfreie Ablüftung
- greift Lack, Glas, Alu, Gummi und die meisten Kunststoffe nicht an
- ideal zum Entfernen von Klebstoff-,
 Dichtmassen- und
 Kaugummiresten



Sprühpolitur Spray Shine Polish 18438

- verleiht Glanz und Schutz
- hinterlässt weder Flecken noch Fettfilm
- kreidefrei, auch auf Kunststoffen anwendbar
- entfernt Fingerabdrücke, Staub und leichte Wasserflecken

15⁹⁹



Lebensmitteltauglicher Glasreiniger 823707 Foam Glass Clean Plus

- entfernt hartnäckigen Schmutz (Fett, Insektenreste uvm.)
- kein Ablaufen ideal für vertikale bzw. Überkopf-Arbeiten
- lebensmitteltauglich (NSF-Zertifizierung)
- schlierenfrei, hinterlässt keinerlei Rückstände
- frei von Schleifmitteln



Universal Schaumreiniger Multi Clean 825115

- greift Untergründe nicht an ideal auch für Leder
- stabiler Aktivschaum
- alkohol- und silikonfrei
- hinterlässt keine Streifen
- schnelles Trocknen der Untergründe
 angenehmer, frischer Geruch



Instant-Duftexplosion Air Shot 19483

- hochwertiger Duftspray
- spezielles Parfüm mit organischen Lösungsmitteln
- 100 % silikonfrei
- 1 Dose entspricht ca. 50 Anwendungen
- Geruch hält bis zu 3 Tage an

1999